

Amica
for living



Küchenfachhandel

COLLECTION

2026/27



Innovation erleben

Neue Standards setzen – mit den Amica Neuheiten 2026/27

Die Amica Neuheiten 2026/27 bieten maximierte Energieeffizienz für einen nachhaltig reduzierten Energieverbrauch und Kosteneinsparungen. Höchster Bedienkomfort dank benutzerfreundlicher Technologien erleichtert die Hausarbeit.

Fortschrittliche Lösungen gestalten den Alltag effizienter und angenehmer – und das alles zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.



Ausgezeichnet

7 Jahre in Folge „Höchste Kundenzufriedenheit“

Neben zahlreichen Plus X Awards für die beste Marke des Jahres und das beste Produkt des Jahres ist die Auszeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit“ seit 2019 in Folge sicher unsere beeindruckendste Leistung.

Über 70 Jahre Amica

Ein Herz für Europa aus dem Herzen Europas

Amica blickt auf 70 Jahre Erfahrung in der Entwicklung moderner Technologien zurück, die den Alltag im Haushalt erleichtern. Als innovative Marke legt Amica großen Wert auf hochwertige Backöfen und Kochfelder, die Funktionalität, ansprechendes Design sowie eine nachhaltige und verantwortungsvolle Produktion vereinen – alles „Made in Europe“. Amica setzt bei seinen Backöfen, Herd-Sets, Induktionskochfeldern und Standherden auf höchste europäische Qualitätsstandards. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und verwendet dabei moderne und umweltschonende Produktionsmethoden. Die Hauptproduktionsstätte befindet sich in Wronki, Polen.

Als Vorreiter für ökologische Verantwortung trägt Amica maßgeblich zu einer positiven Entwicklung im Heimatmarkt bei, indem es umweltfreundliche Materialien und Prozesse einsetzt, CO₂-Emissionen reduziert und Umweltbelastungen minimiert. Recycling und Müllreduktion sind ebenso feste Bestandteile der Unternehmensstrategie. Darüber hinaus fördert Amica die lokale Wirtschaft, engagiert sich auf lokaler Ebene und schafft neue Arbeitsplätze. „Made in Europe“ ist für Amica mehr als ein Qualitätsmerkmal – es ist ein Versprechen an heutige und zukünftige Generationen.

Der Produktentwicklungsprozess beginnt mit einem tiefen Verständnis für Trends und die Anforderungen des europäischen Marktes. Viel Wert wird auf umweltfreundliche und energieeffiziente Lösungen gelegt, die zugleich leistungsstark und benutzerfreundlich sind. Automatisierte Fertigungslinien sichern höchste Standards in Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit.

über **110**
Mitarbeiter am
Standort Ascheberg

Amica Group mit
2500
Mitarbeitern

70 Jahre
technisches Know-How

Produktion von über
0,9 Mio.
Kochfeldern im Jahr

>1,1 Mio.

produzierte Backöfen
und Herde im Jahr



Amica

MADE IN
EUROPE

Design | Funktionalität | Innovation





Backöfen	15–33
Einbaudampfgarer	25
Einbaubacköfen	25–29
Backofen-Sets	30–33
Zubehör	24
Herd-Sets	34–43
Modulare Herd-Sets	36–39
Einbauherd-Sets	40–43
Kompaktgeräte und Mikrowellen	44–48
Kompakt-Einbaubacköfen	45
Mikrowellen	46–48
HoodConnect	49–53
Kaminhauben	51–52
Induktionskochfelder	53
Kochfelder	54–69
Induktionskochfelder	60–64
Elektrokochfelder	65–68
Gaskochfelder	69
Muldenlüfter	70–73
Muldenlüfter	72
Zubehör	73
Dunstabzugshauben	74–94
Inselhauben	78
Kaminhauben	79–88
Lüfterbaustein	89
Flachschildhauben	89–92
Unterbauhauben	92–94
Zubehör	94
Einbau-Kühlen und -Gefrieren	95–120
Einbau-Kühl-/Gefrierschränke	102–118
Unterbaukühlschränke	118–120
Weintemperierschränke	121–127
Einbau-Weinkühler	123–125
Unterbau-/Stand-Weinkühler	126–127
Zubehör	127
Retro-Kühlen und -Gefrieren	128–131
Retro-Kühl-/Gefrierwandschränke	130–131
Geschirrspüler	132–145
Vollintegrierte Geschirrspüler	138–142
Teilintegrierte Geschirrspüler	143–144
Zubehör	145
Waschmaschinen	146–148
Einbau-Waschmaschine	148
Service	149
Außendienst	150

Gültig ab 1. September 2025; Änderungen vorbehalten

Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Piktogrammerklärungen *

Auf einen Blick

Backöfen und Herde

-  **XXL Garraum**
77 Liter mit 6 Einschubebenen
-  **Energieeffizienzklasse**
(EU) 65/2024 und (EU) 66/2014
-  **Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten**
siehe Seite 23/24
-  **Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung**
siehe Seite 24
-  **Pyrolyse (Selbstreinigungsfunktion)**
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen
-  **InjectionSteam Dampfgareräte**
Dampfgaren mit gezielten Dampfeinstößen
-  **SoftSteam-Funktion**
Garen mit Dampfunterstützung
-  **OpenUp**
Automatische Türöffnung durch Antippen des Griffes
-  **CoolDoor**
Anzahl der Türverglasungen
-  **Induktion**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart
-  **TopSpeed**
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld
-  **Rahmenvariante oder rahmenlos**
-  **Bridge Funktion**
Kombination hintereinanderliegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion
-  **Elektrische Einhandfunkenzündung**
Entzündung der Gasflamme per Schaltknebel
-  **Erdgas 20 mbar**
Werkseitige Einstellung der Gas-Kochfelder, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar).

Kompaktbacköfen und Mikrowellen

-  **Heißluft mit Ringheizkörper**
Gleichmäßige Luftverteilung im Garraum ermöglicht das Garen auf mehreren Ebenen
-  **Grillfunktion**
Leistungsstarke Funktion zum Überbacken oder für eine knusprige Kruste
-  **Mikrowellenfunktion**
Funktion zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen
-  **Volumen in Liter**

Kochfelder und Muldenlüfter

-  **Rahmenvariante oder rahmenlos**
-  **Induktion**
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart
-  **HoodConnect - Smarte Verbindung**
Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube verbinden sich automatisch per Bluetooth
-  **14 Leistungsstufen**
Äußerst präzise Leistungssteuerung mit 14 Stufen für Feineinstellungen
-  **Brückenfunktion**
Kombination hintereinanderliegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion
-  **Hob&Go**
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes
-  **Stop-and-Go-Funktion (Pause)**
Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.
-  **TopSpeed**
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld
-  **Elektrische Einhandfunkenzündung**
Entzündung der Gasflamme per Schaltknebel
-  **Erdgas 20 mbar**
Werkseitige Einstellung der Gas-Kochfelder, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar)

Dunstabzugshauben und Muldenlüfter

 Energieeffizienzklasse (EU) 65/2024 und (EU) 66/2014	 Energieeffizienzklasse (EU) 2019/2017
 Gerätebreite in cm	 XXL Spüler 860-910 mm hoch. Fasst bis zu 16 Maßgedecke.
 HoodConnect - Smarte Verbindung Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube verbinden sich automatisch per Bluetooth	 Anzahl Maßgedecke
 GestureControl Berührungslose Steuerung per Handbewegung	 BlueDot Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, der den Betriebsstatus anzeigt
 Randabsaugung Effektive Absaugung der Kochschwaden über der gesamten Kochfeld-Oberfläche	 LED-Beleuchtung
 Bedienung per SensorTouch Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen	 Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2017

Kühlen und Gefrieren

 Energieeffizienzklasse (EU) 2019/2016	 Aqua Stop Voll-Wassersicherheitssystem
 3- und 4-Sterne-Gefrierfach/Gefrierteil (-18°C und kälter) Geeignete Temperaturzone für die langfristige Lagerung, bei 4-Sternen zudem zum Einfrieren.	 Flex-Besteckschublade Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade
 NoFrost-Abtautechnik Gerät und Vorräte bleiben eis- und reiffrei, lästiges Abtauen ist nicht nötig	 Energieeffizienzklasse (EU) 2019/2014
 FrostControl Reduktion von Eis- und Reifbildung im Gefrierraum	 Schleuderwirkungsklasse
 VitControl 3 x längere Frische von Obst und Gemüse dank optimaler Feuchtigkeitsregulierung	 Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2014
 AdaptZone Temperaturregelung von -2 bis +3 °C – ideal für längere Lagerung empfindlicher Lebensmittel.	 Fassungsvermögen der Trommel
 AirFlow (Umluftkühlung) Gleichmäßige Temperatur und Verteilung gekühlter Luft im Kühlraum	 Maximale Schleuderdrehzahl
 Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2016	 Aqua Stop Voll-Wassersicherheitssystem
 LED-Beleuchtung	
 Gerätebreite in cm	

Geschirrspüler

 Energieeffizienzklasse (EU) 2019/2017	 XXL Spüler 860-910 mm hoch. Fasst bis zu 16 Maßgedecke.
 Anzahl Maßgedecke	
 BlueDot Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, der den Betriebsstatus anzeigt	
 LED-Beleuchtung	
 Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2017	
 Aqua Stop Voll-Wassersicherheitssystem	
 Flex-Besteckschublade Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade	

Waschmaschinen

 Energieeffizienzklasse (EU) 2019/2014	 Schleuderwirkungsklasse
 Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2014	
 Fassungsvermögen der Trommel	
 Maximale Schleuderdrehzahl	
 Aqua Stop Voll-Wassersicherheitssystem	

Für Designliebhaber

Noir Design

Die Essenz tiefschwarzer Ästhetik



Schwarze Küchengeräte verleihen nicht nur dunklen Küchen eine zeitlose Eleganz, die durch ihre subtile Ästhetik besticht.

Die tiefen, edlen Farbtöne in Kombination mit samtig-weichen Oberflächen schaffen eine einladende Atmosphäre.


Diese wird durch die minimalistischen, klaren Formen der Geräte und den eleganten Griff perfekt abgerundet, wodurch eine harmonische, moderne Küche entsteht, die sowohl funktional als auch stilvoll ist.



Leistungsstarke Küchenhelfer

In faszinierend dunkler Optik

Die Noir Design-Geräte spiegeln nicht nur einen Sinn für Stil und Eleganz wider, sondern auch ein Verständnis für praktische Funktionalität und Langlebigkeit.

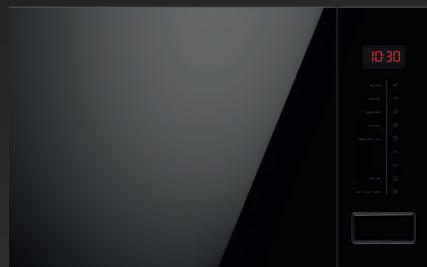

Perfekt gegart dank Kerntemperatursensor

Die Einbaubacköfen im Noir Design sind mit einem Sensor ausgestattet, der die Temperatur im Kern der Speisen misst und dem Ofen signalisiert, wenn die perfekte Gartemperatur erreicht ist.

Der elegante Purist

X-type



Amica

X-type ist das Design für den anspruchsvollen Anwender, der das Besondere sucht.

X-type Schwarz präsentiert sich puristisch dunkel Ton in Ton. Elegant und zurückhaltend integriert sich diese Optik in jede Küchenfront.

Eine ganz besondere Note verleiht der über die gesamte Breite geführte Griff. Die SoftTouch-Knebel sorgen für eine angenehme Haptik und garantieren die nötige Griffigkeit.

Die Variante in Edelstahl akzentuiert klar die Küchengestaltung, indem sie die schwarze Glasfront mit geradlinigen Edelstahlelementen kombiniert.

Ton in Ton in purem Schwarz oder akzentuiert mit Edelstahl



Der dezenten Ästhet

Fusion

Perfektes Zusammenspiel von Schönheit und Leistung



Fusion Design vereint schlichte Eleganz und kompromisslose Funktionalität in perfekter Harmonie.

Die schwarze Glasoberfläche überzeugt durch moderne Ästhetik und einfache Reinigung – perfekt für einen klaren, zeitlosen Look.

Die dezente Optik fügt sich nahtlos in jede Küche ein und ermöglicht dank transparenter Sicht eine kontinuierliche Kontrolle über den Kochprozess. Das Fusion Design vereint Stil und Funktionalität in einem Gerät – fokussiert, ästhetisch und zugleich praktisch.



Der formschöne Klassiker

Fine

Charmant solides Design in Matt Schwarz oder Edelstahl



Beständigkeit und Verlässlichkeit bringt das Fine Design in Edelstahl und Matt Schwarz zum Ausdruck.

Mit gefalzter, einteiliger Blende setzt dieses Design auf Geradlinigkeit und Einfachheit. Als Hingucker erweisen sich die schmalen, edelstahlfarbenen Ringe rund um die versenkbaren Knebel sowie der gut handhabbare Metallgriff, der als Geschirrtuchhalter einen echten Zusatznutzen bietet.

Ein Design für jeden Geschmack!





Backöfen

Unsere Herzstücke mit starken Details



XXL-Format

77 Liter Maxivolumen

Beim Kochen mit Familie und Freunden ist Platz entscheidend. Das Amica Maxi-Format bietet 77 Liter Innenraum – ohne größere Außenmaße. Dank Baking-Pro-System gelingen Gar- und Backergebnisse einfach und perfekt.



Enorm schnell: In nur 3 Minuten auf 150°C

Mit der Schnellaufheizung erreicht das Gerät in nur 3 Minuten 150 °C – 25 % schneller als herkömmliche Programme. Umgehend zur Mahlzeiten ohne lange Wartezeit.

Backen auf mehreren Ebenen mit Heißluft

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient.

Pizza wie beim Italiener

Die Kombination aus Heißluft und intensiver Unterhitze heizt den unteren Ofenbereich auf bis zu 300 °C – ideal für knusprige Böden und gleichmäßig gegarten Belag. So gelingen Pizzen wie aus dem Steinofen.





InjectionSteam Technologie

Dampf für ein perfektes Garergebnis

Ohne aufwändigen Wasseranschluss wird der Wassertank gefüllt. Nach Erreichen der eingestellten Temperatur verarbeitet der integrierte Dampfgenerator das Wasser tröpfchenweise. Die Feuchtigkeit wird als Dampf je nach Programm fein justiert direkt in den Garraum gesprüht und der Garprozess startet unmittelbar.

2in1 Spezialist mit Dampfgarautomatik

→ 19 Automatik-Garprogramme, von Kochprofis entwickelt

- 15 vollautomatische Dampfgar-Kombinationen

Einfach das gewünschte Programm aufrufen – entscheiden mit oder ohne Dampfunterstützung – und den Garprozess starten. Wird mehr Dampf gewünscht, können Extra-Dampfstöße durch Tippen auf den Sensor eingesprührt werden. Perfektes und gesundes Garen mit Dampf, entwickelt für die bequeme Anwendung zu Hause.

- 4 Automatikprogramme ohne Dampfunterstützung



SoftSteam

Macht dem Backofen Dampf



Backöfen mit Dampfunterstützung

SoftSteam Backöfen kombinieren konventionelles Garen mit Dampf – für luftigeren Teig, saftige Ergebnisse und eine knusprig braune Kruste. Einfach 300–400 ml Wasser in die Bodenmulde geben, Funktion starten – der Dampf verbessert nicht nur das Backergebnis, sondern erleichtert auch die Reinigung.



Sicherheit durch eine kühle Herdfront CoolDoor3 und CoolDoor4

Die standardmäßige 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz.

Die Pyrolyse Geräte sind sogar mit einer 4-fachen Verglasung ausgestattet, um auch bei den sehr hohen Temperaturen im Reinigungsprogramm die Herdfront kühl zu halten.



Komfortable Teleskopauszüge – sicher & flexibel

Kein Hineinfassen mehr in den heißen Garraum: Bleche und Roste lassen sich kippsicher herausziehen. Die Teleskopauszüge mit Stopp-Funktion rasten sicher ein und rollen nicht zurück. Einfach nachrüstbar bei Seitengittern und dank Click&Go-System leicht zu entnehmen und reinigen. Erhältlich als Teil- oder Vollauszug.



SoftOpen – SoftClose für Komfort und Unterstützung




Mit der **SoftOpen**-Funktion öffnet sich die Backofentür sanft und kontrolliert. In der Zeit der automatischen Restöffnung kann bequem der nächste Handgriff erledigt und das Gargut eingeschoben werden. **SoftClose** sorgt für ein garantierter leises und sicheres Schließen der Tür ohne Knall. Dies schont die Scharniere und verlängert die Lebensdauer des Backofens.



Elegant & praktisch - versenkbarer Knebel

Die versenkbbaren Push-Pull-Drehknöpfe verbinden Design mit Funktionalität. Sie lassen sich leicht reinigen, schützen vor Schmutz und sorgen für ein aufgeräumtes, sicheres Bedienfeld – perfekt für moderne Küchen.






In A+ mit pyrolysefähigem Zubehör

Die elektronische Steuerung ermöglicht einen sparsamen Energieeinsatz und sorgt bei Pyrolyse-Geräten für die Energieeffizienzklasse A+. Seitengitter und pyrolysefähige Teleskopschienen (Zubehör 00170 - siehe Seite 24) können während der Selbstreinigung im Ofen bleiben – für maximalen Komfort.

Backofen-Reinigungssysteme

Kinderleichte Reinigung

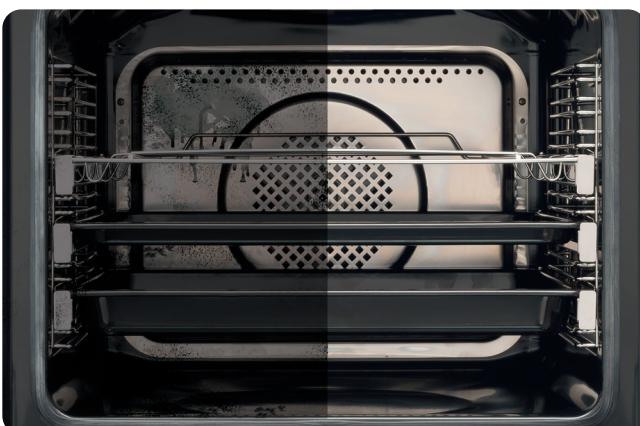

Selbstreinigung per Pyrolyse – einfach sauber

Je nach Verschmutzungsgrad stehen Pyrolyseprogramme mit 120, 150 oder 180 Minuten Laufzeit zur Auswahl. Bei 480 °C werden Fett und Rückstände zu Asche verbrannt, die sich anschließend leicht mit einem feuchten Tuch entfernen lässt. Während des Vorgangs bleibt die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt.



SteamClean – Reinigungsunterstützung

Regelmäßig angewendet hilft SteamClean zusammen mit der Clean-Emaillierung, den Ofeninnenraum sauber zu halten – ganz ohne Chemie. Einfach ein Glas Wasser in die Fettpfanne geben, 50°C Unter-/Oberhitze einstellen und 30 Minuten wirken lassen. Der Schmutz löst sich und kann dann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.



LED

INtu Timer mit weißer LED-Anzeige


Das FullTouch Display mit direktem Zugriff auf die Funktionen ist klar in der Grafik und eindeutig in der Aussage der Symbole.

Die Bedienung erfolgt angenehm einfach durch Tippen auf die großen LED-Sensoren des breiten Glasdisplays. Hinterlegt sind 19 Automatikprogramme für z. B. Fleisch-, Fischgerichte, Kuchen, Brot, Gemüse sowie 12 Backofenfunktionen inkl. Heißluft. Praktische Funktionen wie Schnellaufheizung, ECO oder SteamClean runden das Leistungsspektrum ab.



Window Timer mit großem Display

Einfach und ein Hingucker: das Display mit gut lesbaren, roten Digitalziffern. Die volle Steuerung übernimmt der Nutzer selbst. Durch Programmierung der erforderlichen Gardauer ist das Essen immer zum gewünschten Zeitpunkt fertig.

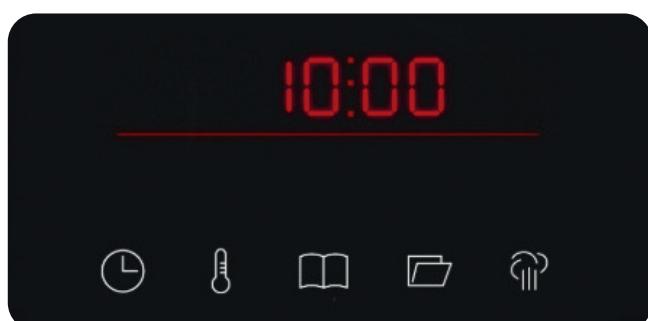


Sixx Timer kombiniert die Steuerung

Der Sixx Timer gewährleistet die Kombination aus bewährter Knebelbedienung und automatischer 6-Sensoren-Steuerung. Die Benutzerführung ist klar und intuitiv möglich. Lebensmittel lassen sich mit Hilfe von 19 voreingestellten Programmen garen.



Der Injection Steamer bietet darunter 15 Dampfgarprogramme.

Zubehör für Backöfen und Herde

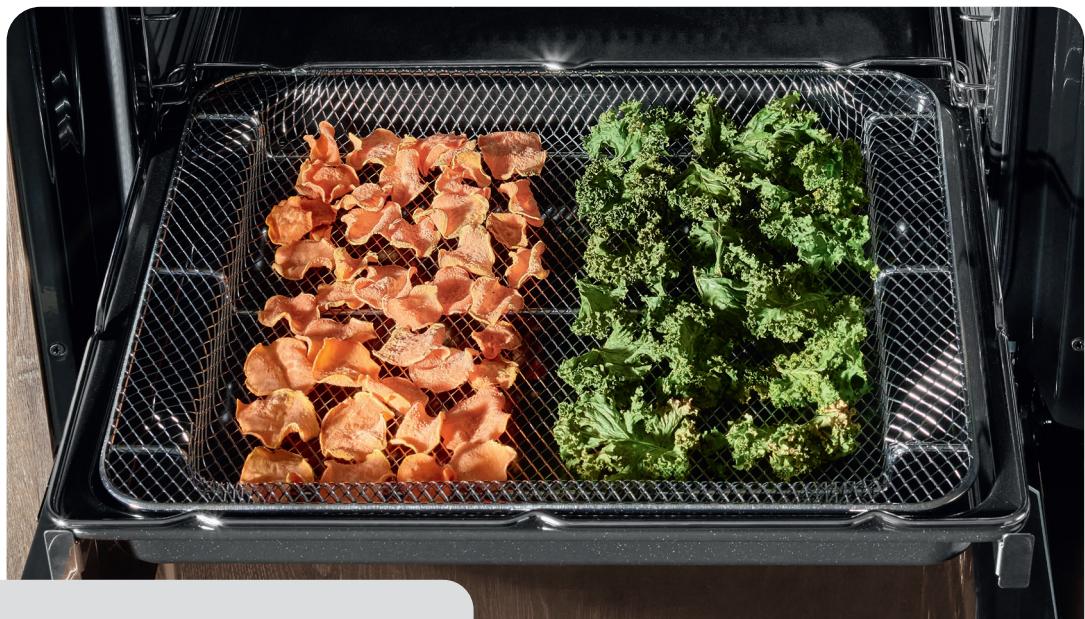

Weniger Kalorien, perfekter Crunch mit dem Amica AirFry Blech

Lieblingsspeisen lassen sich auf gesunde Weise zubereiten – frittiert wird mit heißer Luft statt mit Öl. Das Ergebnis sind unwiderstehlich knusprige Köstlichkeiten: außen goldbraun, innen wunderbar saftig. Weniger Kalorien, voller Geschmack – ideal für Pommes, knusprige Gemüse-chips, zarte Fischstäbchen und viele weitere Leckereien.

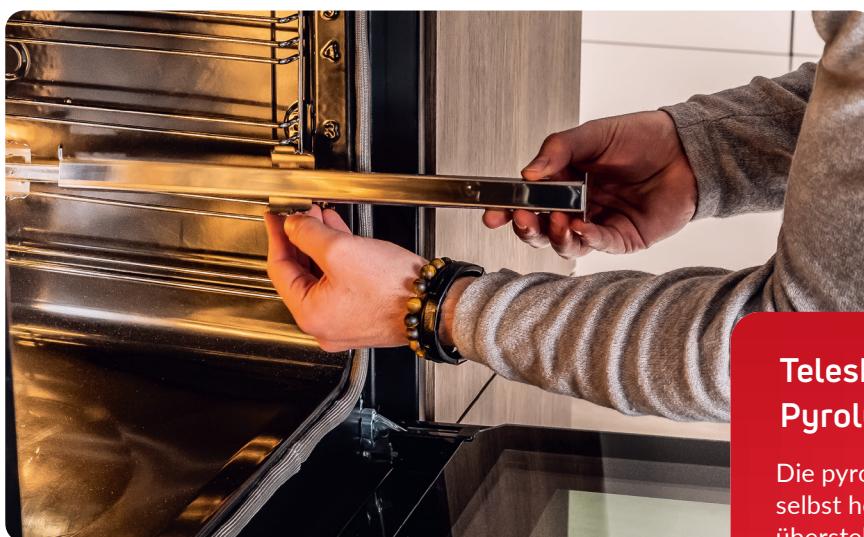

Teleskopschienen für Pyrolyse-Backöfen

Die pyrolysefähigen Teleskopschienen halten selbst höchsten Anforderungen stand. Sie überstehen auch extreme Heizzyklen von 500°C und brauchen vor der Pyrolysereinigung nicht aus dem Backraum entfernt werden. Einfach auf die ebenfalls pyrolysefähigen Seitengitter aufklicken.


Click&Go Teleskopauszüge

Sie bieten ein komfortables Be- und Entladen großer Braten oder voller Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie auf jeder Ebene flexibel einsetzbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern.

	MF 11 Steamer Injection EBSX 949 800 V	MF 12 SoftSteam EBX 944 870 V	MF 12 SoftSteam EBX 944 670 S	MF 11 EBX 944 800 V
Backofenfunktionen				
Heißluft mit Ringheizkörper				
Pizzastufe Heißluft + Unterhitze				*
Umluft Ober-/Unterhitze + Ventilator				
Intensivgrill Top Grill + Oberhitze + Ventilator				
Intensivgrill Oberhitze + Grill				
Infrarotgrill				
Kerntemperaturmessung				
Ober-/Unterhitze				
Oberhitze				
Unterhitze				
Schnellaufheizung Heißluft + Grill				
Auftauen Ventilator				
SoftSteam				
Eco				
Programme				
Auto-Gar-/Backprogramme	19	19	19	
Dampfgar-Kombi-Programme	davon 15 mit Dampf wählbar			
Dampfgaren				
Selbstreinigung				

Pyrolyse

Pyrolyse

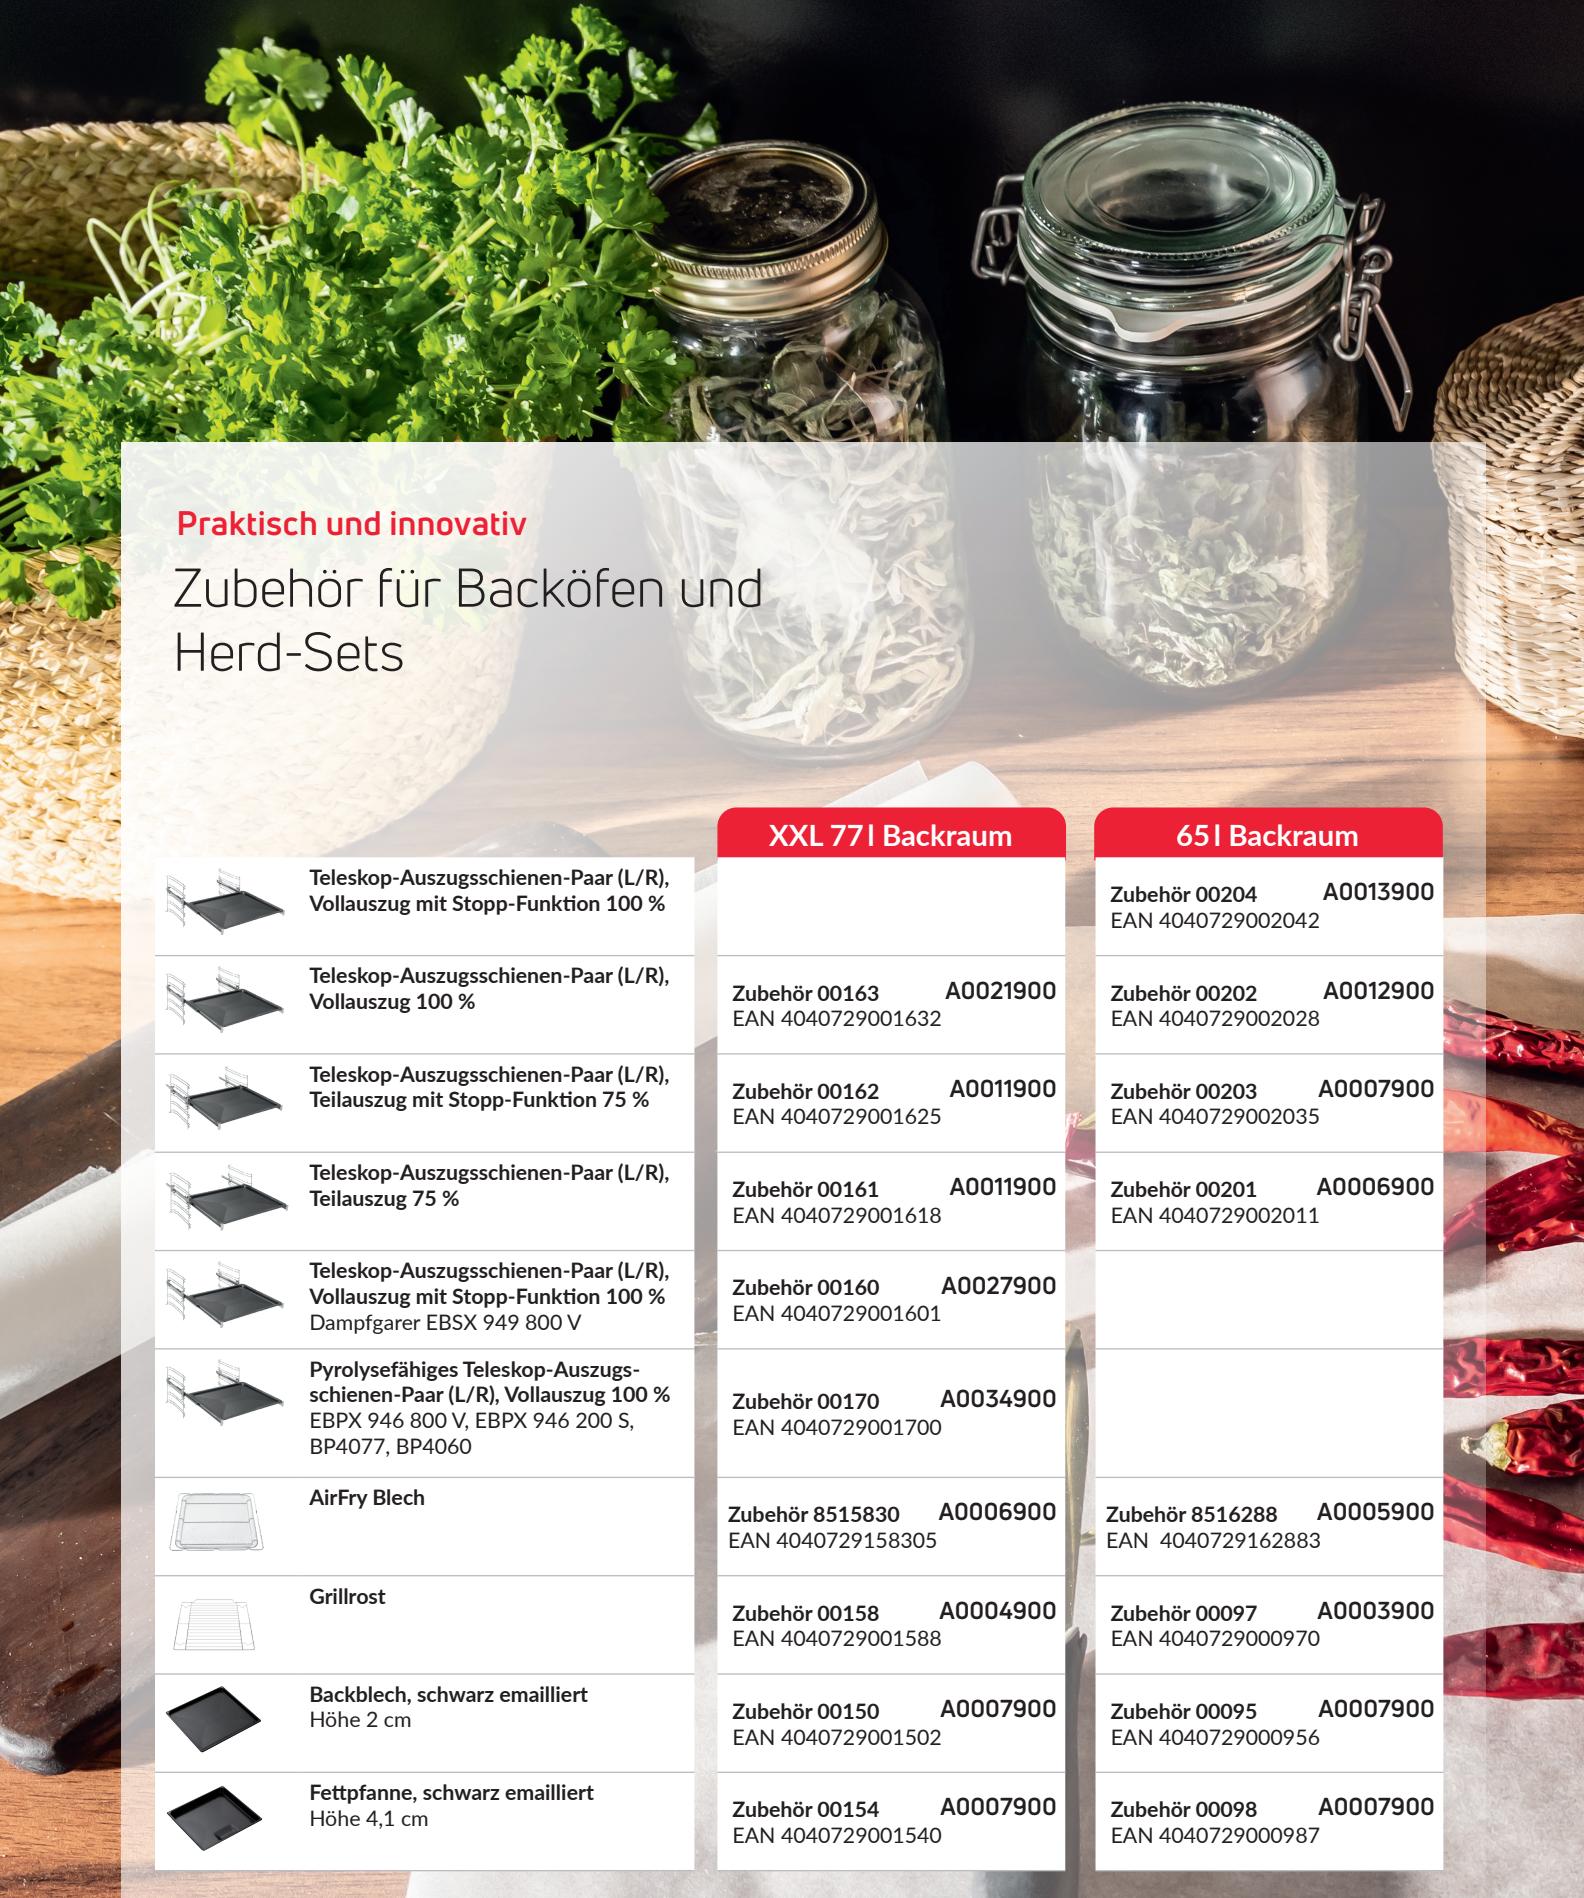

Praktisch und innovativ		
Zubehör für Backöfen und Herd-Sets		
	XXL 77 l Backraum	65 l Backraum
	Zubehör-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 %	Zubehör 00204 A0013900 EAN 4040729002042
	Zubehör-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 %	Zubehör 00202 A0012900 EAN 4040729002028
	Zubehör-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug mit Stopp-Funktion 75 %	Zubehör 00203 A0007900 EAN 4040729002035
	Zubehör-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug 75 %	Zubehör 00201 A0006900 EAN 4040729002011
	Zubehör-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 % Dampfgarer EBSX 949 800 V	Zubehör 0027900 A0027900 EAN 4040729001601
	Pyrolysefähiges Teleskop-Auszugs-schienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 % EBPX 946 800 V, EBPX 946 200 S, BP4077, BP4060	Zubehör 0034900 A0034900 EAN 4040729001700
	AirFry Blech	Zubehör 8515830 A0006900 EAN 4040729158305
	Grillrost	Zubehör 8516288 A0005900 EAN 4040729162883
	Backblech, schwarz emailliert Höhe 2 cm	Zubehör 00097 A0003900 EAN 4040729000970
	Fettpfanne, schwarz emailliert Höhe 4,1 cm	Zubehör 00095 A0007900 EAN 4040729000956
	Zubehör 00154 A0007900 EAN 4040729001540	Zubehör 00098 A0007900 EAN 4040729000987



Injection-Steam Einbau-Backofen EBSX 949 800 V

Design Noir

- Vanessa Black
- Sixx Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 15 Dampfgarprogramme**
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme**
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper**
- SoftSteam**
- Kerntemperatursensor**
- Kindersicherung**
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür**
- SoftOpen Tür, SoftClose Tür**
- Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright**
- Steam Clean Reinigung**
- Clean Emaillierung, schwarz**
- 1-fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %**
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160 nachrüstbar**
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost**

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 35,4 kg / 38,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585556

A0149900

EAN 5906006585563

A0119900

EAN 5906006583347

A0116900



Einbaubackofen EBX 944 870 V

Design Noir

- Vanessa Black
- INtu Timer, weiß
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme**
- 12 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper**
- SoftSteam**
- Kerntemperatursensor**
- Kindersicherung**
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür**
- SoftOpen Tür, SoftClose Tür**
- Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright**
- Steam Clean Reinigung**
- Clean Emaillierung, schwarz**
- 1-fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %**
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160 nachrüstbar**
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost**

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 35,4 kg / 38,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm






Einbaubackofen EBX 944 670 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- INtu Timer, weiß
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme**
- 12 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper**
- SoftSteam**
- Kindersicherung**
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür**
- SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung**
- Steam Clean Reinigung**
- Clean Emaillierung, schwarz**
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %**
- 1 Fettpfanne, 2 Backbleche, 1 Grillrost**

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,2 kg / 36,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

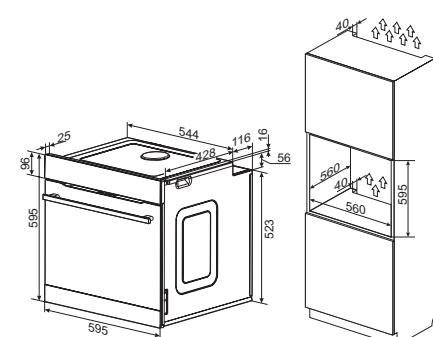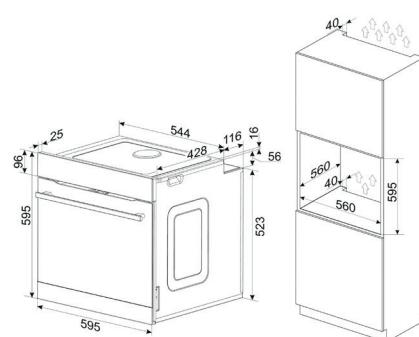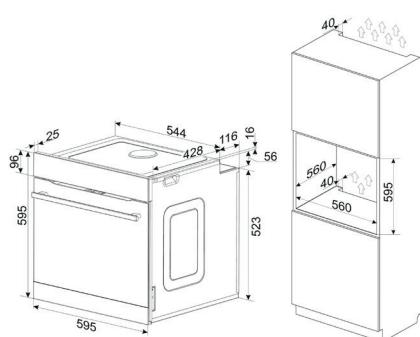



A° **Noir Design** **XXL** **MF 10** **PYRO** **COOL DOOR**

Pyrolyse-Einbaubackofen EBX 946 800 V

Design Noir

- Vanessa Black
- SensorControl Timer, rot
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 10 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- Kerntemperatursensor
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- SoftOpen Tür, SoftClose Tür
- Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettspalte, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585570

A0134900



A° **Noir Design** **XXL** **MF 11** **COOL DOOR**

Einbaubackofen EBX 944 800 V

Design Noir

- Vanessa Black
- SensorControl Timer, rot
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
- Kerntemperatursensor
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftOpen Tür, SoftClose Tür
- Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettspalte, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585587



A° **X-type Design** **XXL** **MF 9** **COOL DOOR**

Einbaubackofen EBX 943 600 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettspalte, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*





- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,7 kg / 36,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566012

A0110900

EAN 5906006566012

A0092900

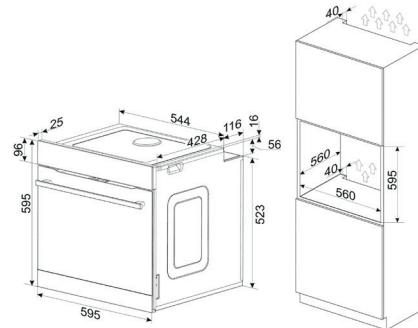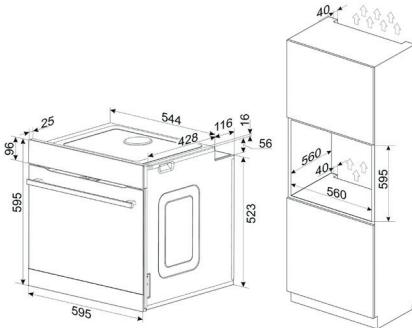



Pyrolyse-Einbaubackofen
EBX 946 200 S

Fusion

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, weiß
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 10 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklass: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585594

A0119900



Einbaubackofen
EBX 944 200 S

Fusion

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklass: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585600

A0089900



Einbaubackofen
EBX 944 620 E

Fine Design




- Edelstahl
- Window Timer, rot
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklass: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,0 kg / 35,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566098

A0089900

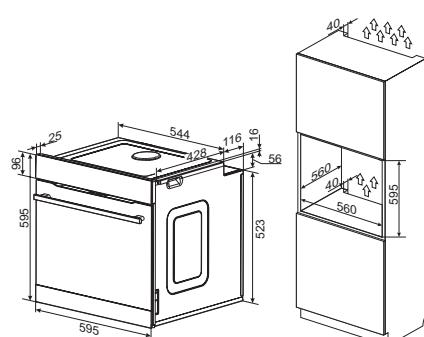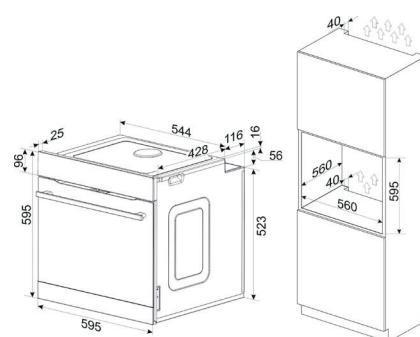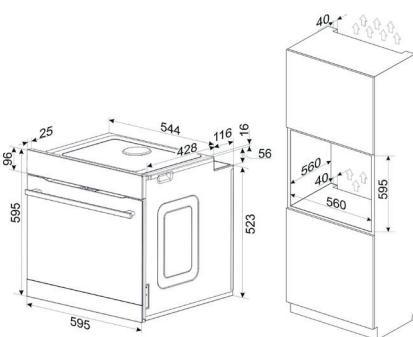



Einbaubackofen
EBX 943 610 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- Window Timer, rot
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,8 kg / 35,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566074

A0080900



Einbaubackofen
EBX 943 625 E

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1,
Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006572907

A0071900



Einbaubackofen
EBX 943 640 E

Fine Design




- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1,
Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566128

A0061900

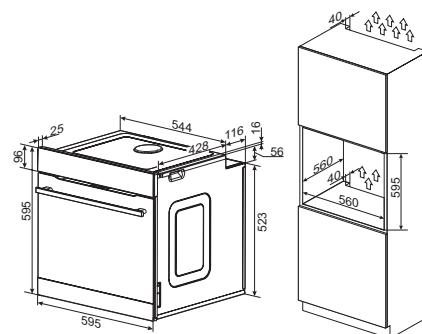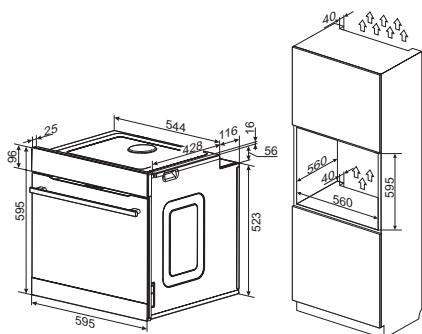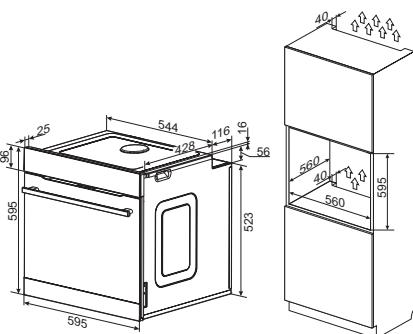



Einbaubackofen EBX 947 600 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 6 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 595 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566791

A0058900



Einbaubackofen EB 947 610 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 6 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 27,4 kg / 30,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566586



Einbaubackofen EB 941 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen-Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech




Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,8 kg / 28,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566593

A0055900

A0050900

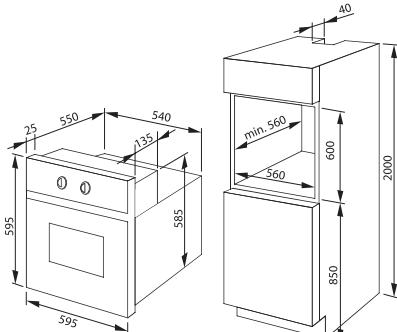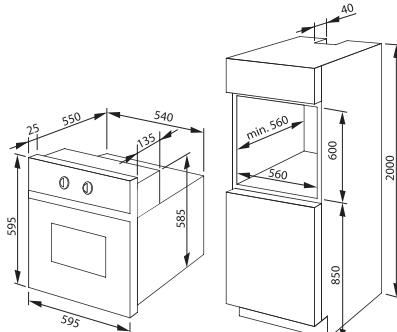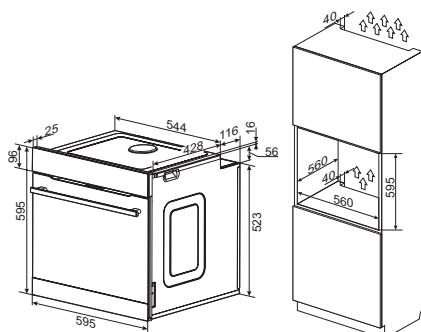



Amica

**MADE IN
EUROPE**

Design | Funktionalität | Innovation

Amica Backofen-Sets – Qualität aus Europa

Ob Einbau-Backofen mit verschiedenen Kochfeldern oder praktisches Backofen-Set: Amica bietet Lösungen, die ideal auf die Bedürfnisse im Alltag abgestimmt sind – funktional, stilvoll und effizient.

Die variablen Backofen-Sets lassen sich ganz nach Wunsch zusammenstellen: Backofen und Kochfeld können – wie in den nachfolgenden Kombinationen ersichtlich – individuell zusammengestellt und auch getrennt voneinander eingebaut werden. Das schafft maximale Freiheit bei der Küchenplanung.

Produziert wird in Wronki, Polen, nach strengen europäischen Qualitätsstandards. Die Geräte sind langlebig, leicht zu reinigen und mit nützlichen Funktionen wie Schnellaufheizung, Teleskopauszug oder Kindersicherung ausgestattet.

Dank des attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses sind Amica Backofen-Sets die perfekte Wahl für alle, die moderne Küchentechnik zu einem fairen Preis suchen – „Made in Europe“ inklusive.

Pyrolysebackofen kombinierbar mit autarkem Induktions-Kochfeld in zwei Breiten

Die Geräte lassen sich getrennt voneinander einbauen.



Fusion

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, weiß
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 10 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Pyrolyse Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld, 77 cm

BP4077

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 783 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,2 kg / 13,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 4040729502597

A0239900

Pyrolyse Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld, 60 cm

BP4060

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion



- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätmaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 4040729502603

A0218900

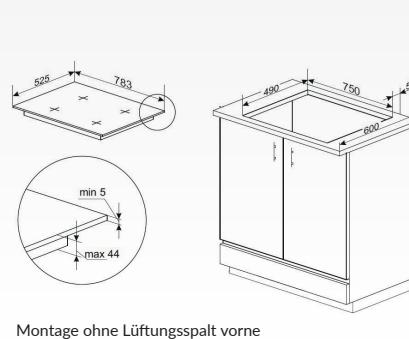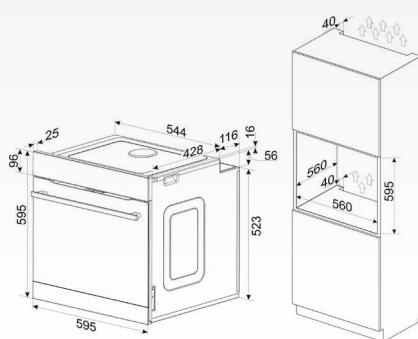

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

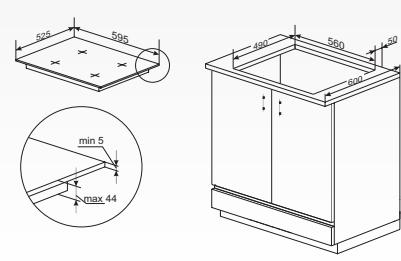

Montage ohne Lüftungsspalt vorne




**Backofen-Set mit autarkem Induktionskochfeld, 60 cm
B3000**




Backofen-Sets in verschiedenen Kombinationen

Die Geräte lassen sich getrennt voneinander einbauen.


Einbaubackofen

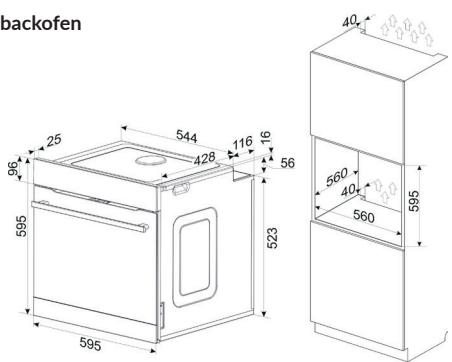

Kochfeld Set B3000

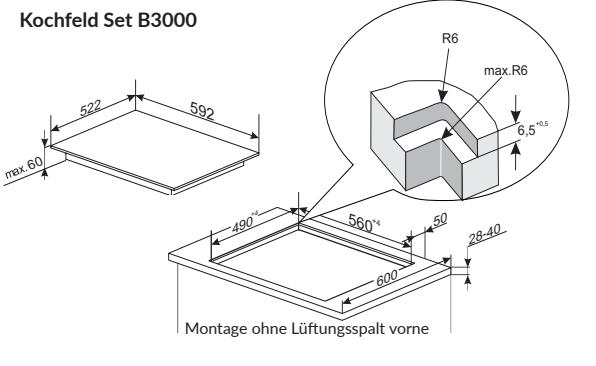

Kochfeld Set B2000 und B1000

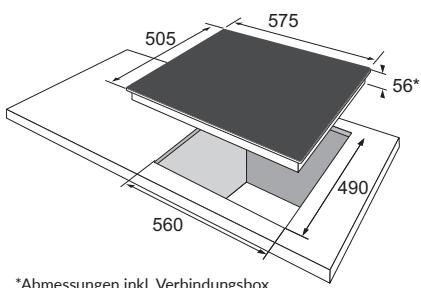

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Fusion,

- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten Backofen*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh

Blendenhöhe: 96 mm

- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n Go, Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten Kochfeld

- Gerätmaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 4040729502610

A0179900

**Backofen-Set mit autarkem Glaskeramikkochfeld, 60 cm
B2000**



Fusion

- Schwarz-Glas
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten Backofen*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik, Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten Kochfeld

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

**Backofen-Set mit autarkem Glaskeramikkochfeld, 60 cm
B1000**



Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbarer Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung, Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten Backofen*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik, Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige, Kindersicherung
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten Kochfeld

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 4040729502627

A0167900

EAN 4040729502634

A0149900



Herd-Sets

Perfekte Kombination für Freude am Kochen

Modulare Sets

Optimale Anpassungsfähigkeit
für jede Anforderung

Für jeden Bedarf und jeden Geldbeutel die passende Ausstattung. Untenstehende Herde und Kochfelder sind, wie in der Zuordnung gezeigt, zu einem Set frei kombinierbar.

Set-Variationen I: 4 Herde + 4 Kochfelder



EH 923 605 SM



EH 923 605 E



EH 923 610 E



EH 923 640 E



EC 742 100 E



EC 742 100 C



EC 744 100 E



EC 744 100 C

Alle Herde der
modularen Sets
haben die energie-
sparende Energie-
effizienzklasse A.



Vielseitig und flexibel

Amica Herd-Sets begeistern mit innovativen Funktionen wie vielseitigen Backofenprogrammen und flexiblen Kochzonen, die sich individuell an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lassen.



Set-Variationen II: 2 Herde + 2 Kochfelder



EH 927 600 E



EH 921 600 E



EC 744 000 E



EC 744 000 C



**Einbauherd - Modular Set
EH 923 605 SM**

Fine Design

- Matt schwarz
- SensorControl Timer, rot
- versenkbarer Knebel
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578190

A0082900



**Einbauherd - Modular Set
EH 923 605 E**

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- versenkbarer Knebel
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006572525



**Einbauherd - Modular Set
EH 923 610 E**

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C




Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 28,2 kg / 33,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

A0082900

EAN 5906006566616

A0080900

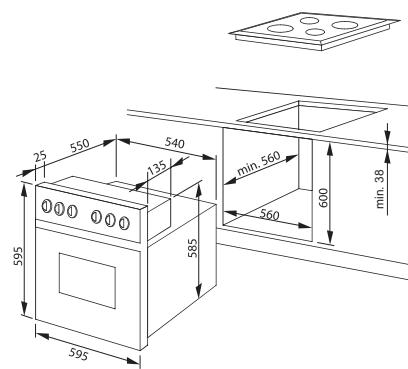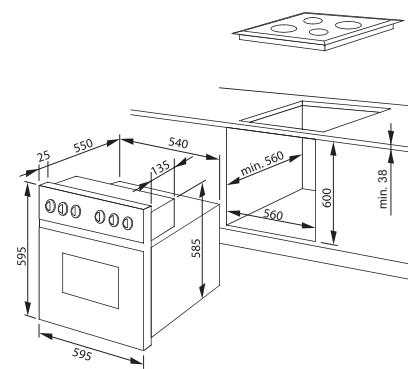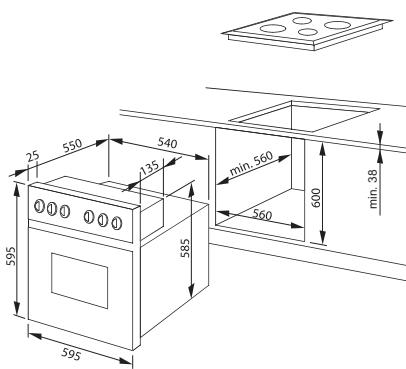



Einbauherd - Modular Set EH 923 640 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 27,7 kg / 32,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566661

A0063900



Einbauherd - Modular Set EH 927 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 6 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 744 000 E
- EC 744 000 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 26,2 kg / 31,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566678

A0059900



Einbauherd - Modular Set EH 921 600 E

Fine Design




- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen-Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 744 000 E
- EC 744 000 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,80 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 25,1 kg / 29,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

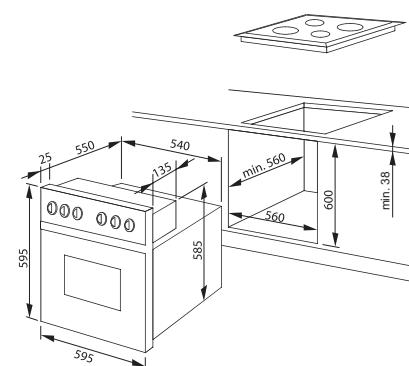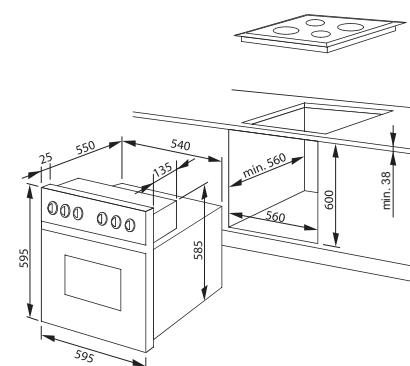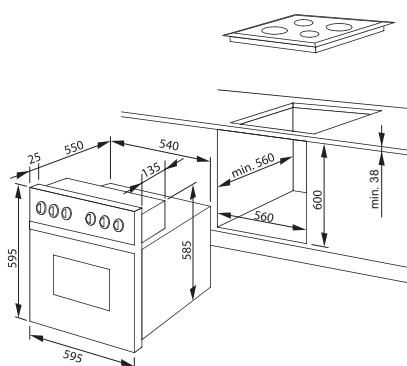



**herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 742 100 E**

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 250/140 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235994

A0044900



**herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 742 100 C**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 250/140 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006236007

A0040900



**herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 744 100 E**

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,3 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):




- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,2 kg / 8,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235970

A0040900

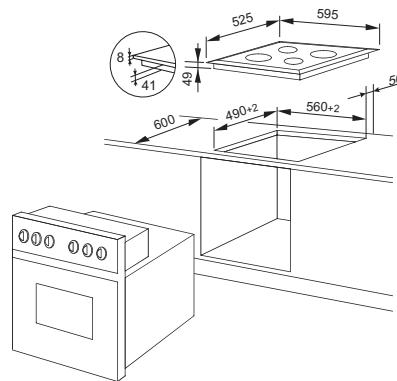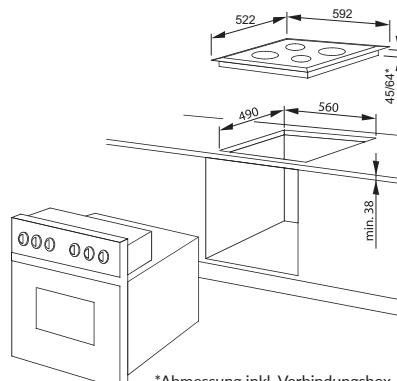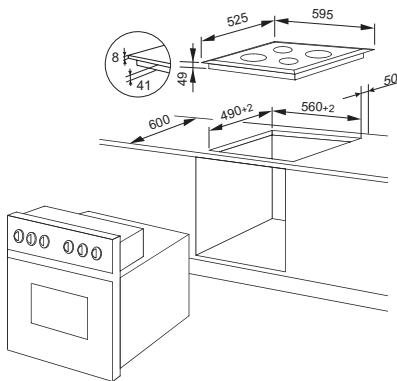



herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 744 100 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,3 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,2 kg / 8,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235987

A0036900



herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 744 000 E

Edelstahlrahmen

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,4 kg / 8,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006236014

A0039900



herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 744 000 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):




- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 595 x 695 mm

EAN 5906006236021

A0036900

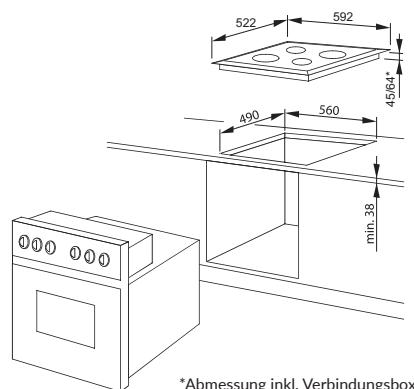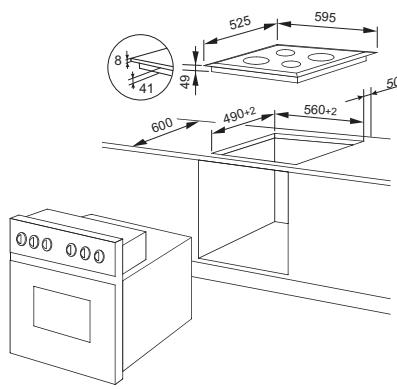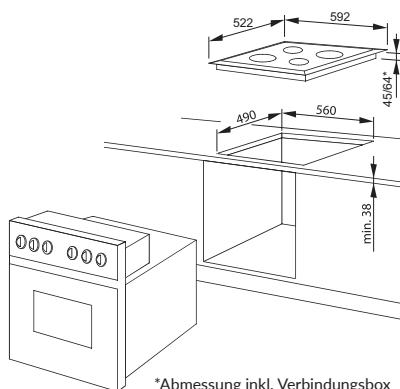



Zur schnellen Wahl für Traumküchen

Amica Herd-Sets – immer perfekt kombiniert

Eine komplette Kochwerkstatt aus Herd und Kochfeld, professionell auf Basis häufig nachgefragter Bedürfnisse der Verbraucher zusammengestellt, für die klassische Unterbaulösung unter die Arbeitsplatte.

Zur Verfügung stehen Herd-Varianten mit Heißluft- oder Umluftbeheizung kombiniert mit einem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld sowie ein Herd-Set mit Gaskochfeld.



Perfekt integriert

Die perfekte Kombination aus Innovation und Funktionalität – die Amica Herd-Sets. Diese smarten Lösungen vereinen Herd und Kochstelle in einem Set und sparen dadurch sowohl Platz als auch Zeit bei der Installation. Der Herd wird direkt unter der Arbeitsplatte montiert, die Kochstelle findet ihren Platz auf der Arbeitsplatte. Ein cleveres, modernes Design, das jede Küche funktionaler und stilvoller macht. Einfacher, praktischer und effizienter geht es nicht.



INDUKTION



Herd-Set, Induktionskochfeld EHIX 933 133 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster

- Edelstahlrahmen
- Ankochautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 11,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,1 kg / 46,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578237

A0167900



Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 130 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578220

A0128900



Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 200 S

Fusion Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen




- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585617

A0119900

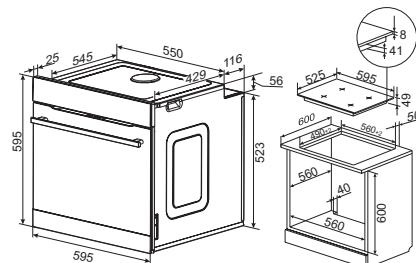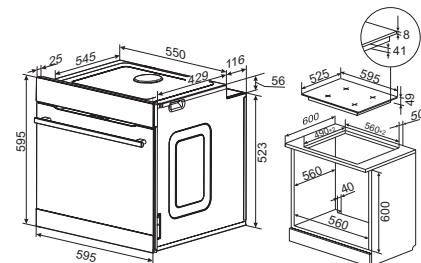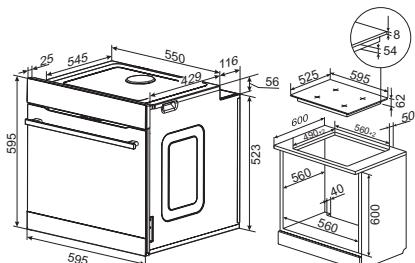



A XXL MF 9 COOLDOOR TopSpeed

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 600 E

X-type

- Edelstahl
- Window Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbarer Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,5 kg / 45,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566050

A0128900



A Fusion Design MF 9 COOLDOOR EDELSTAHL TopSpeed

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld EHCX 933 000 S

Fusion Design

- Schwarz Glas
- XXL-Großbackofen
- versenkbarer Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm



A Fine Design MF 9 COOLDOOR EDELSTAHL INDUKTION

Herd-Set, Induktionskochfeld EHI 935 611 E

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- versenkbarer Knebel

Multifunktionsbackofen




- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster

- Edelstahlrahmen
- Ankochautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,90 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,5 kg / 42,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

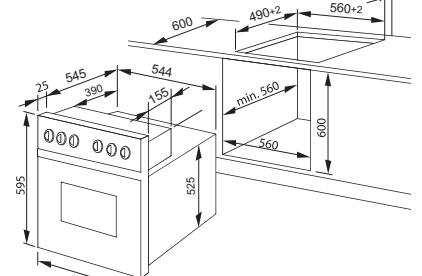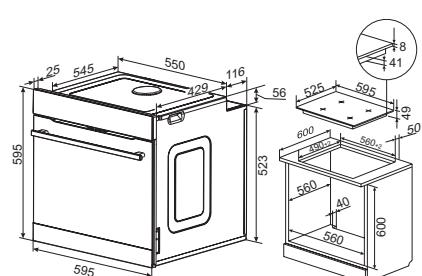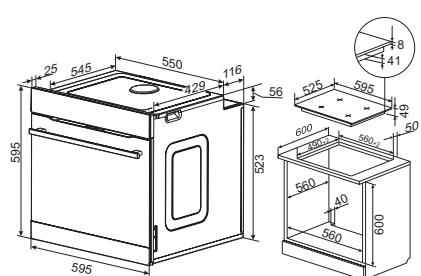



Herd-Set, Gaskochfeld EHEG 934 112 E

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- Einhand-Funkenzündung

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochfeld Glaskeramik, 4 Brenner


- rahmenlos
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Topfräger aus Gusseisen, abnehmbar
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 / 50 Hz
- Nennwärmeverlust: 7,5 kW Gas
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 44,0 kg / 48,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006576585

A0149900

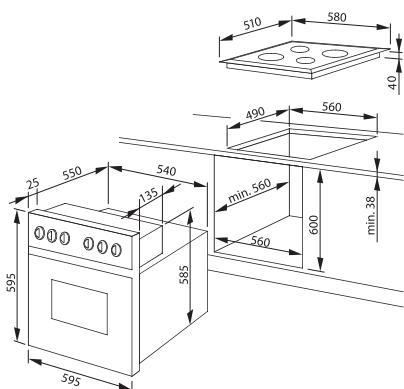

Zubehör siehe Seite 24

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Gas, die Kochart der Profis

Beliebt ist vor allem, dass die Hitze sehr präzise und schnell reguliert werden kann. Werkseitig sind Amica Gas-Kochfelder auf Erdgas eingestellt. Mit dem beiliegenden Düsen-Set lassen sie sich auch auf Flüssiggas umrüsten.

Einhand-Funkenzündung

Mit einem Griff wird per Drehknebel die Flamme entzündet. Die Vollzündsicherung sorgt bei Flammenausfall für ein sofortiges Stoppen der Gaszufuhr.

Pflegeleichte Topfräger

Die aufgelegten Topfräger aus Gusseisen sind abnehmbar und ermöglichen damit eine leichte Reinigung der Kochfläche.



Empfohlen für den Anschluss an flachen Unterputz-Herdanschlussdosen



Kompaktgeräte und Mikrowellen

Kompakte Power für die Küche

Die Multifunktionalen Kompaktbacköfen

Amica Kompaktbacköfen passen dank einheitlicher Blendenhöhe perfekt zu den großen X-type Backöfen – neben-einander oder übereinander im harmonischen Design. Sie vereinen Backofen und Mikrowelle in einem, sind platzsparend und bieten starke Leistung mit smarten Funktionen.



13 Automatikprogramme

Praktisch, wenn es schnell gehen muss: Beliebte Gerichte sind bezüglich Leistung und Temperatur bereits voreingestellt und können nach Eingabe des Gewichtes einfach abgerufen werden.



Kompakt-Einbaubackofen, Mikrowellenfunktion
EBC 841 600 S

Kompakt-Einbaubackofen, Mikrowellenfunktion
EBC 841 600 E

X-type Design

- Schwarz-Glas
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen-Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Gäräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031664

A0128900

X-type Design

- Edelstahl
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen-Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten



- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Gäräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031657

A0128900

Einfache Bedienung, vielseitige Nutzung

Sämtliche Einstellungen erfolgen über das großzügige Touch-Display. Mit einem Temperaturbereich von 50 bis 230°C und diversen, sogar miteinander kombinierbaren Beheizungsarten (Heißluft, Umluft, Grill, Mikrowelle, Auftauen) bieten sich vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Gerichte. Leichte Reinigung garantiert der Garraum aus Edelstahl.



Schnell, heiß und auf den Punkt

Mikrowellenpower für jede Küche



Intuitiv, schnell und bequem:

Die Bedienung erfolgt über Drehwähler und Sensortasten – Zeit und Leistung einfach einstellen. Die Expressfunktion sorgt für schnelles Aufheizen, während die Kindersicherung vor unbeabsichtigter Bedienung schützt.



Einbaumikrowelle EMW 328 800 V

Noir Design

- Vanessa Black
- digitaler Timer, LED Display, rot
- TouchSensor
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 800 Watt Mikrowelle, 5 Leistungsstufen
- Grill 1000 W
- 8 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- Glasplatte Ø 255 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 362 x 560 x 300 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 387 x 595 x 318 mm
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 17,0 kg / 18,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 446 x 654 x 387 mm

EAN 5906006951481

A0041900

Pflegeleicht und geräumig

Der 20 Liter große Edelstahl-Garraum ist hygienisch und leicht zu reinigen. Spritzer lassen sich einfach abwischen. Mit Glasplatte und Grillrost im Lieferumfang ist er ideal für große Teller und Schüsseln.




Schonend und zeitsparend

Die Auftaufunktion nach Zeit oder Gewicht taut Lebensmittel sanft auf, erhält ihre Qualität und reduziert das Risiko von Bakterienbildung – für mehr Frische und Sicherheit in der Küche.



Praktische Automatikprogramme

Zum Auftauen, Garen oder Kombigaren: Die Automatikprogramme übernehmen den gesamten Garprozess. Einfach Gericht auswählen, Gewicht eingeben und starten – der Rest läuft automatisch für perfekte Ergebnisse ohne Aufwand.

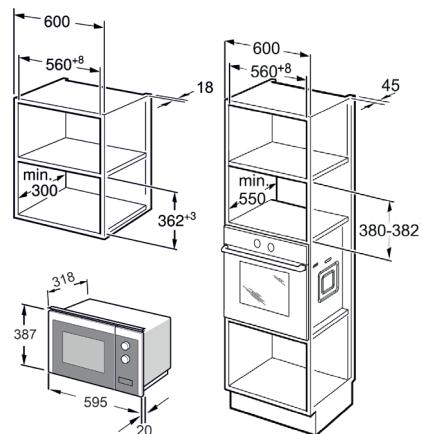



Einbaumikrowelle
EMW 13170 S

- Schwarz
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 445 x 650 x 404 mm

EAN 5906006030483

A0035900



Einbaumikrowelle
EMW 13184 E

- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display, rot/grün
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hochschränke, Korpustiefe beachten
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 800 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 1000 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 353 x 560 x 350 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 372 x 595 x 368 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 101 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 415 x 620 x 410 mm

EAN 4040729131841



Einbaumikrowelle
EMW 13185 E





- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpustiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 365 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

EAN 5906006031473

A0037900

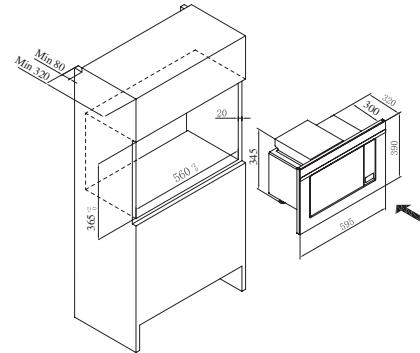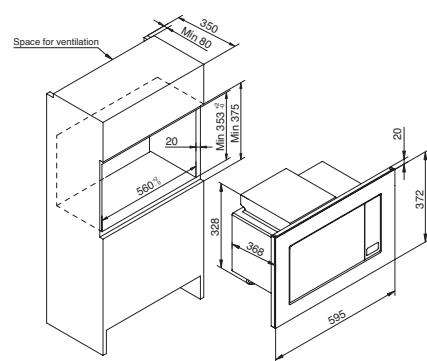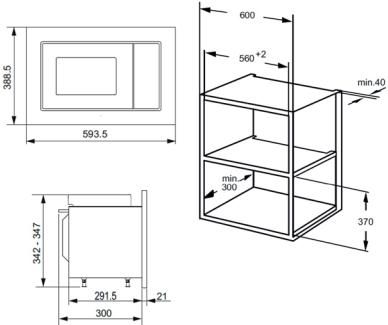



**Unterbau-, Standmikrowelle
MW 13151 S**

- schwarz
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131513

A0022900



**Unterbau-, Standmikrowelle
MW 13152 Si**

- Silber
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131520

A0019900




HoodConnect Pro

Vollkommen automatische Verbindung

Innovation der Extraklasse

HoodConnect Pro Technologie



HoodConnect Pro macht die Küche smarter. Diese Technologie ermöglicht es der Dunstabzugshaube, über Bluetooth automatisch auf die Kochvorgänge auf dem Kochfeld zu reagieren.

Sobald das Kochfeld eingeschaltet wird, übernimmt die Autosteuerung: Das Licht geht an und die Lüfterleistung passt sich automatisch je nach Nutzung der Kochstellen an – ganz ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Ob leichtes Köcheln oder scharfes Anbraten, die Haube passt sich sofort an und sorgt für optimale Luftqualität in der Küche.



Smarte Verbindung

Mit HoodConnect Pro verbinden sich Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube per Bluetooth ganz automatisch.

Natürlich ist auch eine manuelle Steuerung möglich, entweder über das Kochfeld oder die Haubensteuerung.





A++ Noir Design 90° 15W

Kaminhaube, 90 cm KHF 696 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17195 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 900 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,9 kg / 17,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 965 x 495 mm

EAN 5906006949648

A0071900



A++ Noir Design 80° 15W

Kaminhaube, 80 cm KHF 686 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17195 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 800 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,2 kg / 16,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 857 x 495 mm

EAN 5906006949631

A0068900



A++ Noir Design 60° 15W

Kaminhaube, 60 cm KHF 666 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17195 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 600 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,8 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 665 x 495 mm

EAN 5906006949624

A0059900

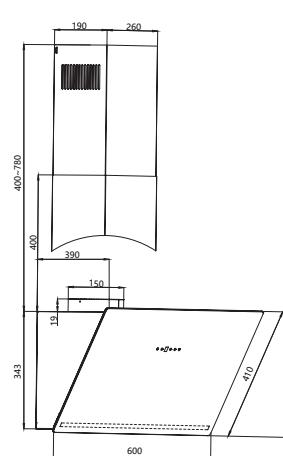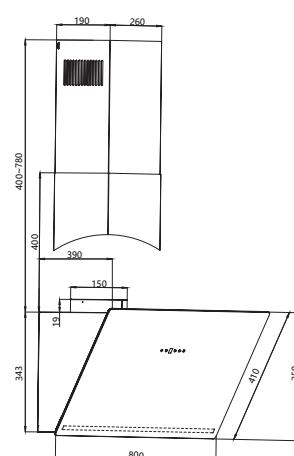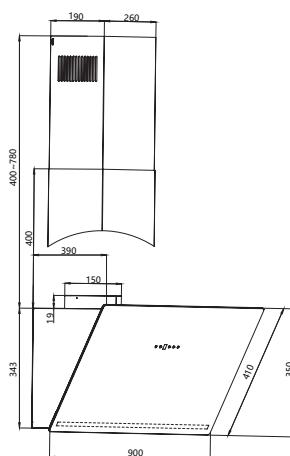

Zubehör siehe Seite 94.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Mehr Informationen zu den Hauben-Funktionen ab Seite 74



Kaminhaube, 90 cm
KHF 694 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

EAN 5906006949617

A0056900



Kaminhaube, 80 cm
KHF 684 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,6 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006949600

A0053900



Kaminhaube, 60 cm
KHF 664 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,8 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949594

A0047900

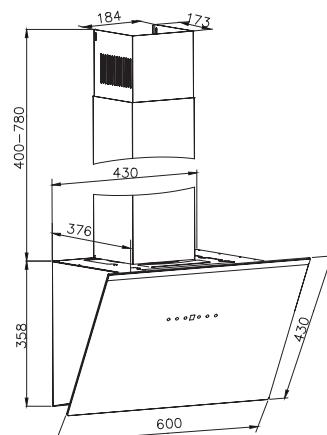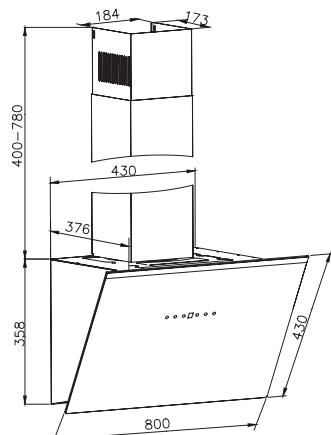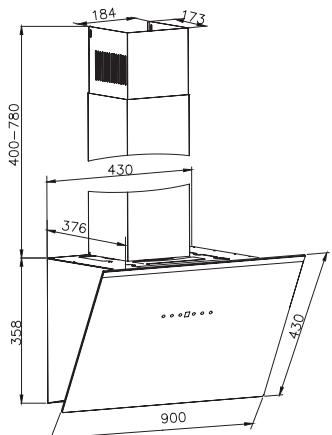



**Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
KMI 773 780 C HC**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- HoodConnect Pro Funktion
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm,
Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm,
Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm,
Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm,
Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en),
Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

**Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 776 760 E HC**

Edelstahlrahmen

- HoodConnect Pro Funktion
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm,
Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm,
Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm,
Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm,
Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en),
Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätmaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217877


A0128900

EAN 5906006217891

A0110900

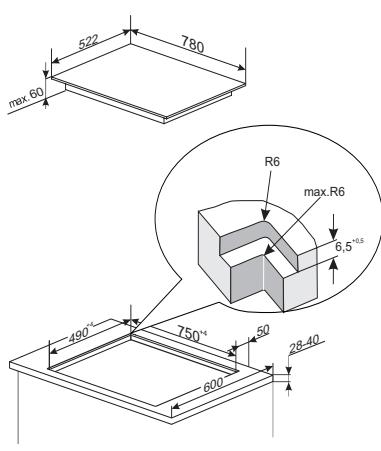

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

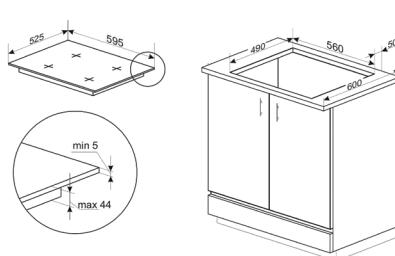

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Kochfelder

Kochgenuss mit Induktion, Elektro oder Gas

Großes Sortiment mit breiter Auswahl

Autarke Kochfelder für jeden Geschmack

Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben und der Küchensituation. Amica verfügt über eine große Auswahl an unterschiedlich breiten Kochfeldern in den Beheizungsarten Induktion, Elektro und Gas. Die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner, energiesparender Technologien sind garantiert.



Schnell, energiesparend, sicher

Induktionskochfelder erhitzen extrem schnell und effizient, da die Wärme direkt im Topfboden entsteht. Das spart Energie und verhindert Anbrennen auf dem Kochfeld – für mehr Sicherheit und Komfort beim Kochen.



Die superschnellen TopSpeed-Kochzonen

Amica Glaskeramikkochfelder bieten schnelle TopSpeed-Kochzonen mit Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden. Gleichmäßige Wärmeverteilung und flexible Zonen wie Bräter-, Drei- oder Zweikreiszonen sorgen für vielseitiges Kochen.



Präzise mit Gas

Das Kochen mit Gas ist auch heute bei vielen Profiköchen hochgeschätzt, da die Hitze sehr präzise und schnell reguliert wird. Auch für Zuhause hat das Kochen auf Gaskochfeldern durch die offene Flamme immer noch etwas Ursprüngliches.

Einhand-Funkenzündung und Vollzündsicherung

Amica Gaskochfelder verfügen über eine praktische Einhand-Funkenzündung – Flamme per Drehknebel entzünden, ganz einfach. Die Vollzündsicherung stoppt bei Flammenausfall sofort die Gaszufuhr. Mit beiliegendem Düsenset sind sie leicht auf Flüssiggas umrüstbar.





Intelligent. Intuitiv. Leise.

Die Kochfeld-Generation Induktion 3.0

Die Amica Kochfeld-Generation 3.0 überzeugt mit präziser Leistungssteuerung, leisem Betrieb und maximalem Komfort. Induktion 3.0 steht für schnelles, sicheres Kochen und intuitive Bedienung. Dank innovativem Belüftungssystem ohne Frontlüftung sind flexible Einbauoptionen möglich – ideal auch für flache Arbeitsplatten mit nur 44 mm Gerätetiefe.

Für unser Modell
KMI 772 680 C
erhielten wir gleich
zwei Plus X Awards.

Für jedes Kochfeld der passende Rahmen

Die prämierten Induktionskochfelder von Amica sind auch mit elegantem Edelstahlrahmen erhältlich.

Diese hochwertige Design-Option kombiniert Amicas innovative Technik mit stilvollem Look und verleiht jeder Küche das gewisse Extra. Das Highlight für die Küche – Funktionalität und Design perfekt vereint!



rahmenlos



Edelstahlrahmen



rahmenlos mit Facette

Kein Anbrennen, kein Überkochen

Höchste Präzision und volle Kontrolle

1|||||||14



14 äußerst präzise Leistungsstufen

Sensoren gewährleisten eine kontinuierliche Leistungsabgabe für gleichmäßig perfekte Garergebnisse – ganz ohne Nachjustieren. Feineinstellungen mit 14 Leistungsstufen per Slider ermöglichen präzises Kochen.

Für schnelle Gerichte einfach die Power-Taste drücken: 400 ml Wasser kochen in nur 69 Sekunden bei 3,7 kW.

Auf den Punkt gegart: 4 voreingestellte Gartemperaturstufen

Für präzises Garen stehen vier voreingestellte Temperaturen (40, 70, 90, 200°C) zur Verfügung – perfekt zum Warmhalten, Schmelzen oder sanften Garen ohne Anbrennen. Einfach den gewünschten Sensor antippen und starten.



Maximaler Bedienkomfort

Amica Induktionskochfelder bieten dank moderner Sensorsteuerung eine einfache, präzise Bedienung – per Fingertipp oder sanftem Gleiten. Das nahtlose Design ohne Knebel sorgt für eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche und verbindet Komfort mit stilvollem Kochen.



Hob'n Go – Die automatische Zonenaktivierung

Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Nur die Leistung einstellen und Go!



Pause mit der Stop'n'Go-Funktion

Die eingestellte Leistung bleibt bis zu 10 Minuten gespeichert – ideal, wenn die Küche kurz verlassen wird. Beim Zurückkommen kann sofort weitergekocht werden, ohne die Einstellungen erneut vornehmen zu müssen.

Blitzschnell mit Booster und Ankochautomatik

Die Booster-Funktion liefert bei Induktionskochfeldern sofort intensive Hitze zum schnellen Ankochen. Danach reduziert das Kochfeld die Temperatur automatisch auf die gewünschte Stufe, um das Gericht schonend weiterzugaren.



Bridge Funktion mit Automatik

Die Bridge-Funktion verbindet hintereinanderliegende Kochzonen auf Knopfdruck zu einer großen Bräterzone – ideal für große Töpfe. Bei einigen Modellen erkennt die AutoBridge-Funktion dank Sensor automatisch den übergreifenden Topf und schaltet die erweiterte Zone dazu. Komfortabel und optimal fürs Garergebnis.



Warmhaltefunktion für Nachzügler


Die Warmhaltestufe mit 65 °C ist ideal, um Speisen servierbereit zu halten oder empfindliche Zutaten wie Schokolade schonend zu schmelzen – ohne Nachgaren oder Anbrennen.

Timer für Abschaltautomatik

Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingesetzten Zeit automatisch ab.

Automatische Topferkennung

Einfach den Topf auf die Induktionskochzone schieben. Der Sensor erkennt den Topfboden und schaltet automatisch die Leistung hinzzu.

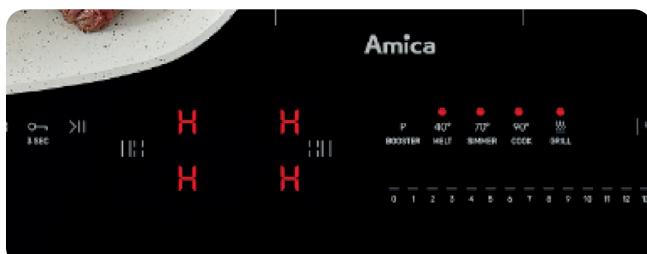


Sicherung für Kinderhände

Alle Amica Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.




rote Anzeige als Verbrennungsschutz

Nach dem Kochen wird für jede Kochzone angezeigt, ob sie noch heiß ist (über 60 °C). Dieser Warnhinweis erhöht die Sicherheit in der Küche und schützt zuverlässig vor Verbrennungen.



SlimHob Pro Für Arbeitsplatten ab 12 mm

Amica trägt dem Trend in der Küche nach dünnen Arbeitsplatten Rechnung. Die Kochfelder kommen, installiert über einer Schublade, mit nur 12 mm Arbeitsplattenstärke aus. Nur mindestens 28 mm Plattenstärke sind beim Einbau über einem Backofen erforderlich.

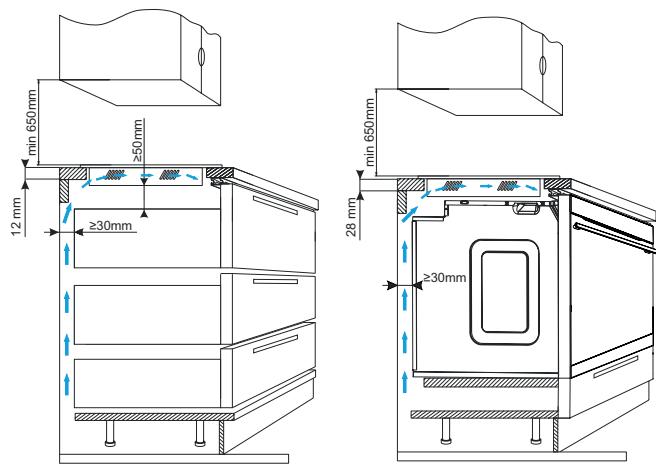

Kochfelder



HoodConnect Pro Perfekt vernetzt

Dank der neuen HoodConnect Pro Technologie passt sich die Haube automatisch den aktuellen Kochvorgängen an.

Perfekte Kombination: Das Induktionskochfeld steuert mit HoodConnect Pro automatisch die Dunstabzugshaube. Ob sanftes Köcheln oder scharfes Anbraten – die Haube passt ihre Leistung sofort an und garantiert beste Luftqualität. Natürlich ist auch eine manuelle Bedienung über das Kochfeld oder direkt an der Haube möglich.

Unsere Dream-Teams



Alle HoodConnect Pro Kochfelder und Hauben sind frei miteinander kombinierbar.

Die Produkte und weitere Informationen zum Thema im Kapitel HoodConnect ab S. 49



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 773 780 C HC

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- HoodConnect Pro Funktion
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217877

A0128900

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 772 680 E

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 783 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,2 kg / 13,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217884

A0119900

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 772 680 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätmaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 11,2 kg / 12,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215750


A0104900

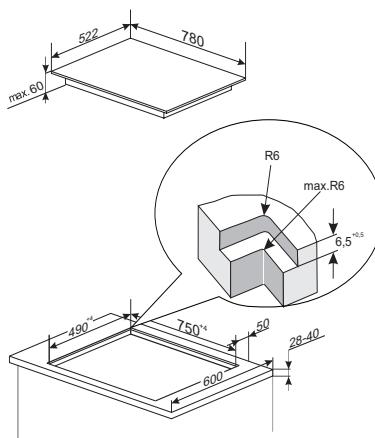


Montage ohne Lüftungsspalt vorne

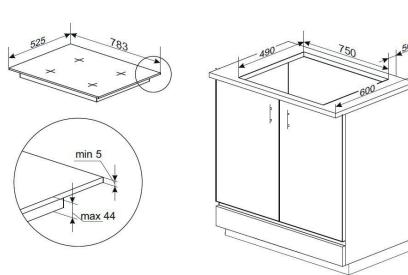

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

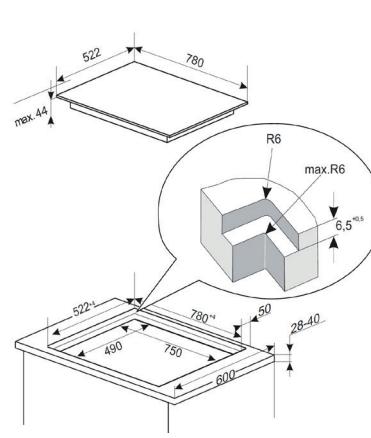

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

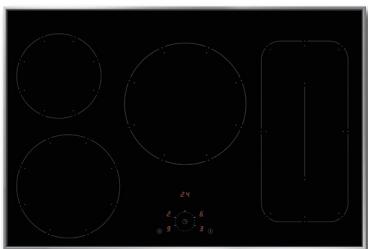

EDELSTAHL INDUKTION STOP&GO

Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 752 630 E

Edelstahlrahmen

- Rund-Slider SensorTouch, vorne
- **1 Bridge-Zone**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 5 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 200 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,0 kW)
- Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø mittig 250 mm, Leistung 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- **1 Brückenfunktion(en)**, Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,10 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

EAN 5906006214128

A0158900



EDELSTAHL INDUKTION HOB&GO STOP&GO

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 760 E HC

Edelstahlrahmen

- HoodConnect Pro Funktion
- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- **2 Brückenfunktion(en)**, Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217891

A0110900



FACETTE INDUKTION HOB&GO STOP&GO

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 660 F

rahmenlos, Facettenschliff, vorne

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- **2 Brückenfunktion(en)**, Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätmaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215774


A0095900

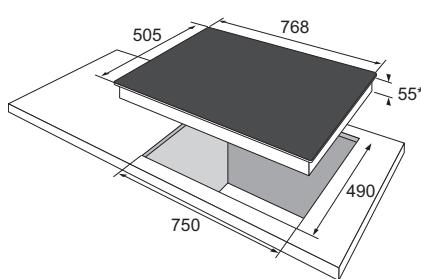

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

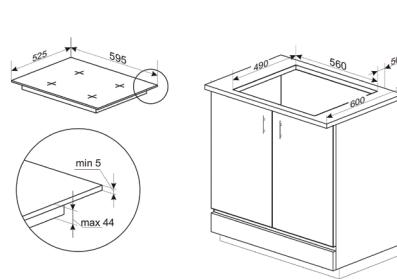

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

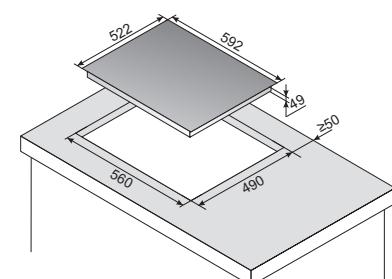

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



RAHMENLOS INDUKTION 11111114 HOB&GO STOP&GO

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 660 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215767

A0089900



EDELSTAHL INDUKTION 11111114 HOB&GO STOP&GO

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 772 660 E

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217907

A0098900



RAHMENLOS INDUKTION 11111114 HOB&GO STOP&GO

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 772 660 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **1 Bridge-Zone, AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215781


A0083900

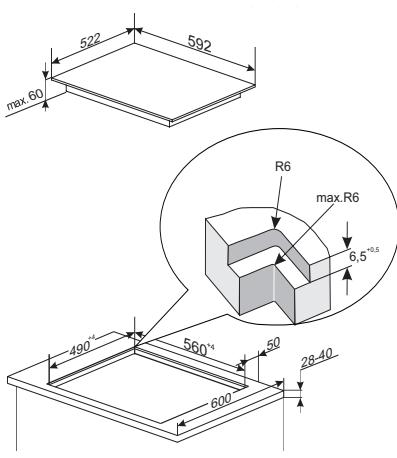

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

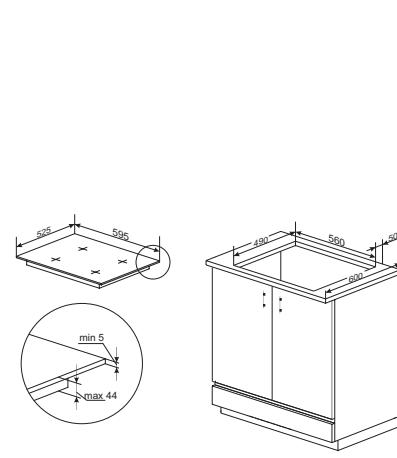

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

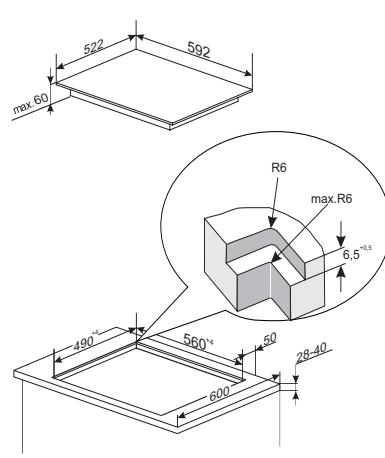


Montage ohne Lüftungsspalt vorne



EDELSTAHL INDUKTION 11111114 HOB&GO STOP&GO



RAHMENLOS INDUKTION 11111114 HOB&GO STOP&GO



RAHMENLOS INDUKTION

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 774 660 E

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm,
Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm,
Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm,
Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm,
Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217914

A0089900

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 774 660 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm,
Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm,
Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm,
Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm,
Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 754 600 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar


- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion



- Ø vorne links 210 mm,
Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm,
Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm,
Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm,
Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten


- Gerätmaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,9 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm



Montage ohne Lüftungsspalt vorne

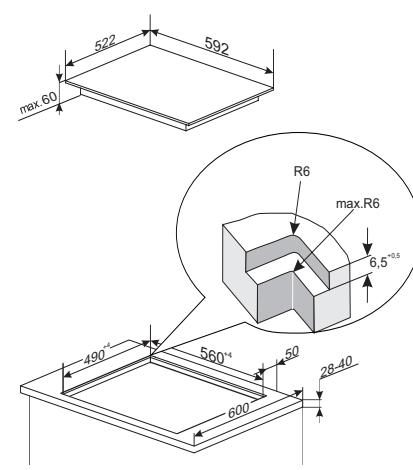

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

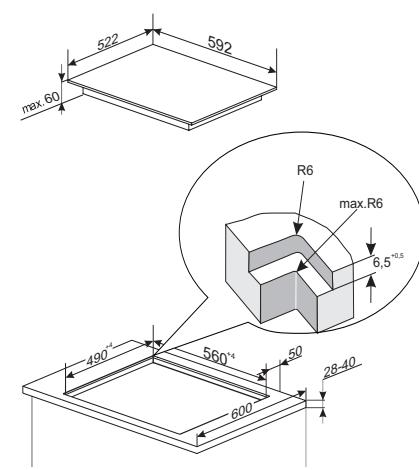



EDELSTAHL



INDUKTION



RAHMENLOS



INDUKTION

**Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm
KMI 751100 E**

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne 160 mm,
Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm,
Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,5 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 610 mm

EAN 5906006216443

A0062900

**Autarkes Induktionskochfeld, 30 cm
KMI 751100 C**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne 160 mm,
Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm,
Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,8 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm


EAN 5906006216436

A0059900

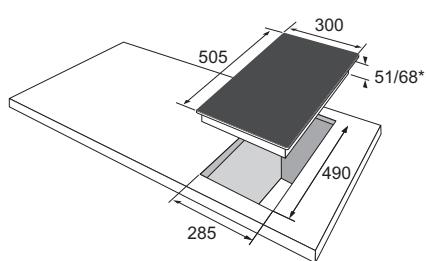

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

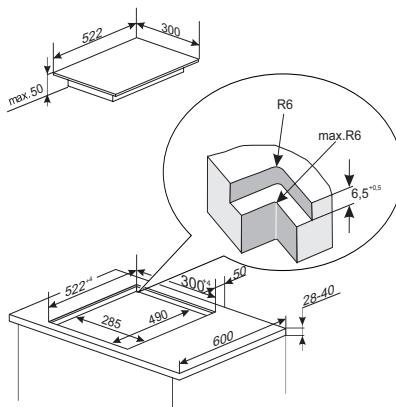

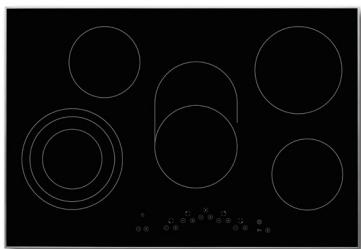

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm
KMC 745 100 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 5 TopSpeed Kochzonen


- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,6 kg / 12,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

EAN 5906006235109

A0082900



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
KMC 742 600 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234508

A0077900



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
KMC 742 610 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten


- Gerätmaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,1 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234522


A0070900

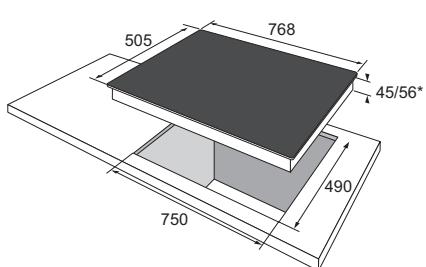


*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

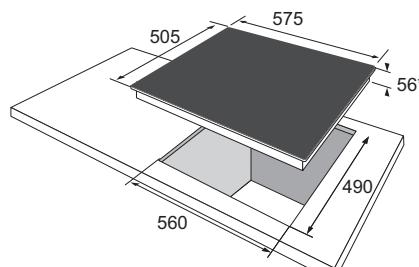

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

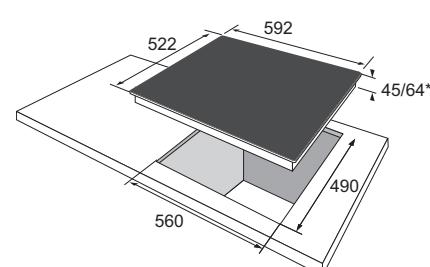

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
KMC 744 600 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,5 kg / 8,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234560

A0065900



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
KMC 7B44 500 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234577

A0050900



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
KMC 13381 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen


- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten


- Gerätmaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

EAN 5906006213558


A0053900

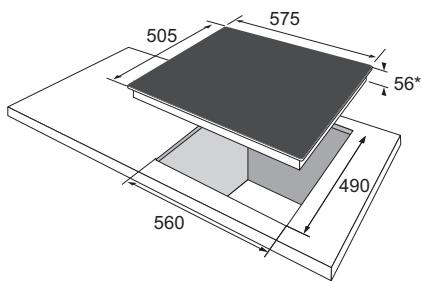


*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

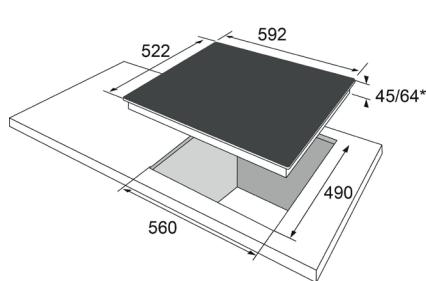

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

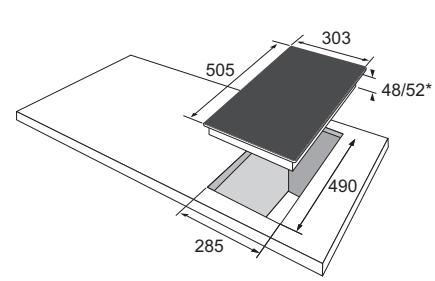

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



**Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
KMC 13281-3 C**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen


- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

EAN 5906006234553

A0050900



**Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
KMC 13282 E**

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, seitlich
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 4040729132824

A0071900



**Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
KMC 13280 E**

Edelstahlrahmen


- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen


- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten


- Gerätmaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

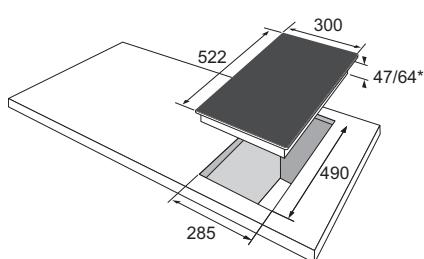

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

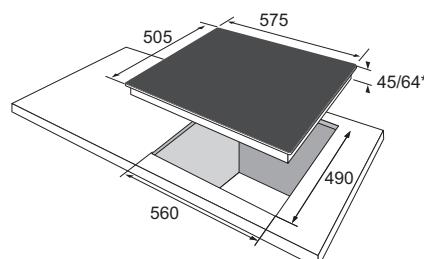

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

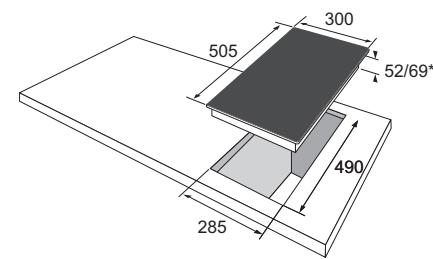

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Massemulde, 60 cm
KME 13139 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, seitlich

Edelstahlmulde, 4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,0 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 600 x 530 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006278281

A0035900



Autarkes Massemulde, 30 cm
KME 13135 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, vorne

Edelstahlmulde, 2 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte



- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 2,0 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 290 x 510 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 270 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,7 kg / 5,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 370 x 615 mm

EAN 4040729131353

A0023900

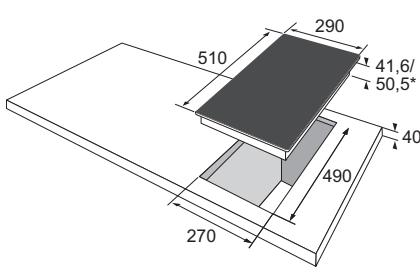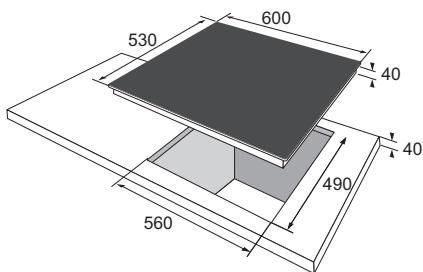

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

Punktgenaues Garen mit Gas

Kochen wie die Profis



Autarkes Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm
KMG 734 060 S

rahmenlos, Glaskeramik

- Wok-Brenner
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner, davon 1 Wok-Brenner

- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 3,5 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 8,1 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,1 kg / 13,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006216405

A0071900

Autarkes Gaskochmulde, 60 cm
KMG 734 000 E

Edelstahlmulde

- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner



- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätmaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 7,4 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,7 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006217051

A0047900

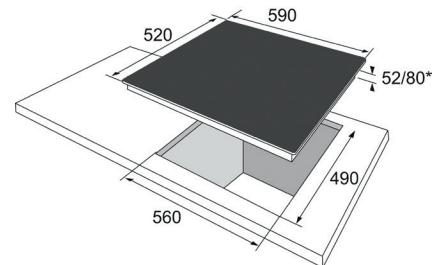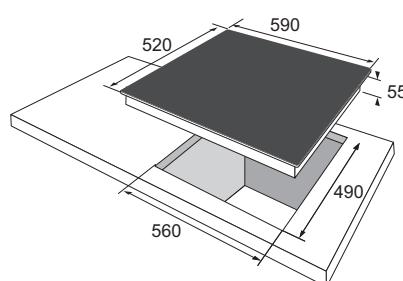

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Muldenlüfter

Freie Sicht beim Kochen



Adapt - 4 Induktoren Flexibel kochen, effizient erhitzen

Der Muldenlüfter DHKI 752 880 C Adapt hat 4 Kochzonen, die mit jeweils 2 Induktoren bestückt sind. Das ermöglicht minimalsten Leistungseinsatz bei maximaler Wirkung durch eine stabile Energieübertragung. Ideal zum Herstellen von Saucen, Schmelzen und Erwärmen von Speisen. Dazu sind Töpfe mit Kleinstdurchmessers von nur 100mm einsetzbar. Mit zuwahlbarer Bridge-Funktion sind bis zu 8 Induktoren aktiv je nach Tropfgröße, -form und -platzierung. Damit ist das Geschirr frei positionierbar auf den angezeigten Kochflächen.

Einfache Reinigung

Die kompakte Kombination lässt sich leicht reinigen – ohne Überkopf-Arbeit: Fettfilter entnehmen, feucht abwischen, fertig.



Kompakte Bauweise für mehr Schranknutzung

Mit nur 200 mm Bauhöhe bleibt Platz für Geschirr und Lebensmittel unter dem Kochfeld. Der Muldenlüfter lässt sich flexibel an die jeweilige Küchensituation anpassen und ist für Abluft- sowie Umluftbetrieb geeignet. Über passendes Sonderzubehör ist ein Luftkanal-System erhältlich – für eine sichere und gezielte Luftführung.



Effektiver Dunstabzug mit Platzfreiheit

Die jeweils 83 cm breiten Amica Muldenlüfter überzeugen mit vier leistungsstarken Induktionszonen, praktischer Booster-Funktion und je zwei flexiblen Brückenfunktionen – ideal für großes Kochgeschirr. Kochdünste werden direkt am Kochfeld abgesaugt. Die Bedienung erfolgt einfach per Sensorsteuerung über einen bzw. zwei Slider, mit Kindersicherung. Die Haube aktiviert sich automatisch beim Kochen – für maximalen Komfort.



Steuerung
Dunstabzug
Kochfeld

Und wenn es Zeit ist den Kohlefilter zu tauschen, erinnert ganz bequem die Filtersättigungsanzeige daran.



Muldenlüfter DHKI 752 880 C Adapt

Muldenlüfter-Haube


- Rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- 2 Slider SensorTouch
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 294-590 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige, Kohlefilter
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegeführt
- **Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 39,0 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 72 dB, Intensivstufe 72 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld, Adapt

- Slider SensorTouch, vorne
- **2 Bridge-Zonen**
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Ø vorne links 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten links 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø vorne rechts 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Ø hinten rechts 240x195 mm, Leistung: 1,85 kW, (Booster: 3,7 kW)
- Leistung Brücke links 2,4 kW, (Booster: 3,7 kW)
- **Technische Daten**
- Gerätmaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 24 / 30 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downair Set

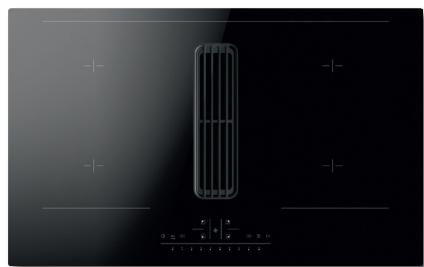

Muldenlüfter DHKI 752 800 C

Muldenlüfter-Haube

- Rahmenlos, flächenbündig einbaubar
- Automatische Hauben-Aktivierung
- LED Display rot
- Slider SensorTouch
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 9 Leistungsstufen 296-598 m³/h
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kohlefilter beigegeführt
- **Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 42,0 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 55 dB - max. 74 dB

Muldenlüfter-Induktionskochfeld

- Slider SensorTouch, vorne
- **2 Bridge-Zonen**
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- **4 Kochzonen, Boosterfunktion**
- Ø vorne links 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten links 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø vorne rechts 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 215x185 mm, Leistung: 1,5 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Leistung Brücke links 3,0 kW, (Booster: 3,6 kW)
- **Technische Daten**
- Gerätmaß (HxBxT): 200 x 830 x 515 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,38 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Kabellänge ohne Stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,3 kg / 26,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 325 x 965 mm

Sonderzubehör nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 126
- Abluftrohre: PSD100 Downair Set

EAN 5906006953782

A0227900

EAN 5906006953805

A0191900

Sonderzubehör

EAN 5906006953874

A0008900


Luftkanal PSD100 Downair Set

EAN 5906006953881

A0020900


siehe Seite 73

Bemaßung inkl.
Sonderzubehör
PSD100 Downair Set
(nachkaufbar)

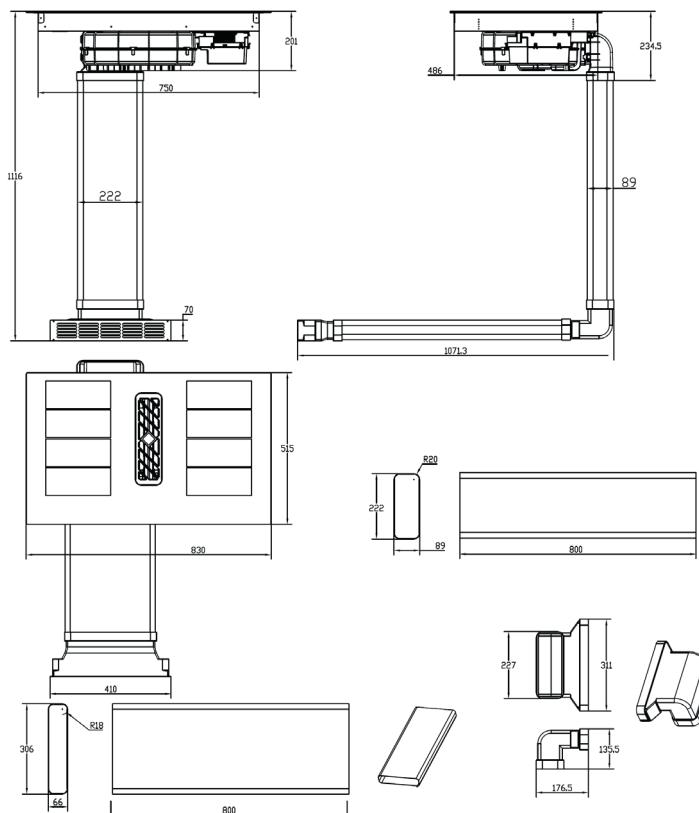

Einbau

DHKI 752 800 C und
DHKI 752 880 C

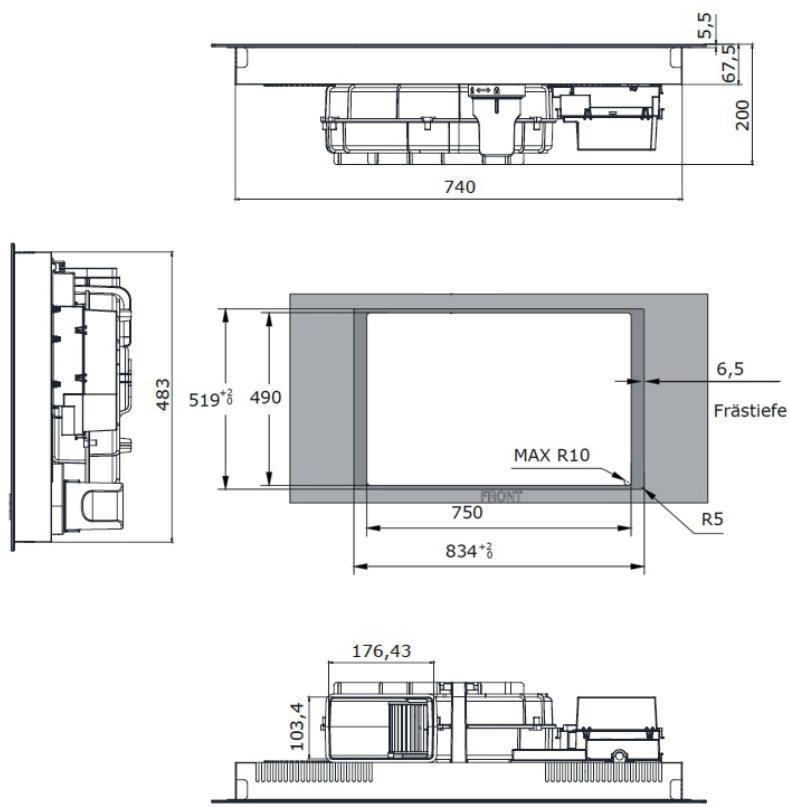




Dunstabzugshauben

Für energiesparendes Kochen

Alle Größen, alle Features und optimierte Energieeffizienz

Amica bietet für jede Küche die passende Dunstabzugshaube – in allen Breiten, mit vielfältigen Montageoptionen und technischen Features. Das Haubensortiment setzt nicht nur auf tolles Design und eine attraktive Ausstattung, sondern auch auf energiesparende Technik. So sind viele der Dunstabzugshauben in Energieeffizienzklasse A+ oder A.

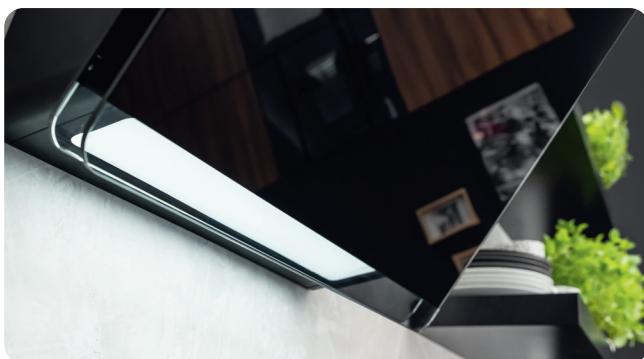

Die perfekte Ausleuchtung mit LED

Moderne LED-Leuchten in Amica Hauben bieten hohe Effizienz, lange Lebensdauer und minimale Wärmeabstrahlung – für geringen Stromverbrauch. LED-Stripes setzen zudem stilvolle Akzente.

Leicht zu reinigende Fettfilter

Mehrlagige Fettfilter entfernen zuverlässig Fett aus den Kochdämpfen und lassen sich bei Sättigung ganz einfach im Geschirrspüler reinigen.



Leiser Betrieb

Dank des geringen Geräuschpegels der Amica Hauben gibt es nichts, was uns beim Kochen stört. Einfach niedrige Lüftergeschwindigkeit wählen, um Kochdämpfe zu entfernen und die ruhige Haube bei weniger als 50 dB genießen.

Steuerung per SensorTouch

Ein sanftes Antippen der Sensoren genügt, um Leistungsstufe und Lichtintensität präzise einzustellen. So lassen sich Kochfeld und Dunstabzugshaube individuell anpassen – für ein komfortables und modernes Kocherlebnis.




Nachlaufautomatik für frische Luft

In Verbindung mit der elektronischen Steuerung läuft die Haube nach dem Kochen 15 oder 30 Minuten auf niedrigster Stufe weiter und schaltet sich danach automatisch ab. Dünste und Gerüche werden durch den Fettfilter der Haube gereinigt.

Eine besondere Atmosphäre

Hauben mit starken Lichtkonzepten

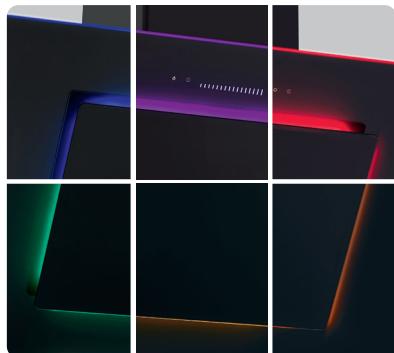

RGB



RGB-Hauben – besonders sparsam im Verbrauch

Die Haube Illum sorgt für helles Arbeitslicht und stimmungsvolle Farbeffekte rund um die Glasschirme – von warmem Rot über Orange, Gelb, Grün, Lila bis kühlem Blau. Farbe oder Farbwechsel einfach über das Display wählen. Für stylisches Kochen und verbesserte Energieeffizienz.

Jederzeit stimmungsvolles Effektlicht in verschiedenen Farben für eine perfekte Atmosphäre. Einfach einstellen, ob rot, blau oder im sanften Farbwechselmodus!

GestureControl - Schluss mit Fingerabdrücken

Diese Hauben lassen sich berührungslos per Handbewegung steuern – Ein- und Ausschalten, Licht und Leistung ganz ohne Fingerabdrücke. Alternativ ist auch eine Bedienung über Touch-Sensor möglich.

- Haube an/aus, Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus



Unsere Top-Modelle mit GestureControl



KHF 695 601 S



KHF 695 901 S



KHF 695 801 S



DL 644 661 S

HoodConnect Pro

Die smarte Küche

Dunstabzugshauben auf neuem Niveau: Mit der HoodConnect Pro Technologie reagiert die Haube automatisch auf die Kochvorgänge am Herd.

Ob sanftes Köcheln oder scharfes Anbraten – die Haube passt ihre Leistung sofort an und garantiert beste Luftqualität. Natürlich ist auch die manuelle Steuerung möglich – direkt über das Kochfeld oder die Haubenbedienung.



Unsere Dream-Teams



Alle HoodConnect Pro Hauben und Kochfelder sind frei miteinander kombinierbar.

Die Produkte und weitere Informationen zum Thema im Kapitel HoodConnect Pro



Leistungsstarkes Gesamtkonzept

Fast unsichtbar, aber mit spürbarer Wirkung: Der leistungsstarke BLDC-Motor und die effektive Randabsaugung entfernen Kochgerüche besonders effizient – ideal für offene Wohnküchen. Die praktische Gestensteuerung rundet das durchdachte Haubenkonzept ab und ermöglicht eine komfortable Bedienung per Handbewegung.

Der Lüfterbaustein - dezent integriert Die Haube für Minimalisten

Die perfekte Lösung für einen dezenten, vollständig integrierten Dunstabzug – ideal für offene Küchen und Liebhaber minimalistischen Designs. Der Lüfterbaustein verschwindet fast vollständig im Hängeschrank und sorgt so für effektive Geruchsabsaung, ohne das Gesamtbild der Küche zu stören.




**Inselhaube, 90 cm****IH 694 610 E****T-Line**

- Edelstahl
 - Farbe Kaminschacht: Edelstahl
 - LCD Display Rot
 - Drucktasten
 - **2 LCD-Displays, Rot
zweiseitige Bedienerführung**
 - **Lichtwärme 6500 K**
 - Abluft-/Umluftbetrieb
 - 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
 - max. 15 Min. Nachlaufautomatik
 - Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
 - 3 Aluminium Fettfilter,
spülmaschinengeeignet
 - Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben
- Sonder-Zubehör, nachkaufbar**
- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT):
625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT):
690 x 1110 x 515 mm

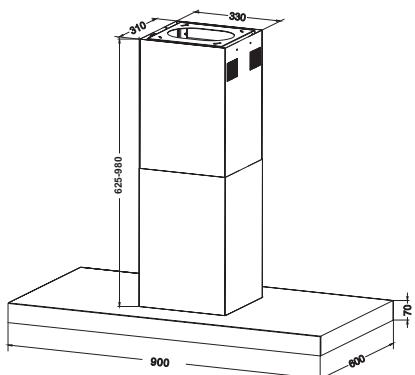EAN 5906006611330**A0080900****Inselhaube, 90 cm****IH 694 610 S****T-Line**

- Schwarz matt
 - Farbe Kaminschacht: Schwarz
 - LCD Display Rot
 - Drucktasten
 - **2 LCD-Displays, Rot
zweiseitige Bedienerführung**
 - **Lichtwärme 6500 K**
 - Abluft-/Umluftbetrieb
 - 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
 - max. 15 Min. Nachlaufautomatik
 - Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
 - 3 Aluminium Fettfilter,
spülmaschinengeeignet
 - Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben
- Sonder-Zubehör, nachkaufbar**
- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT):
625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT):
690 x 1110 x 515 mm

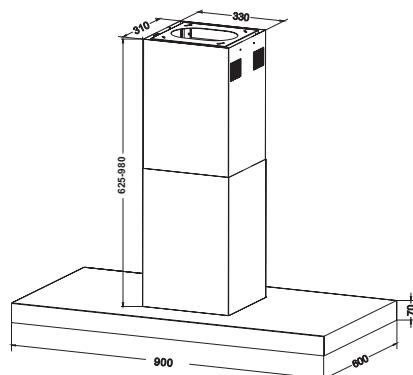EAN 5906006911201**A0080900**



A^D A^{..} X-type Design (90) RANDABSAUGUNG

Kaminhaube, 90 cm
KHF 695 901 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- GestureControl
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 368-629 m³/h, 693 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 29,3 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 900 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,4 kg / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 585 mm

EAN 5906006949709

A0086900



A^D A^{..} X-type Design (80) RANDABSAUGUNG

Kaminhaube, 80 cm
KHF 695 801 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- GestureControl
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 368-629 m³/h, 693 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 29,3 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 800 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,3 kg / 34,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 585 mm

EAN 5906006949693

A0083900



A^D A^{..} X-type Design (60) RANDABSAUGUNG

Kaminhaube, 60 cm
KHF 695 601 S

X-type

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- GestureControl
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 357-605 m³/h, 664 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x4, 2x2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 28,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 28,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm

EAN 5906006949686

A0074900

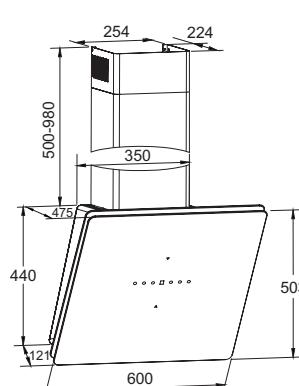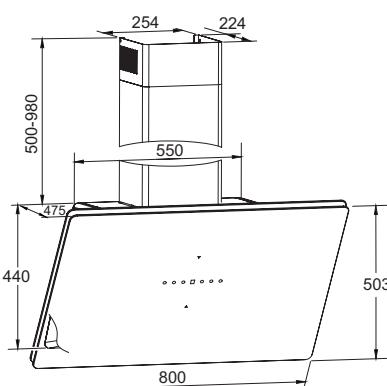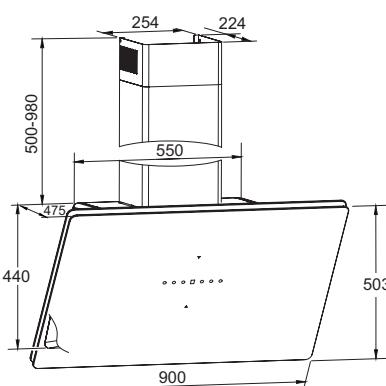



Kaminhaube, 80 cm
KHF 686 600 S



Kaminhaube, 60 cm
KHF 666 600 S

Pure

- Schwarz-matter Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 240-520 m³/h, 730 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 30 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 9,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17191, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 37,4 kWh/Jahr
- Fliddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 44 dB - max. 61 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 775,0-970,0 x 800 x 388 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 55 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,18 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 17,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 1000 x 420 mm

Pure

- Schwarz-matter Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 240-520 m³/h, 710 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 30 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 9,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17191, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*



- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 38,8 kWh/Jahr
- Fliddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 43 dB - max. 59 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 775,0-970,0 x 600 x 388 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 55 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,17 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,9 kg / 11,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 700 x 420 mm

EAN 5906006905835

A0095900

EAN 5906006905828

A0083900

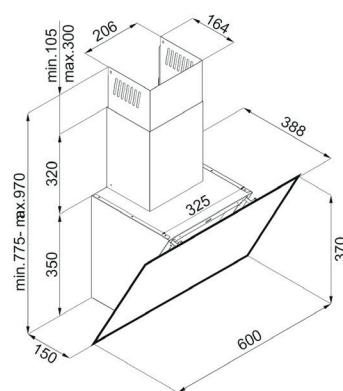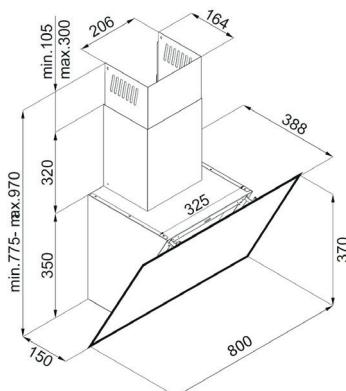



A++ Noir Design 90 190 80 60 190

Kaminaube, 90 cm
KHF 696 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17195 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 900 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,9 kg / 17,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 965 x 495 mm

EAN 5906006949648

A0071900

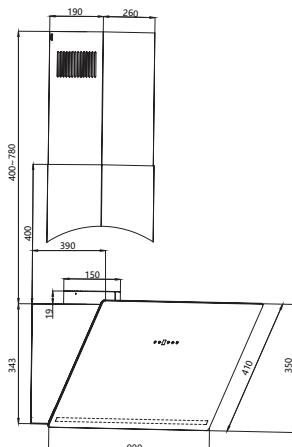

A++ Noir Design 80 190 60 190

Kaminaube, 80 cm
KHF 686 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17195 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 800 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,2 kg / 16,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 857 x 495 mm

EAN 5906006949631

A0068900

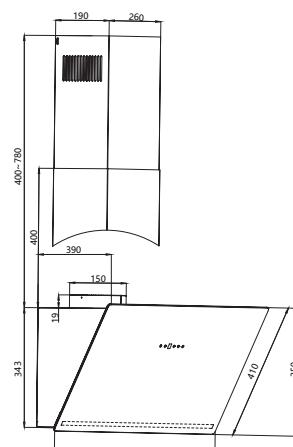

A++ Noir Design 60 190 190

Kaminaube, 60 cm
KHF 666 700 S HC

Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17195 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 600 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,8 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 665 x 495 mm

EAN 5906006949624

A0059900

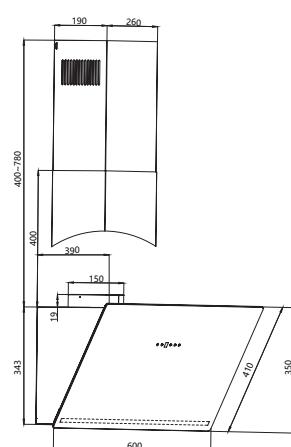



Kaminhaube, 90 cm
KHF 694 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- **HoodConnect Pro**
- **Lichtwärme 6500 K**
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

EAN 5906006949617

A0056900



Kaminhaube, 80 cm
KHF 684 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- **HoodConnect Pro**
- **Lichtwärme 6500 K**
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,6 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006949600

A0053900



Kaminhaube, 60 cm
KHF 664 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- **HoodConnect Pro**
- **Lichtwärme 6500 K**
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 327-630 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Aluminium-TEX-Fettfilter KFT 17194 A0005900
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 26,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,8 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949594

A0047900

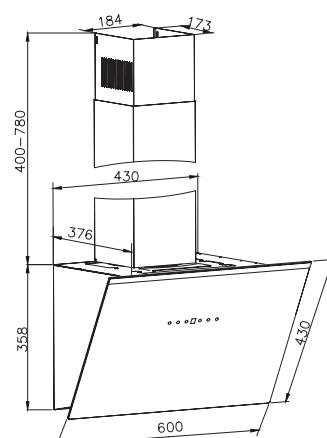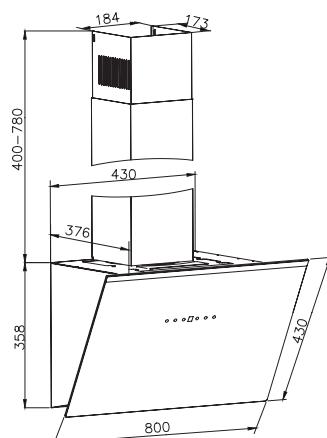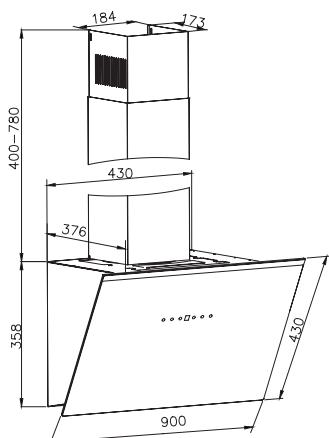



A
D
A
80
11

Kaminhaube, 80 cm
KHF 684 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluideodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm



A
D
A
60
11

Kaminhaube, 60 cm
KHF 664 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluideodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,2 kg / 15,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm



A
D
A
50
11

Kaminhaube, 50 cm
KHF 654 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- LED Display Rot
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluideodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 500 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,5 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006910952




A0044900

EAN 5906006910945

A0041900

EAN 5906006920180

A0035900

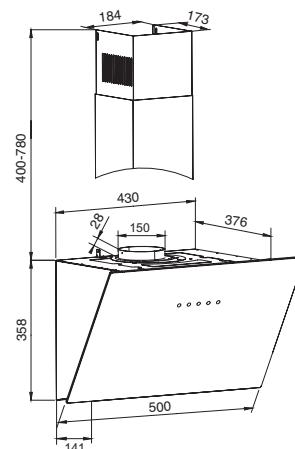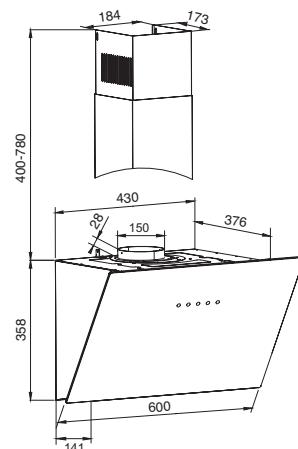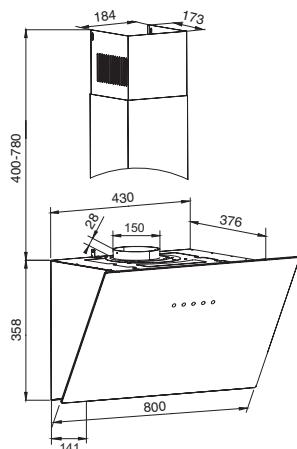



A⁺ A⁺⁺ → (80) (1)

Kaminhaube, 80 cm
KHF 685 651 S

Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 295-591 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück | A0004900 |
| • Auslassabdeckung: OGF 150 | A0003900 |

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 19,6 kWh/Jahr
- Fluideodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 800 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,5 kg / 23,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 565 x 985 x 470 mm

EAN 5906006950064

A0074900



A⁺ A⁺⁺ → (60) (1)

Kaminhaube, 60 cm
KHF 665 651 S

Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 295-591 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar



- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück | A0004900 |
| • Auslassabdeckung: OGF 150 | A0003900 |

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 19,6 kWh/Jahr
- Fluideodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 21,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

EAN 5906006950040

A0065900

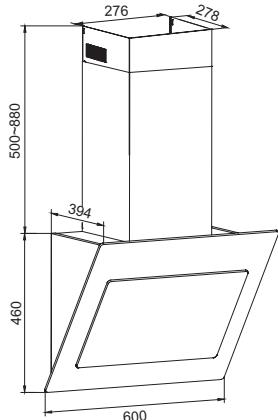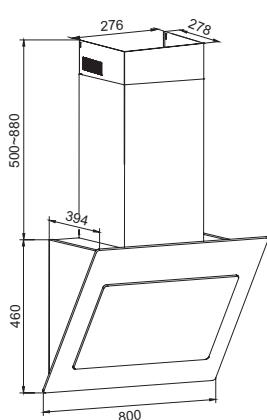



A⁻
A⁺⁺
90
1

Kaminhaube, 90 cm
KHF 604 611 S



A⁻
A⁺⁺
80
1

Kaminhaube, 80 cm
KHF 684 611 S



A⁻
A⁺⁺
60
1

Kaminhaube, 60 cm
KHF 664 611 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,3 kg / 17,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 470 x 980 x 445 mm

EAN 5906006949679

A0047900

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 870 x 435 mm

EAN 5906006949662

A0044900

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949655

A0035900

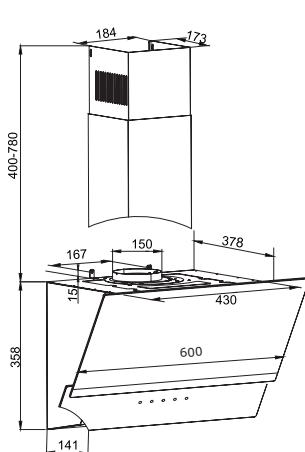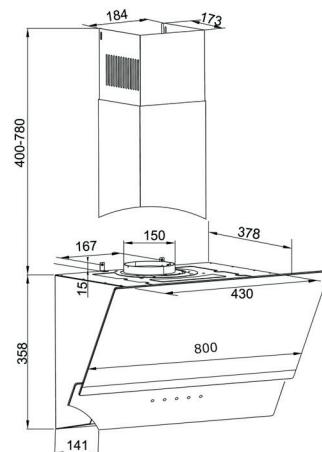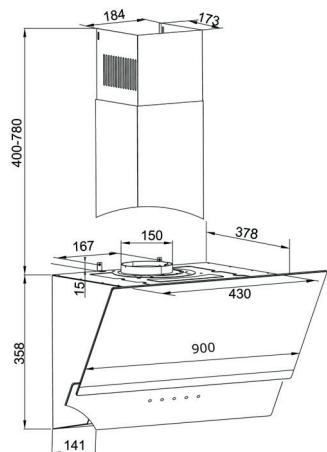



A B (80)

Kaminhaube, 80 cm
KHF 683 500 S

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 855 x 445 mm

EAN 5906006905958

A0031900



A B (60)

Kaminhaube, 60 cm
KHF 663 500 S

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900
- Auslassabdeckung: OGF 150 A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,5 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 680 x 460 mm

EAN 5906006905965

A0027900



A D (60)

Kaminhaube, 60 cm
KH 17118-1 S

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück A0004900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 970,0-1330,0 x 600 x 355 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,5 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 700 x 480 x 465 mm

EAN 5906006611972

A0035900

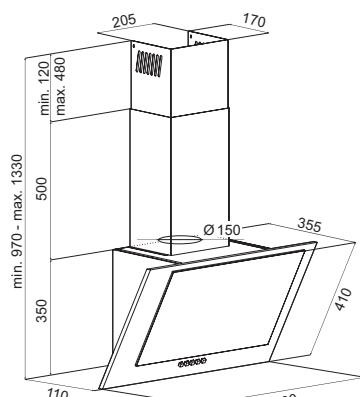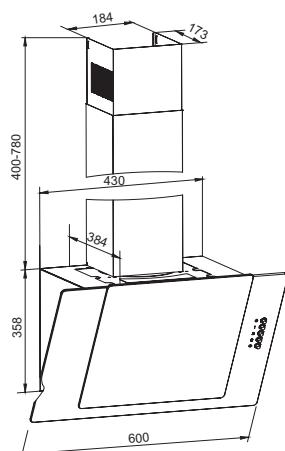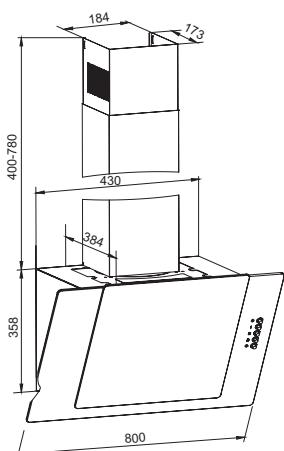



Kaminhaube, 90 cm
KH 17802-1 E

- T-Line
- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,3 kg / 15,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

EAN 5906006611132

A0041900



Kaminhaube, 90 cm
KH 17804 S

- T-Line
- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

EAN 5906006905194



Kaminhaube, 60 cm
KH 17801-1 E

- T-Line
- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Lichtwärme 6500 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900




Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

A0041900

EAN 5906006611149

A0033900

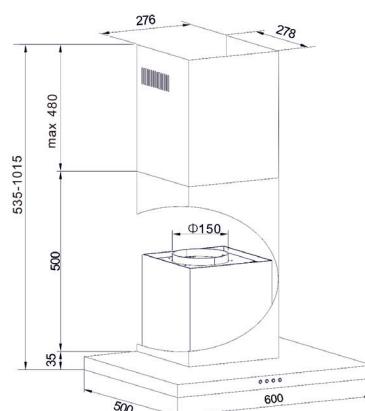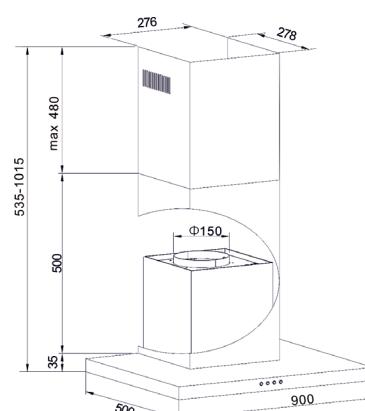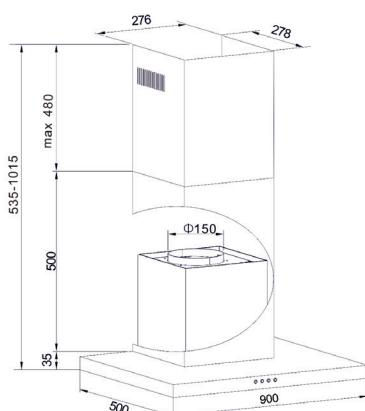



Kaminhaube, 60 cm
KH 17803 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück A0002900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm



Kaminhaube, 60 cm
KH 17286-3 E

Trapez

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben, Kohlefilter beigegeben**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück A0026900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm



Kaminhaube, 60 cm
KH 17286 S

Trapez

- Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegeben, Kohlefilter beigegeben**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück A0026900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006905200




A0033900

EAN 5906006611125

A0026900

EAN 5906006920166

A0029900

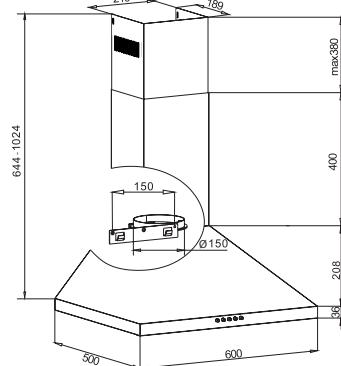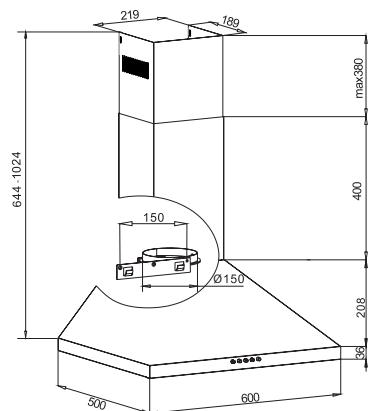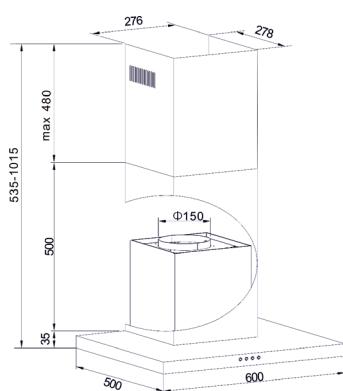



Lüfterbaustein, 60 cm
DL 664 661 S

Lüfterbaustein

- Schwarz
- LED Display Weiß
- GestureControl
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 211-423 m³/h, 524 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED Stripe / 5,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück A0004900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 33,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 64 dB, Intensivstufe 66 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 289,0 x 598 x 290 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 210 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,3 kg / 11,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 405 x 636 x 365 mm

EAN 5906006940829

A0056900



Flachschildhaube, 90 cm
FH 694 621 E

Teleskophphaube

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,3 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,4 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 390 x 960 x 345 mm

EAN 5906006954123

A0059900



Flachschildhaube, 90 cm
FH 694 621 S

Teleskophphaube

- Schwarz
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- Lichtwärme 3000 K
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,3 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 47 dB - max. 66 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,4 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 390 x 960 x 345 mm

EAN 5906006954185

A0059900

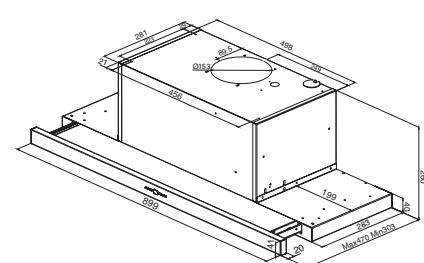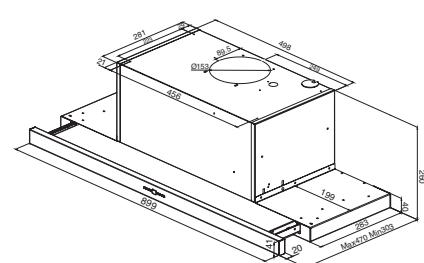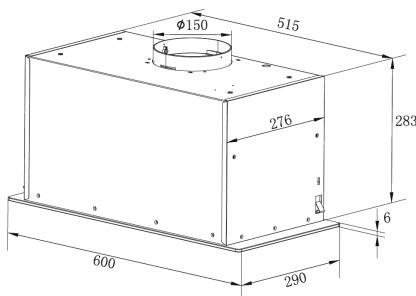



Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 621 E

Teleskophupe

- Edelstahl
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 170-415 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 70 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 173,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,4 kg / 7,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

EAN 5906006954093

A0029900



Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 621 S

Teleskophupe

- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 170-415 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück

A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 70 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 173,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,4 kg / 7,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

EAN 5906006954178

A0029900



Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 635 E

Teleskophupe

- Edelstahl
- Kippschalter
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-401 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 14, 2 Stück




A0003900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 12,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 37 dB - max. 59 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006954116

A0029900

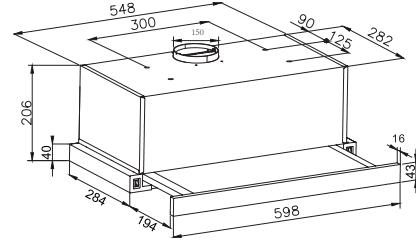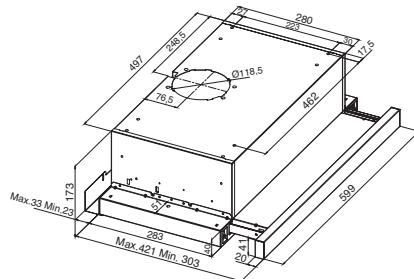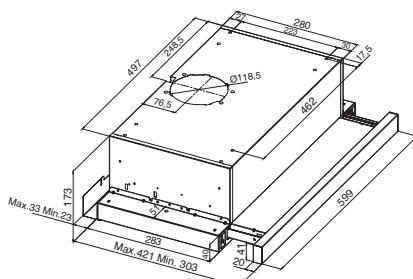



Flachschildhaube, 60 cm
FH 664 635 S

Teleskophphaube

- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-401 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 14, 2 Stück

A0003900



Flachschildhaube, 60 cm
FH 664 301 S

Teleskophphaube

- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 280-648 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 1 Stück

A0006900



Flachschildhaube, 60 cm
FH 17162 E

Teleskophphaube

- Edelstahl Front
- Kippschalter
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 2 Motoren
- 3 Leistungsstufen 255-440 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17146, 2 Stück

A0005900

EAN 5906006954062




A0029900

EAN 5906006954017

A0038900

EAN 5906006954161

A0024900

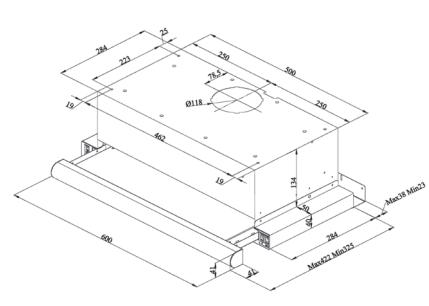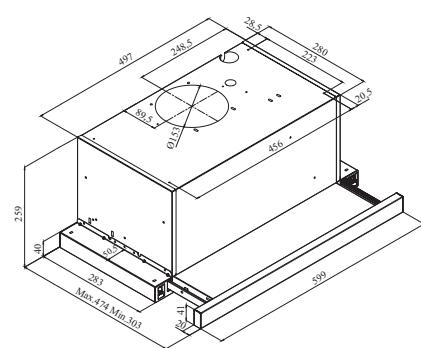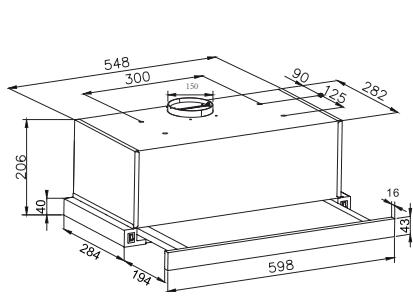



Flachschirmhaube, 60 cm
FH 662 100 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- Schieberegler
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 228-361 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED (GU10) / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17154, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 50,7 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 58 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 298 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006945749

A0026900



Unterbauhaube, 60 cm
UH 17111-3 E

Edelstahl

- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17137, 2 Stück **A0006900**
- Teleskopkamin: TK 17050 **A0007900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 485 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,2 kg / 5,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611958

A0020900



Unterbauhaube, 60 cm
UH 17010-4 E

Edelstahlfront

- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17029 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 600 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611897

A0016900

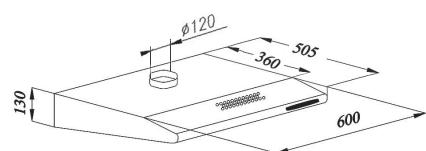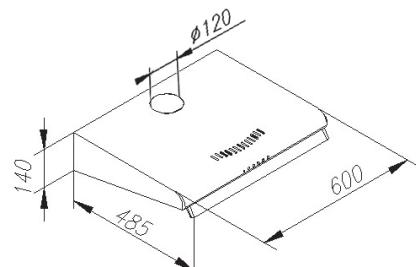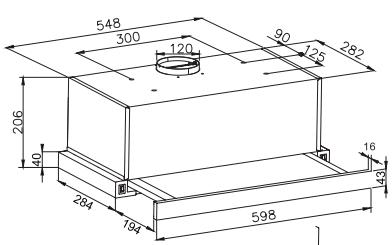



Unterbauhaube, 50 cm
UH 17052-3 E

- Edelstahlfront
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück A0002900
- Teleskopkamin: TK 17029 A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611859

A0016900



Unterbauhaube, 50 cm
UH 17051-3 W

- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück A0002900
- Teleskopkamin: TK 17027 A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611866

A0014900



Unterbauhaube, 60 cm
UH 17108-3 W

- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück A0002900
- Teleskopkamin: TK 17027 A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 470 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,3 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611910

A0014900

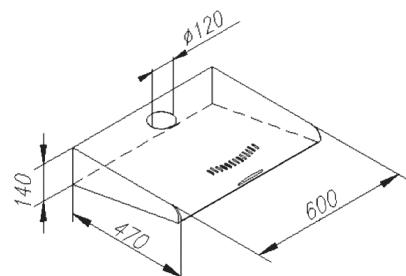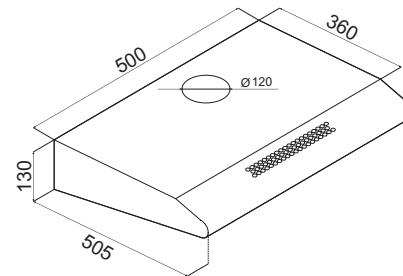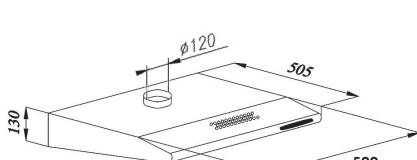

Zubehör für Hauben



Unterbauhaube, 60 cm
UH 17109-3 S

- Schwarz
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück A0004900
- Teleskopkamin: TK 17028 A0006900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätmaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 470 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,3 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611927

A0014900

Auslass-Abdeckung
OGF 150


Outlet-Cover zur Montage ohne
Schacht.

Geeignet für die Modelle:

- KHF 695 901 S
- KHF 695 801 S
- KHF 695 601 S
- KHF 696 700 S HC
- KHF 686 700 S HC
- KHF 666 700 S HC
- KHF 694 730 S HC
- KHF 684 730 S HC
- KHF 664 730 S HC
- KHF 684 630 S
- KHF 664 630 S
- KHF 654 630 S
- KHF 685 651 S
- KHF 665 651 S
- KHF 604 611 S
- KHF 684 611 S
- KHF 664 611 S
- KHF 683 500 S
- KHF 663 500 S

EAN 5906006912420

A0003900

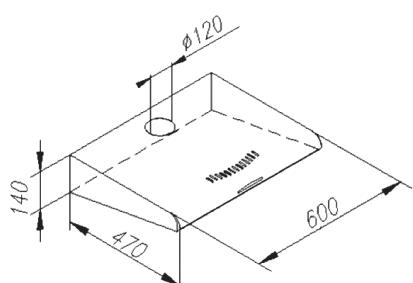



Einbau-Kühlen und -Gefrieren

Für jede Nische die passende Wahl

Gute Neuigkeiten für Umweltbewusste

Fokus Energieeffizienz

Kühl- und Gefriergeräte gehören zu den Haushaltsgeräten, die rund um die Uhr an der Steckdose hängen. Hier lohnt es sich besonders, auf bessere Energieeffizienz und mehr Kosteneinsparung zu setzen. Da kommen die energiesparenden Geräte von Amica in EEEK D mit Inverter Kompressor und LED-Leuchten genau richtig.



Total NoFrost ohne Abtauen

Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Ver-eisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart.

Mit **FlexOn**, den herausnehmbaren Glasablagen zwischen den Gefrierschubladen, lassen sich auch größere Gefriergüter einfrieren.



CoolBalance für konstante Temperatur


CoolBalance speichert die Kälte in der Metallrückwand. Das führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Innenraumtemperatur. Auch nach dem Öffnen und Schließen der Kühlertür wird die eingestellte Temperatur schneller wieder erreicht.




Leise, effizient, leistungsstark dank Inverter-Kompressor

Der Inverter-Kompressor sorgt für eine besonders energieeffiziente und leise Kühlung. Er passt seine Leistung kontinuierlich und präzise dem tatsächlichen Bedarf an. Das bedeutet: weniger Energieverbrauch, weniger Verschleiß und deutlich geringere Betriebsgeräusche.

Nach dem Öffnen der Tür reagiert der Kompressor blitzschnell und stellt die gewünschte Innentemperatur zügig wieder her. So bleibt die Temperatur konstant – für optimale Frische und maximale Energieeinsparung im Alltag.





Individuelle Einstellung in der AdaptZone

Erstmalig lässt sich in der AdaptZone die Temperatur gradgenau zwischen -2°C bis 3°C einstellen. Damit und mit dem integrierten Feuchtigkeitsregler ist die individuelle Anpassung nach der Art der Lebensmittel möglich (Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst) und der Inhalt hält 3x länger frisch.



Mitgedacht: Energiesparende Features

Ein Alarm ertönt, wenn die Tür zu lange offen steht oder bei Temperaturanstieg im Gefrierfach. Die Ökofunktion optimiert den Energieverbrauch und stellt die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum bei 5°C bzw. -18°C sicher. Im Urlaubsmodus setzt die Holiday-Schaltung die Temperatur auf 15 °C hoch – das spart Energie und verhindert Schimmel und Gerüche.



AreaLight- Licht satt!

Das großflächige, blendfreie LED-Panel erstreckt sich fast über die komplette Rückwand des Kühlraums. Für eine gleichmäßig helle Ausleuchtung und klare Übersicht über die gelagerten Lebensmittel.



Flexibles Flaschenbord

Einfach praktisch: Der unterste Glasboden ist auf einer Seite glatt wie die anderen auch. Dreht man ihn um, sorgen sanfte Mulden dafür, dass liegende Flaschen (bis zu 7 Stück) sicher gelagert werden können und nicht „umherrollen“.



Geräumige Schubladen, gute Struktur

Die großzügig gestalteten, transparenten Schubladen für Gemüse und Gefriergüter bieten viel Platz und lassen sich weit ausziehen. So behalten Sie stets den Überblick und haben schnellen Zugriff auf Ihre Lebensmittel. Die extra großen Türablagen bieten Platz für Flaschen, die zudem auch sicher und stilvoll auf dem hochwertigen Flaschengitter aus Chrom verstauen werden können.

Edel wirkende silberne Applikationen

Je nach Modell sorgen silberne Applikationen an Tür- oder Glasablagen für eine elegante, hochwertige Optik. Diese edlen Details verleihen dem Innenraum ein modernes Design und setzen stilvolle Akzente in Ihrer Küche.



Selbstschließende Türen

Das innovative SelfClose-System von Amica schließt Türen bei Festtürgeräten ab einem Öffnungswinkel von 30° automatisch und sanft. So bleibt keine Tür versehentlich offen – für konstant effiziente Kühlleistung, frische Lebensmittel und niedrigen Energieverbrauch. Komfortabel und energiesparend, ganz automatisch.



Umlaufende LED-Beleuchtung

Damit man den Überblick im üppigen Stauraum des großen Vollraum-Kühlschranks behält, befinden sich oben als auch seitlich große LED-Lichtsäulen, die den Innenraum großzügig ausleuchten. Natürlich blendfrei und gleichzeitig energiesparend.

Kombinierbar zum Einbau-SideBySide

Ein großartiges Duo

Wenn Gäste zu Besuch kommen wird Gefriergut aufgetaut, gekocht und gebacken und schnell viel Platz im Kühlschrank benötigt. Hier bietet Amica mit der SideBySide-Lösung, einer Kombination aus Vollraum-Kühlschrank und NoFrost-Gefrierschrank, eine komfortable Lösung mit jeder Menge Platz für Lebensmittel .



Kompaktes, faltbares Flaschengitter

Wird es gebraucht, lässt sich das praktische Flaschengitter im Kühlschrank nach unten ausziehen und bietet Platz für vier große Flaschen – roll- und bruchsicher. Ansonsten verschwindet es platzsparend unter der Glasablage.



AirFlow – optimale Kälteverteilung

Ein integrierter Ventilator sorgt für die gleichmäßige Temperaturumwälzung im gesamten Kühlraum und gewährleistet damit eine rasche Abkühlung. Auch das sichert Qualität und Frische des Kühlgutes.

Alle Größen und Einbaumöglichkeiten

im Überblick

Kühl-/Gefrierkombinationen ****

 194 cm				
Festtür 	EKG CX 387 955 TotalNoFrost EKG CS 387 960 TotalNoFrost EKG CX 387 902 FrostControl			
 	EKG CX 387 912 FrostControl			
Schlepptür 	EKG CS 389 200 TotalNoFrost	EKG CS 387 941 TotalNoFrost EKG CS 387 926 FrostControl	EKG CS 385 911	EKG CS 386 900
 		EKG CS 387 950 TotalNoFrost EKG CS 387 931 NoFrost EKG CS 387 921 FrostControl	EKG CS 385 901	EKG C 16156/1

Kühlschränke

 178 cm				
Festtür 	EVKS X 352 250 TotalNoFrost EKS X 362 241 EVKS X 352 241			EKS X 361 905**** EVKS X 353 905
 	EKS X 362 225**** EVKS X 352 231			EKS 16181/1**** EVKS 16182/1
Schlepptür 	EKSS 367 210**** EVKSS 357 200	EKSS 362 225**** EVKSS 352 225	EKSS 361 226**** EVKSS 351 226	EKSS 361 915**** EVKSS 353 900
 	EKSS 367 201**** EVKSS 357 200	EKSS 362 221**** EKS X 362 231 EVKSS 352 221	EKSS 361 216**** EVKSS 351 216	EKS 16171/1**** EVKS 16172/1

Gefrierschränke ****

			
	178 cm	88 cm	72 cm
Festtür	     	EGSX 321 250 NoFrost EGSX 321 905	EGSX 321 210 NoFrost
		EGS 16183/1	
Schlepptür	      	EGSS 321 900	
	EGSS 327 250 NoFrost	EGS 16173/1	

Doppeltürer ****

		
	145 cm	122 cm
	EDTS 374 911	EDTS 372 911 FrostControl
	EDTS 374 901	EDTS 372 901 FrostControl

Unterbau-Kühlschränke

		
	60 cm	50 cm
Festtür	     	UKSX 361 911 **** UVKSS 351 911
		UKSD 361 961 **** UVKSD 351 961
dekorfähig		UKSD 361 951 **** UVKSD 351 951



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1940 mm
EKGCS 389 200 TotalNoFrost**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

Nutzhalt total: 341 l

- Kühlen: 257 l, Gefrieren: 84 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- Sidelight LED-Beleuchtung, 2 seitlich
- Eiertablett

Gefrieren


- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 200,0 kWh
- Gefrierleistung: 3,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1939-1942 x 712 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 83,0 kg / 90,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 2000 x 723 x 583 mm

EAN 5906006951306

A0218900

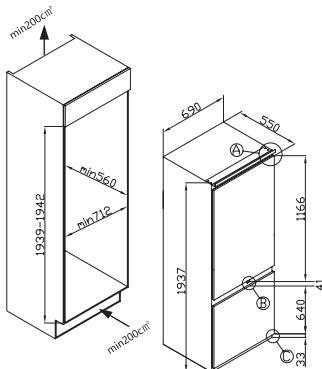

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1778 mm
EKGX 387 955 NoFrost**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzhalt total: 237 l

- Kühlen: 170 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- AreaLight, Rückwand
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren


- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 188,3 kWh
- Gefrierleistung: 3,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1778-1781 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 72,0 kg / 77,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 589 x 583 mm

EAN 5906006936990

A0179900

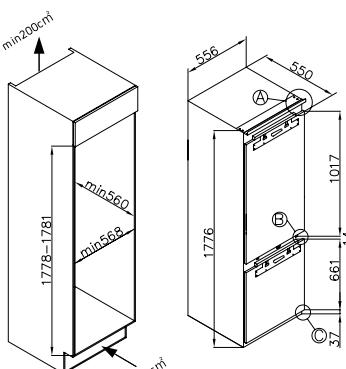

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGX 387 960 NoFrost**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

Nutzhalt total: 244 l

- Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren


- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 187,3 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

EAN 5906006951238

A0164900

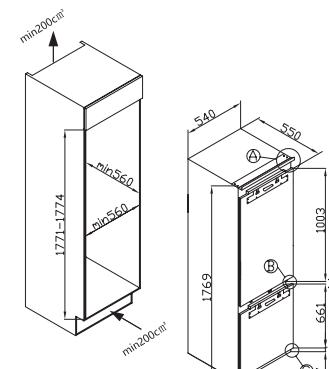

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 950 NoFrost**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 244 l

- Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren


- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 234,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

EAN 5906006906030

A0149900

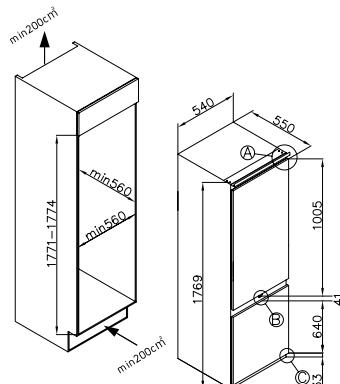

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 941**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 246 l

- Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow - Umluftkühlen
- 2 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren


- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 166,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950804

A0158900

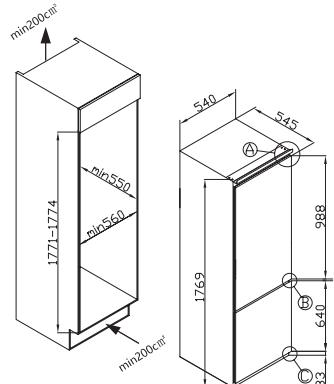

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 931**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 246 l

- Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow - Umluftkühlen
- 2 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren


- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950811

A0143900

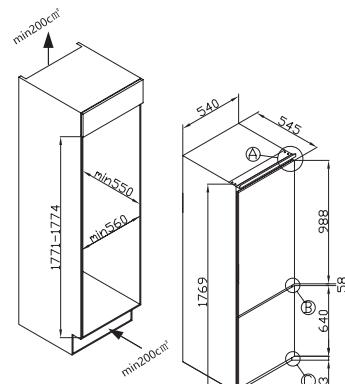

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKG CX 387 912**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 270 l

• Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren


- FrostControl, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,4 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950347

A0134900

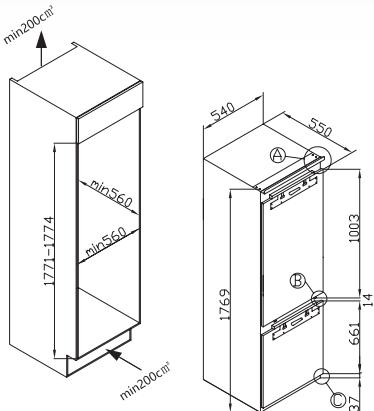

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKG CX 387 902**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 270 l

• Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren


- FrostControl, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950422

A0119900

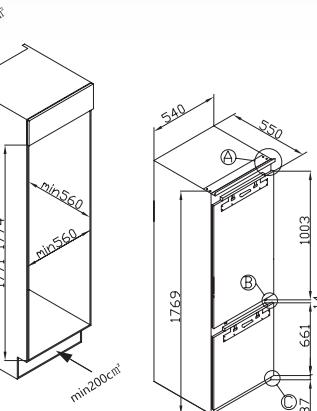

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKG CS 387 926**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 270 l

• Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren


- FrostControl, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,4 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950606

A0116900

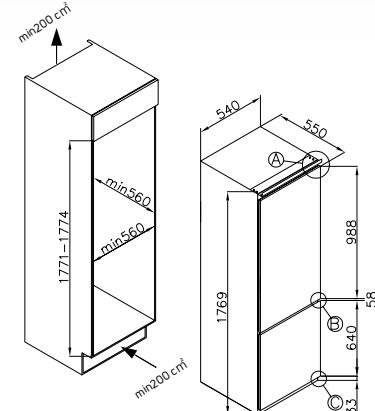



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 921**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 270 l
• Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950590

A0104900



**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1771 mm
EKSS 367 210**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 286 l
• Kühlen: 253 l, Gefrieren: 33 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 140,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951214



**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1771 mm
EKSS 367 201**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 286 l
• Kühlen: 253 l, Gefrieren: 33 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 176,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951207

A0149900

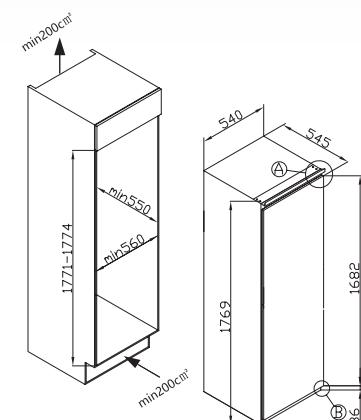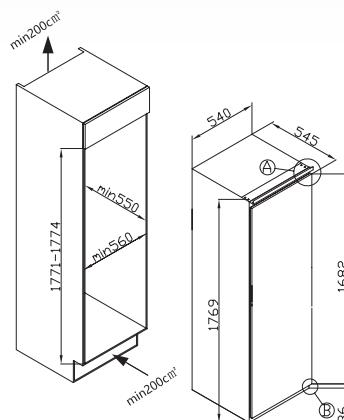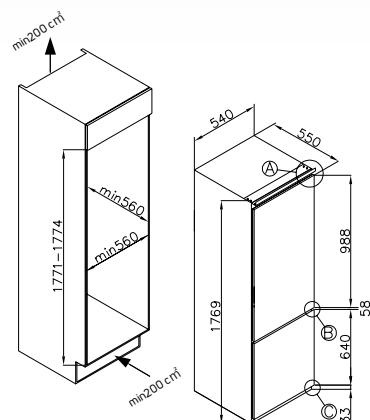

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1780 mm
EVKSS 357 200**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 316 l
 • Kühlen: 316 l


- Kühlen**
- Abtauung: automatisch
 - AirFlow - Umluftkühlen
 - 5 Glasablagen
 - 2 Gemüseschubladen
 - 5 Türablagen
 - LED-Beleuchtung, seitlich
 - Eiertablett
 - Chrom-Flaschengitter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 114,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006912802

A0134900

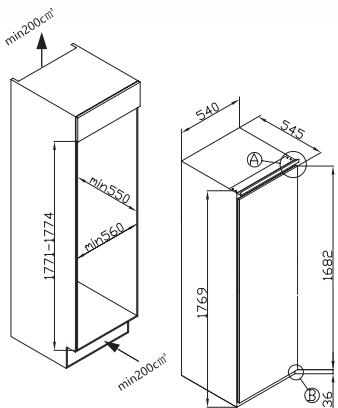

**Einbau-Gefrierschrank, 1780 mm
EGSS 327 250 NoFrost**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Temperaturalarm im Gefrierfach
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 200 l
 • Gefrieren: 200 l


- Gefrieren**
- NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn
 - 5 Gefrierschubladen, 6 Gefrierfach-Ablagen, 2 Gefrierfächer mit Klappe/n
 - Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 231,2 kWh
- Gefrierleistung: 9,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 60,0 kg / 65,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 3260449047951

A0164900

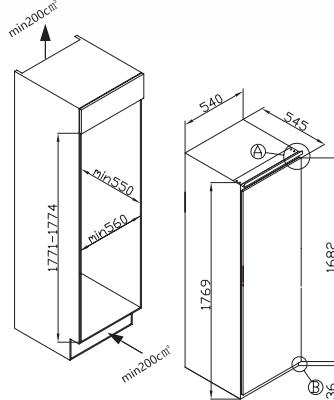

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1580 mm
EKGCS 385 911**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 202 l
 • Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

- Kühlen**
- Abtauung: automatisch
 - 3 Glasablagen
 - 2 Gemüseschubladen
 - 3 Türablagen
 - LED-Beleuchtung, oben
 - Eiertablett
 - Chrom-Flaschengitter

Gefrieren


- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 166,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1575-1578 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951153

A0116900

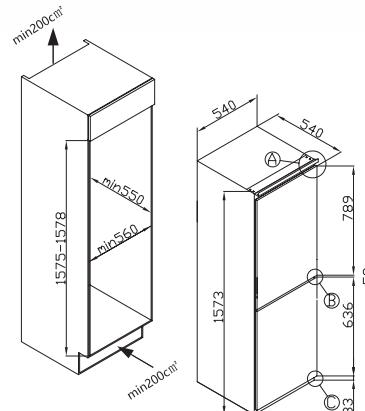

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
 Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1580 mm
EKGCS 385 901**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 202 l
• Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1575-1578 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951146

A0107900



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
EKGCS 386 900**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 212 l
• Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 154,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950330

A0104900



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
EKGC 16156-1**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 212 l
• Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193,5 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950323

A0098900

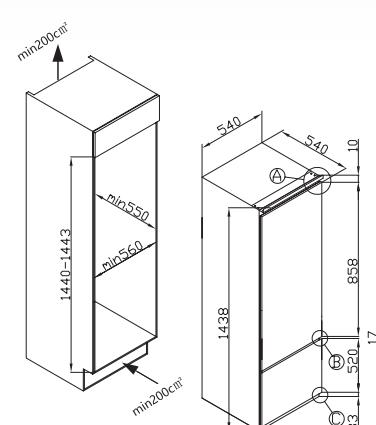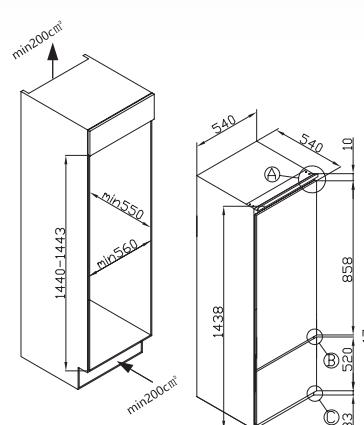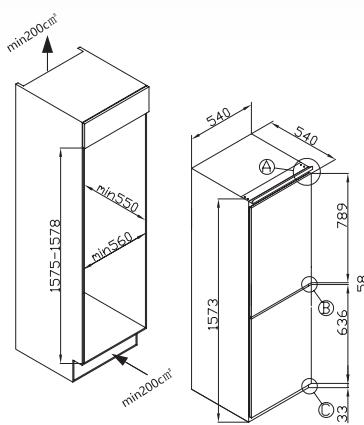

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm
EDTS 374 911**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 220 l
Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1448-1451 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950521

A0086900



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm
EDTS 374 901**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 220 l
Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1448-1451 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950514



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1220 mm
EDTS 372 911**



- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 170 l
Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 139,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1226-1229 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951139

A0086900

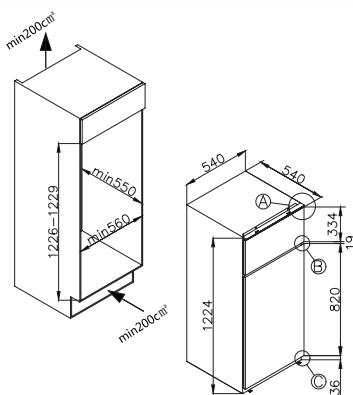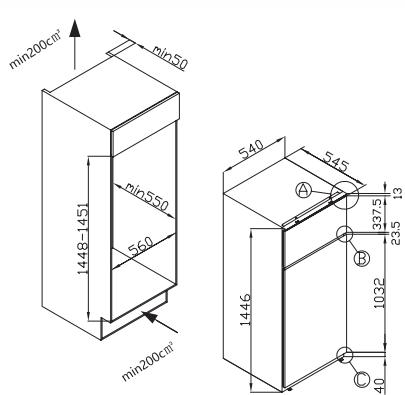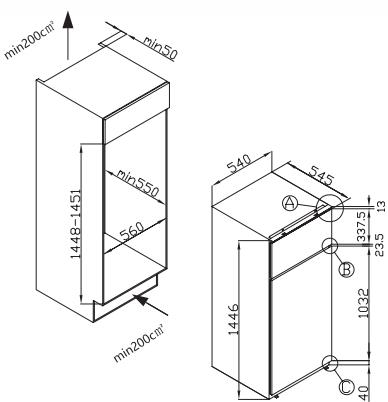

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1220 mm
EDTS 372 901**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 170 l
• Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 175,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1226-1229 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951122

A0080900



**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm
EKSX 362 241**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 179 l
• Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 118,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950484

A0098900



**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm
EKSX 362 231**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 179 l
• Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950477

A0089900

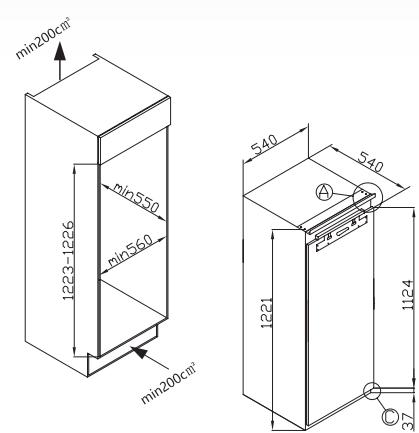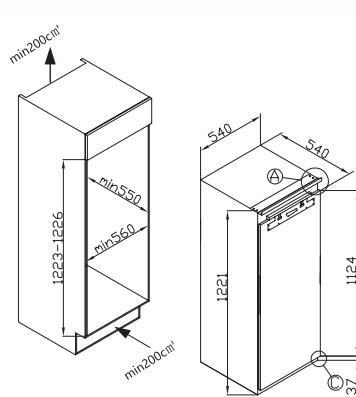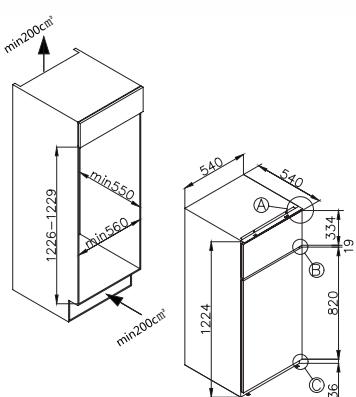



**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm
EKSS 362 225**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 118,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemision: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006944797

A0086900

**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm
EKSS 362 221**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 179 l

- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemision: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950453

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSX 352 250 NoFrost**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Superkühlfunktion, Temperaturalarm im Kühlfach
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 173 l

- Kühlen: 173 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- AreaLight, Rückwand
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage




Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 111,3 kWh
- Luftschallemision: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

A0080900

EAN 5906006942496

A0113900

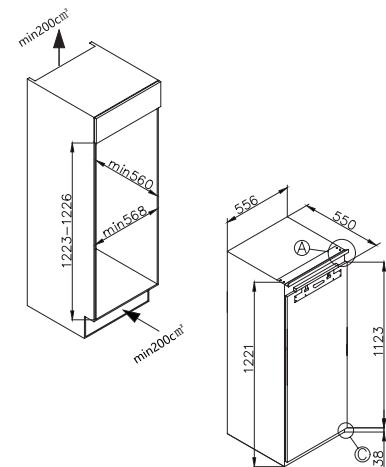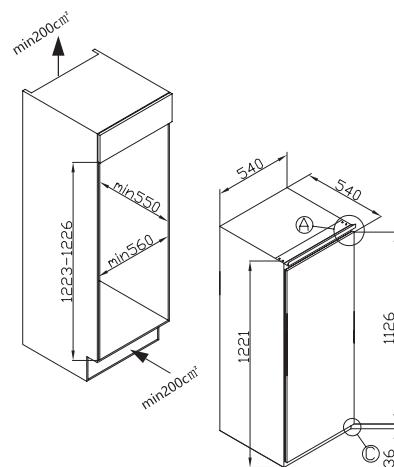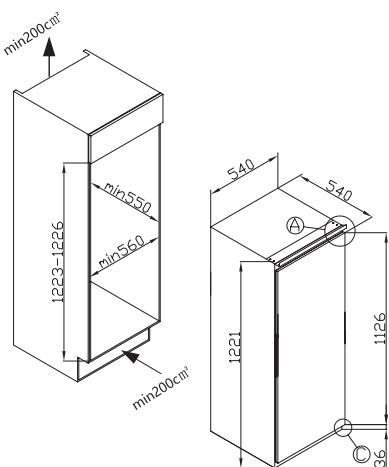



**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSX 352 241**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 79,9 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSX 352 231**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSS 352 225**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 79,9 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10 - 43 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950866




A0095900

EAN 5906006950859

A0089900

EAN 5906006944803

A0083900

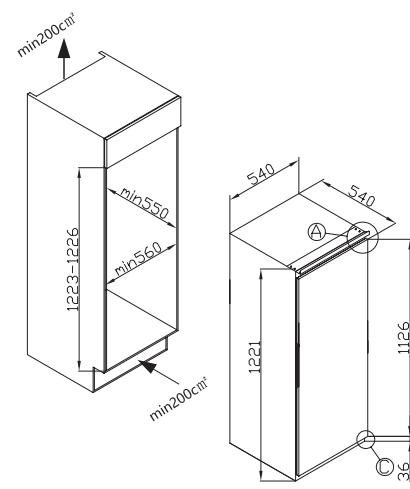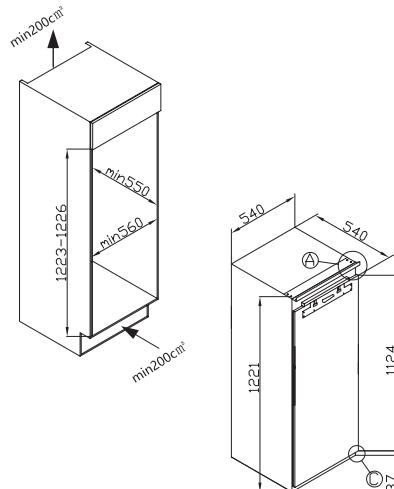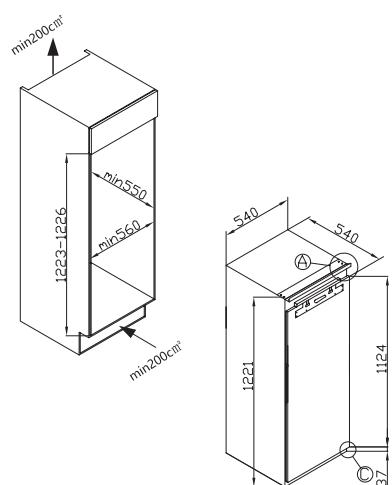



**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSS 352 221**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 197 l

- Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950842

A0077900

**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1020 mm
EKSS 361 226**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 140 l

- Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 116,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950873

A0092900

**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1020 mm
EKSS 361 216**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 140 l

- Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950798

A0086900

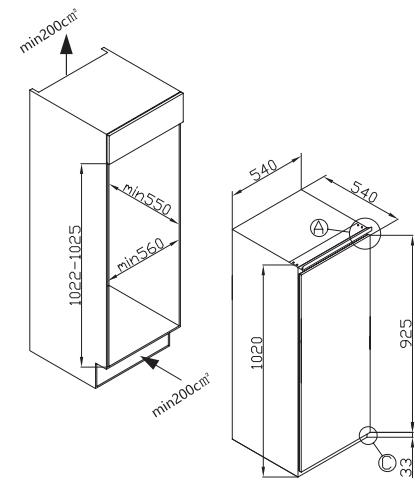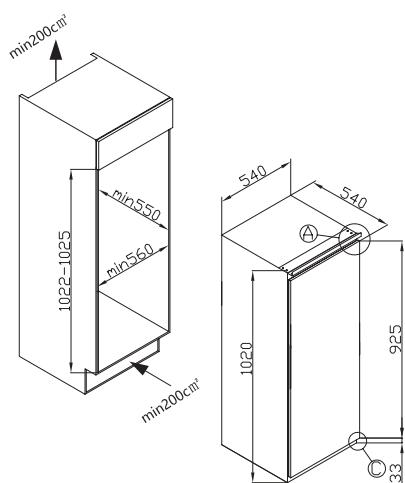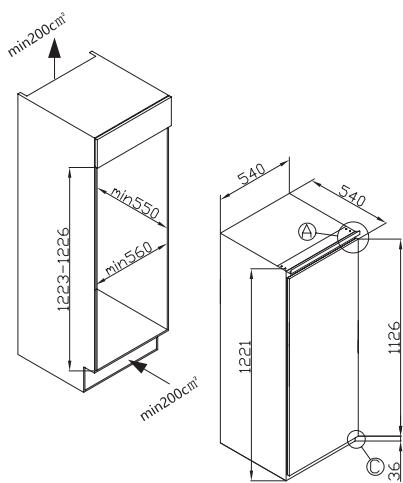

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

A
G
DA
G
EA
G
D

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1020 mm EVKSS 351 226

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 158 l

- Kühlen: 158 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 76,3 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950897

A0089900

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1020 mm EVKSS 351 216

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 158 l

- Kühlen: 158 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 95,3 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950880

A0083900

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKSX 361 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950262

A0074900

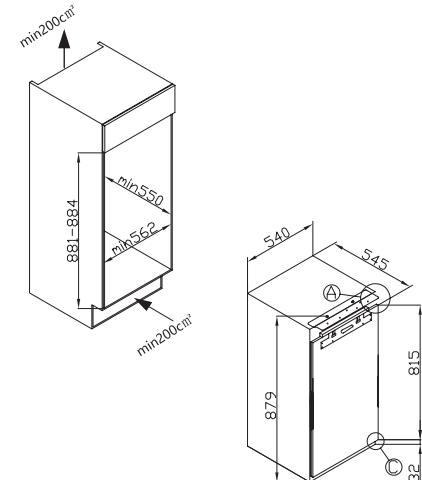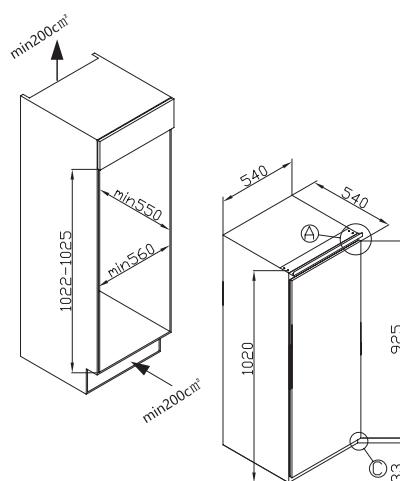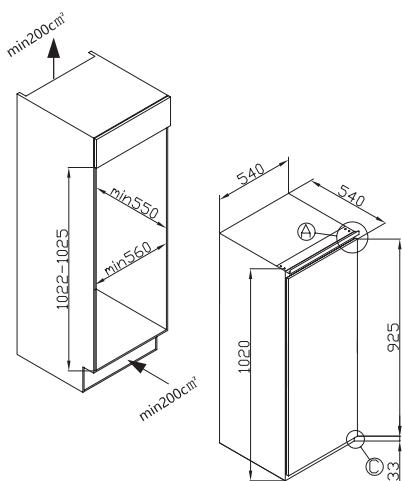



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKS 16181-1

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950248

A0068900

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKSS 361 915

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950255

A0068900

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm EKS 16171-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950231

A0059900

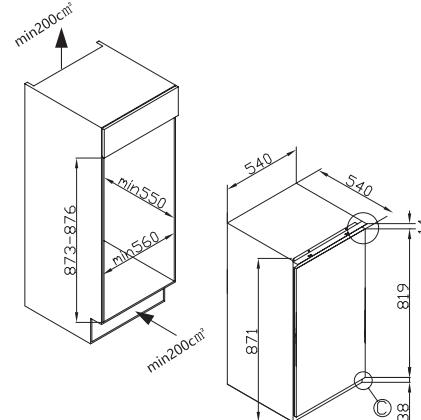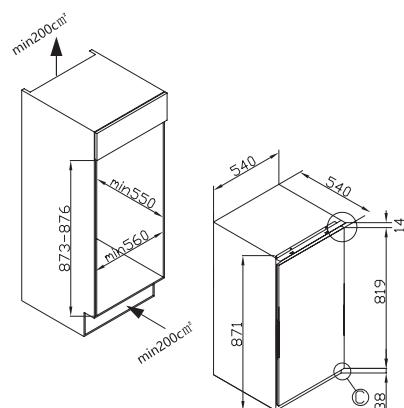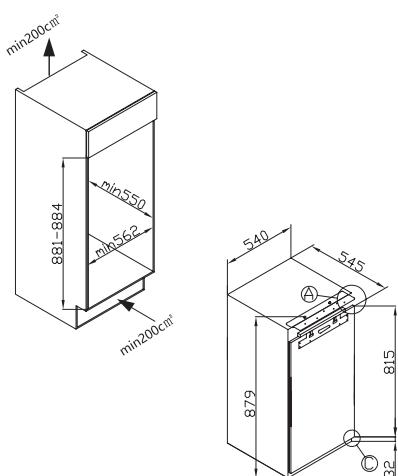

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

A
G
DA
G
EA
G
D

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKSX 353 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 882-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKS 16182-1

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKSS 353 900

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950194




A0074900

EAN 5906006950170

A0068900

EAN 5906006950187

A0065900

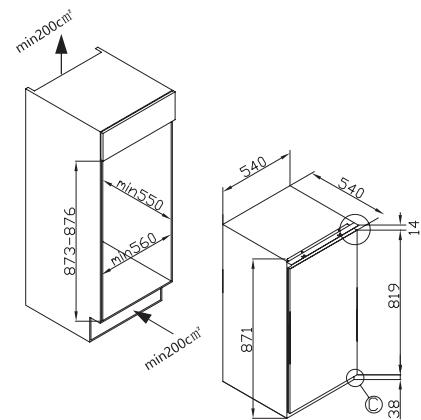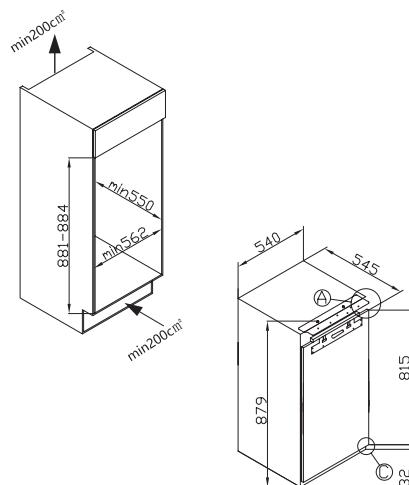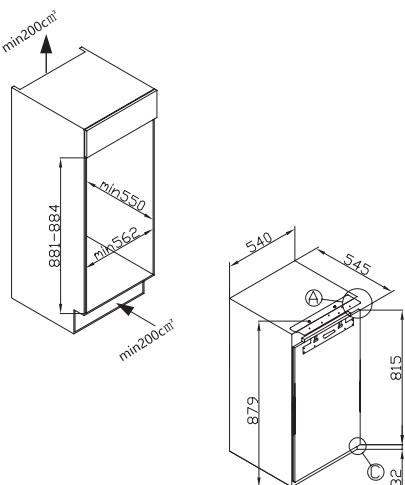

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

A
G
EA
G
DA
G
D

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm EVKS 16172-1

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950163

A0056900

Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EG SX 321 250 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 82 l

- Gefrieren: 82 l

Gefrieren

- NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn
- 4 Gefrierschubladen
- LED-Beleuchtung
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 150,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 873-876 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942519

A0104900

Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EG SX 321 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 100 l

- Gefrieren: 100 l

Gefrieren




- FrostControl, Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951061

A0086900

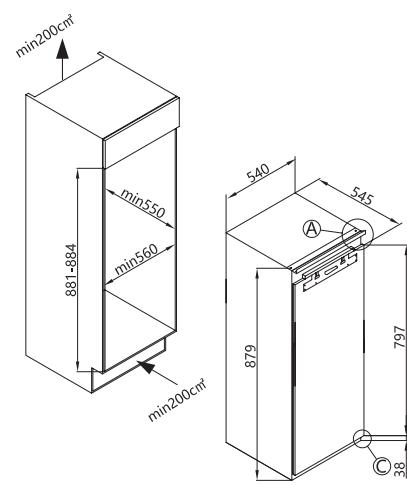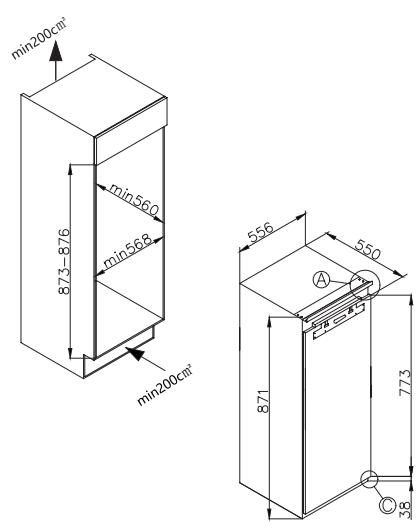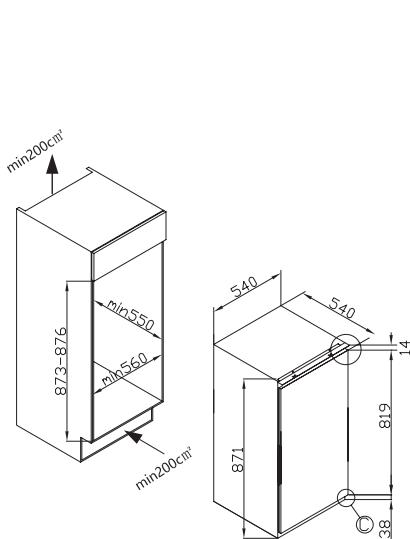

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Gefrierschrank, 880 mm
EGS 16183-1**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 100 l

- Gefrieren: 100 l

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951078

A0077900

**Einbau-Gefrierschrank, 880 mm
EGSS 321900**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 100 l

- Gefrieren: 100 l

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951054

A0077900

**Einbau-Gefrierschrank, 880 mm
EGS 16173-1**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 100 l

- Gefrieren: 100 l

Gefrieren




- FrostControl, Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951047

A0068900

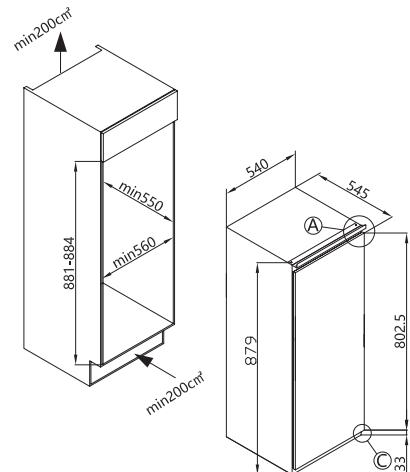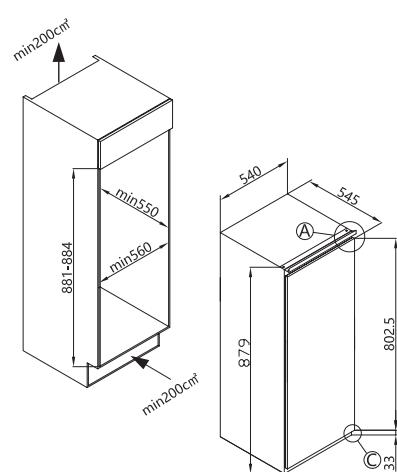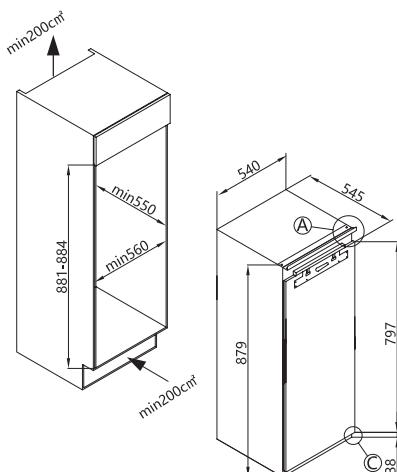

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



A
G
D



A
G
D



A
G
E



Einbau-Gefrierschrank, 720 mm EGSX 321 210 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Silberne Applikationen im Innenraum
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzhalt total: 62 l

- Gefrieren: 62 l

Gefrieren

- NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn
- 3 Gefrierschubladen
- LED-Beleuchtung
- Eiwürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,8 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemision: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 714-717 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 770 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942502

A0089900

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSX 361 911

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzhalt total: 111 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiwürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemision: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950293

A0092900

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSX 361 901

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzhalt total: 111 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiwürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 147,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemision: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950286

A0086900

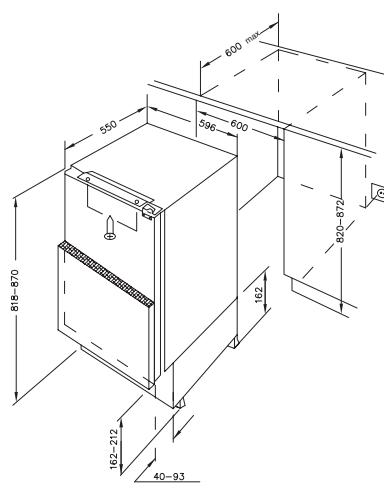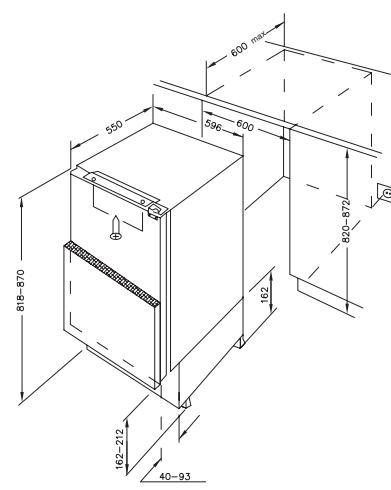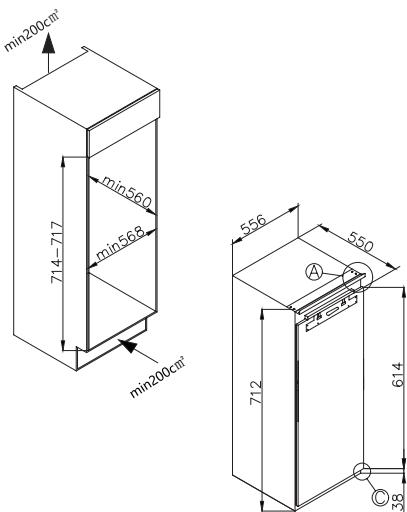

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSS 351 911

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSS 351 901

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSD 361 961

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 82 l

- Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 116,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006950767




A0089900

EAN 5906006950743

A0083900

EAN 5906006951115

A0071900

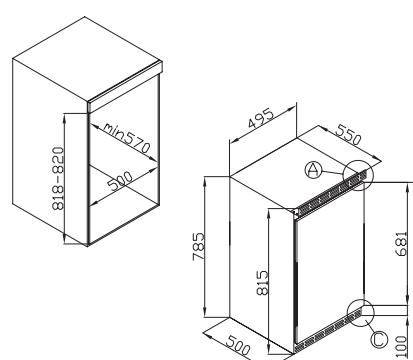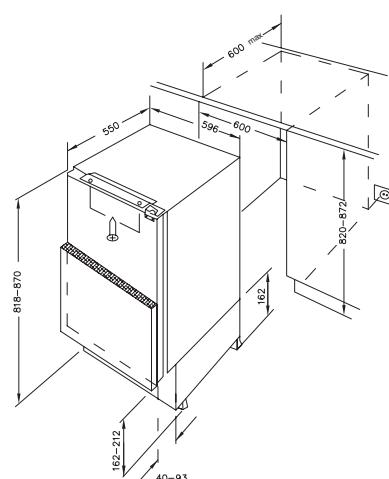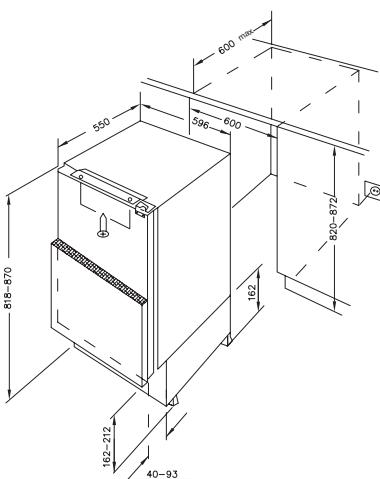



Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm UKSD 361 951

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 82 l

• Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951108

A0062900

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSD 351 961

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 103 l

• Kühlen: 103 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 71,2 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951092

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm UVKSD 351 951

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzinhalt total: 103 l

• Kühlen: 103 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett




Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89,1 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

A0071900

EAN 5906006951085

A0062900

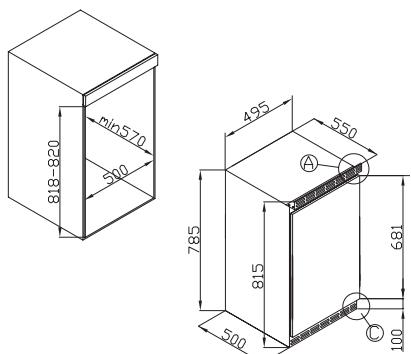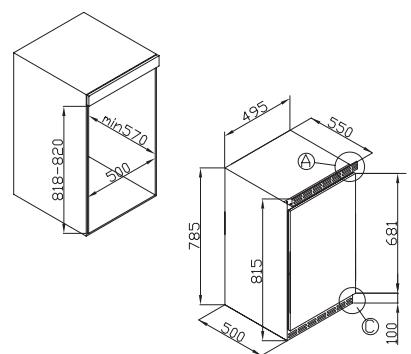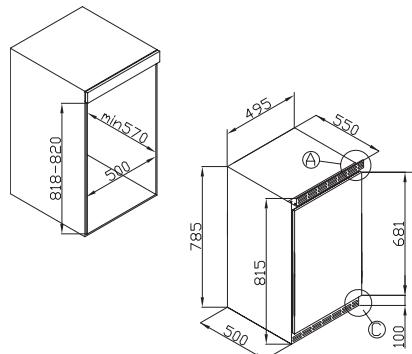

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Weinkühlschränke

Ideale Lagerung für größten Genuss

Amica Weinkühlschränke

Kontinuierlich bestes Weinklima

Amica Weinkühlschränke garantieren ideale Lagerbedingungen für die unterschiedlichen Arten von Weinen. Servierfertig mit der korrekten Temperatur und dem perfekten Aroma lagern sie stets griffbereit. Für optimale Bedingungen, fast identisch mit denen in traditionellen Weinkellern.

Vollkommen unabhängig: zwei Temperierzonen

Zwei unabhängige Temperierzonen ermöglichen eine gradgenaue elektronische Temperaturregelung von +5 bis +20°C. Dadurch wird sichergestellt, dass alkoholische Getränke, egal welcher Art, unter idealen Bedingungen aufbewahrt werden.



Aktivkohlefilter für Frischluft

Bei längerer Lagerung können Gerüche aus der Umgebung den Geschmack der Weine empfindlich stören. Der leicht wechselbare Aktivkohlefilter im Premium Weinkühlschrank entfernt Geruchspartikel aus der Luft und sorgt für eine optimale Luftqualität.



Optimale Temperatureinstellungen

Die Qualität des Weines bleibt nur bei optimaler, konstanter Temperatur erhalten, denn der volle Geschmack entfaltet sich erst mit der richtigen Trinktemperatur. Amica Weinkühler verfügen über eine präzise elektronische Temperaturregelung, leicht einstell- und kontrollierbar über das TouchControl Display.



Perfektes Klima für den Wein

Die Amica Weinkühler der X-type Serie sorgen dank integriertem Feuchtigkeitssystem für die ideale Luftfeuchtigkeit im Innenraum. So wird der Wein vor Oxidation, Verdunstung, Bakterien und Gerüchen geschützt – besonders wichtig bei Naturkorken. Auch die Etiketten bleiben unversehrt. Perfekte Technik für besten Weingenuss!



Aromaschonende Ausstattung

Dauerhafter Lichteinfall schadet dem Aroma und lässt dieses verflachen. Deshalb bestehen die Türen aus Rauchglas, das vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Klar, dass auch die effiziente LED-Beleuchtung keine ultravioletten Strahlen abgibt.



Sichere Lagerung auf Buchenholzböden



Bereits geringe Erschütterungen können den Reife- prozess und die Qualität des Weines beeinträchtigen und das Aroma verändern. Auf den stabilen Böden aus unlackiertem Buchenholz kann der Wein in Ruhe, ohne Vibration reifen. Leicht herausziehbar ermöglichen sie einen schnellen und bequemen Zugriff.



Blickfang für kleinste Nischen

Weinkühlschränke mit 15 und 30 cm Breite passen platzsparend unter die Arbeitsplatte und sind ideal, um schmale Küchen- nischen stilvoll und effizient zu nutzen.

Breite Auswahl mit coolen Designs

Amica setzt auf Hochgenuss. Nicht nur bei der Qualität des Weines, sondern auch beim Design. Das elegante, klassisch schwarze Finish der X-type-Weinkühler passt zu vielen Küchenstilen und setzt attraktive Akzente. Zwölf Modelle zum Einbau oder Unterbau bzw. zur Nutzung als freistehendes Gerät bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.



Weinkühlschränke WK 341 220 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 58
- Nutzinhalt total: 134 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Anzahl Präsentationsdisplay: 1 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Luftschanlemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 884 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 880 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 46,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 950 x 650 x 650 mm

EAN 5906006935320

A0239900

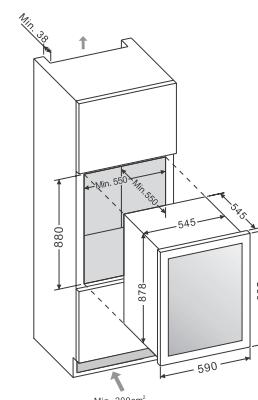



Weinkühlschränke
WK 341 800 V

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- Design Noir
- Bauart: Einbau
- Vanessa Black
- Griffleiste: vertikal
- **Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26**
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Auto Ventilation
- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen:
Holzlägerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: RFW FWK 100 A0007900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
595 x 590 x 563 mm
- Nische (HxBxT): 590-593 x 550 x 545 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 690 x 660 x 660 mm

EAN 5906006952402

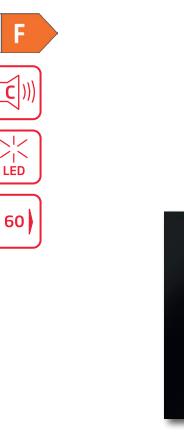

Weinkühlschränke
WK 341 215 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- **Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26**
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Push-to-open
- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Auto Ventilation
- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen:
Holzlägerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: RFW FWK 100 A0007900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
595 x 590 x 563 mm
- Nische (HxBxT): 590-593 x 550 x 545 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 690 x 660 x 660 mm

A0269900

EAN 5906006938819



Weinkühlschränke
WK 341 212 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- **Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 35**
- Nutzinhalt total: 75 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung




- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen:
Holzlägerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,0 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 35,5 kg / 38,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790554

A0224900

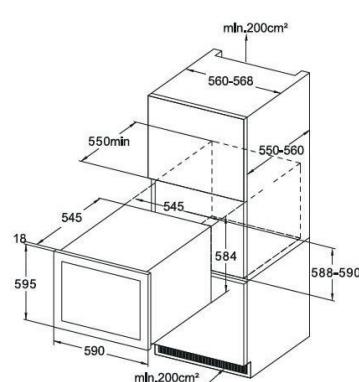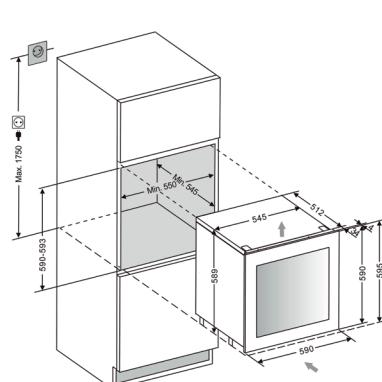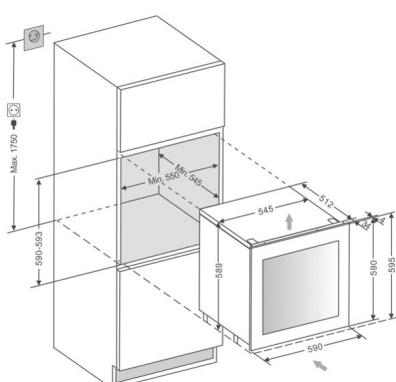

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Weinkühlschränke
WK 341 210 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 44
- Nutzinhalt total: 90 l

Steuerung und Funktionen


- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
- Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 4 Stück
- Material Ablageflächen:
Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 142,4 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 33,0 kg / 36,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm



Weinkühlschränke
WK 341 200 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 28
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
 Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen:
Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 139,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
455 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 448-452 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 520 x 650 x 650 mm



Weinkühlschränke
WK 341 400 S

Weintemperierschublade mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Griffleiste: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 5
- Nutzinhalt total: 13 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
 Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 1 Stück
- Material Ablageflächen:
Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,4 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
141 x 595 x 590 mm
- Nische (HxBxT): 143-150 x 500 x 540 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 16,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 210 x 680 x 660 mm

EAN 5906006939892

A0119900


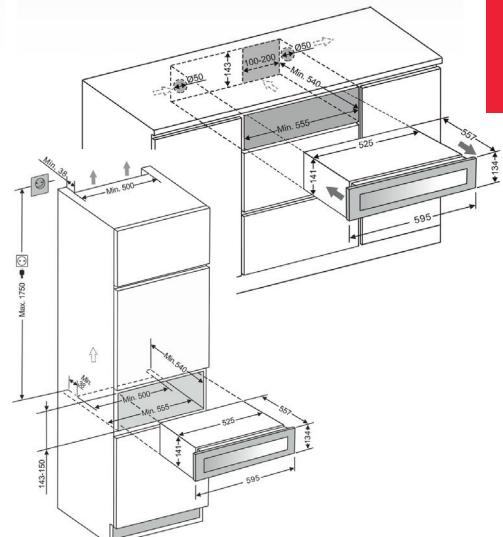


EAN 5906006790271

A0188900

EAN 5906006790264

A0164900

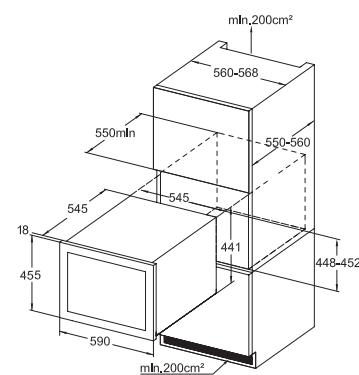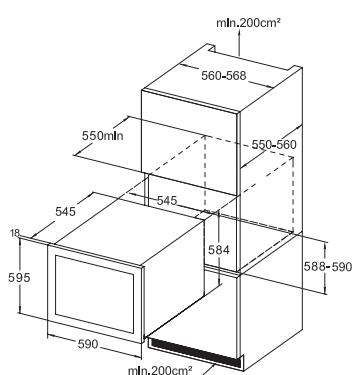



Weinkühlschränke WK 341 118 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 52
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 104,8 kWh
- Luftschanlemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 880 x 595 x 615 mm
- Nische (HxBxT): 882-952 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 51,0 kg / 55,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 945 x 660 x 660 mm

EAN 5906006939908

A0260900

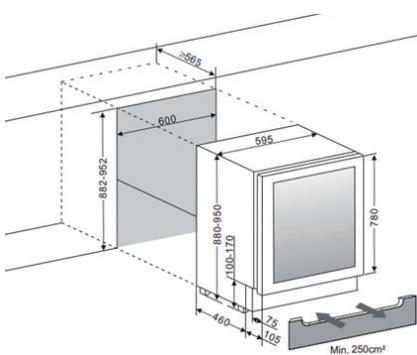

Weinkühlschränke WK 341 110-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 45
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,0 kWh
- Luftschanlemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 595 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 595 x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 44,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 630 x 660 mm

EAN 5906006913380



Weinkühlschränke WK 341 115 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 20
- Nutzinhalt total: 57 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem



Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 135,8 kWh
- Luftschanlemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 295 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 295 x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 25,0 kg / 27,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 865 x 326 x 630 mm


A0209900

EAN 5906006790301

A0113900

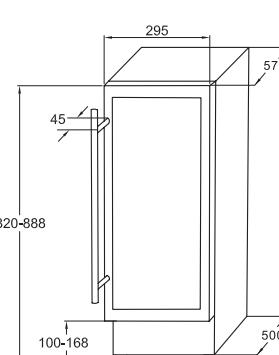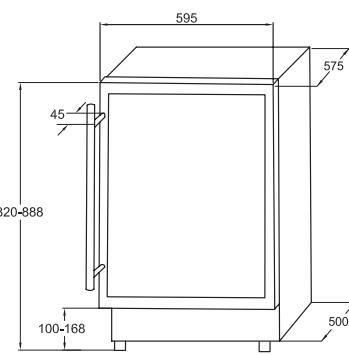

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

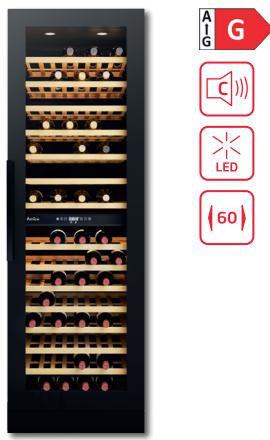

Zubehör für Weinkühlschränke

Weinkühlschränke WK 341 100-2 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7
- Nutzinhalt total: 19 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 6 Stück
- Material Ablageflächen: Kunststoffböden
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
820 x 148 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 150 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 19,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 190 x 575 mm

EAN 5906006913373

A0083900

Weinkühlschränke WK 348 100-1 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 118
- Nutzinhalt total: 338 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 14 Stück
- Material Ablageflächen:
Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Zubehör: Sockelblende (Glas)

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 170,0 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
1850 x 595 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 1855 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 90,0 kg / 96,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1900 x 660 x 660 mm

EAN 5906006936938



A0419900

Kohlefilter REF FWK 100

für die Modelle WK 341 800 V und WK 341 215 S

EAN 5906006945732

A0007900

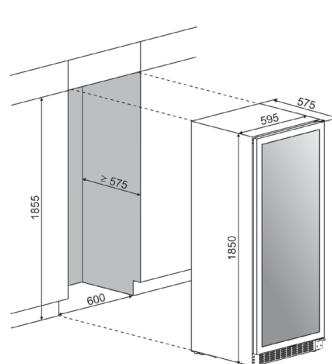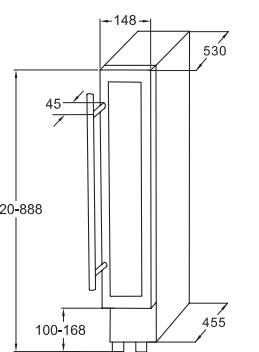

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Retro Pur

3 Größen. 5 Bauformen. 10 Farben.

Kultige Retro-Kühlgeräte

Nostalgie mit der Technik von heute

Natürlich weiterhin im Sortiment: die beliebten Retro-Kühlgeräte in vier verschiedenen Ausführungen und bis zu zehn kultigen Farben.

Typisch für das stilische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, die edlen Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff.

Retro-Kühlgeräte vereinen nostalgisches Design mit moderner Technik. Ob Vollraumkülschränke, Modelle mit integriertem Gefrierfach oder praktische Kühl-Gefrierkombinationen – sie bringen nicht nur Stil in die Küche, sondern bieten auch zuverlässige Kühlung und energieeffiziente Leistung für den Alltag.



Übersichtlich und strukturiert

Eine Reihe von Türablagen eignen sich ideal zur sicheren Aufbewahrung kleiner Produkte, Gläser oder Flaschen. Verstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, eine übersichtliche Aufteilung sowie eine gute Ausleuchtung mit sparsamen LEDs runden die Ausstattung perfekt ab.

Die geräumige Gemüseschublade

Die Gemüseschublade eignet sich gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse, bei denen die Gefahr einer schnellen Überreife besteht. Die geräumigen, transparenten Schubladen für Gemüse lassen sich weit ausziehen und leicht beladen.



Die Amica Retros

Auf einen Blick

Kühl-/Gefrier-kombination 181 cm  	Kühl-/Gefrier-kombination 144 cm  	Kühlschrank mit Gefrierfach 144 cm  	Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm  	Vollraum-Kühl-schrank 88 cm  
 KGCR 387 100 R Chili Red EAN 5906006712785	 KGC 15630 R Chili Red EAN 4040729156301	 KSR 364 150 R Chili Red EAN 5906006936976	 KS 15610 R Chili Red EAN 4040729156103	 VKS 15620-1 R Chili Red EAN 5906006916831
 KGCR 387 100 L Baby Blue EAN 5906006712808	 KGC 15631 R Wine Red EAN 4040729156318		 KS 15612 T Ice Blue EAN 4040729156127	 VKS 15623-1 M Fresh Mint EAN 5906006916817
 KGCR 387 100 B Coffee Cream EAN 5906006712792	 KGC 15632 T Ice Blue EAN 4040729156325		 KS 15614 S Black Olives EAN 4040729156141	
 KGCR 387 100 MS Matt-schwarz EAN 5906006912833	 KGC 15633 Y Honey Yellow EAN 4040729156332		 KS 15615 B Coffee Cream EAN 4040729156158	
	 KGC 15634 S Black Olives EAN 4040729156349		 KS 15617 MS Matt-schwarz EAN 5906006912925	
	 KGC 15635 B Coffee Cream EAN 4040729156356			
	 KGC 15636 P Cupcake Pink EAN 4040729156363			
	 KGC 15637 MS Matt-schwarz EAN 5906006912918			



Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm
KGCR 387 100 MS

Retro Kollektion

- matt-schwarz
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzinhalt total: 244 l

- Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 201,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

EAN 5906006912833

A0134900



Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm
KGC 15630 R

Retro Kollektion

- rot
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzinhalt total: 206 l

- Kühlen: 162 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 180,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 7 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 43,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156301



Kühlschrank, 144 cm
KSR 364 150 R

Retro Kollektion

- rot
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzinhalt total: 218 l

- Kühlen: 194 l, Gefrieren: 24 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 157,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm

EAN 5906006936976

A0104900

Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGCR 387 100 R Chili Red
- KGCR 387 100 L Baby Blue
- KGCR 387 100 B Coffee Cream
- KGCR 387 100 MS Matt-schwarz



Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGC 15630 R Chili Red
- KGC 15631 R Wine Red
- KGC 15632 T Ice Blue
- KGC 15633 Y Honey Yellow
- KGC 15634 S Black Olives
- KGC 15635 B Coffee Cream
- KGC 15636 P Cupcake Pink
- KGC 15637 MS Matt-Schwarz





Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm
KS 15614 S

Retro Kollektion

- schwarz
- Silberne Applikationen im Innenraum

Nutzinhalt total: 108 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 136,9 kWh
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätmaß inkl. Griff (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,5 kg / 31,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156141

A0068900

EAN 5906006916817

A0068900

Erhältlich in den Farbvarianten:


- KS 15610 R Chili Red
- KS 15612 T Ice Blue
- KS 15614 S Black Olives
- KS 15615 B Coffee Cream
- KS 15617 MS Matt-Schwarz



Erhältlich in den Farbvarianten:

- VKS 15620-1 R Chili Red
- VKS 15623-1 M Fresh Mint



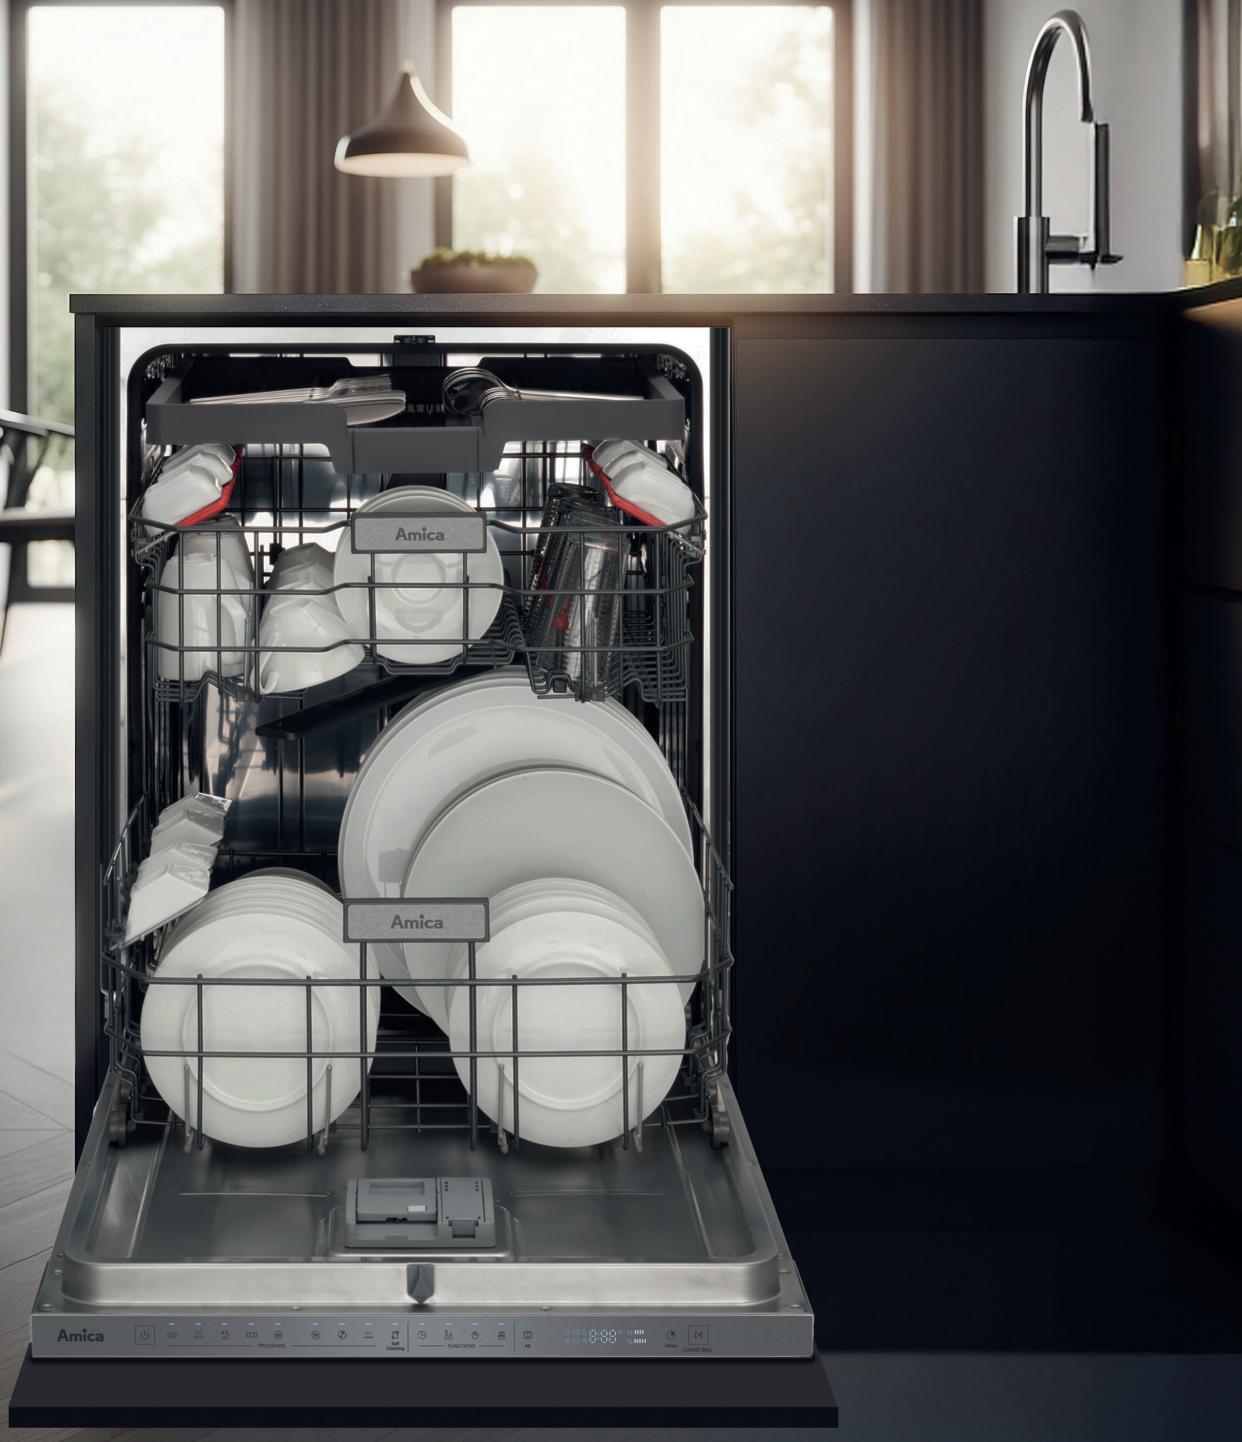

Einbau-Geschirrspüler

Fixe Helfer für den lästigen Abwasch



FloorIndicator revolutioniert die Spülmaschinentechnologie

FloorIndicator projiziert die Statusinformationen direkt auf den Boden, sodass auf einen Blick zu sehen ist, wie lange der Spülvorgang noch dauert – ganz ohne die Tür zu öffnen und Spritzwasser zu riskieren. Dies ermöglicht jederzeit den Überblick und mehr Kontrolle über den Fortschritt der Spülmaschine.

Für strahlenden Glanz und sparsamen Verbrauch

Geschirrspüler der neuen Generation



Energieeffizienzklasse A

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist bei den Geschirrspülern von Amica genau richtig. Denn viele Geräte überzeugen mit äußerst effizienten Energieeffizienzklassen. An der Spitze führen wir sogar ein Gerät mit der Energieeffizienz A.



OpenDry – Türöffnung nach Programmende

Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten und das Geschirr zeitnah in die Schränke geräumt werden.



WaterSpinner 2.0 – präziser 3D-Sprüharm

Der 3D-Sprüharm sorgt mit drehbaren Düsen und zusätzlicher Rotation um die eigene Achse für erhöhten Wasserdruck und effektive Reinigung. Ein umlaufender Bügel lenkt das Wasser gezielt auf Geschirr und in alle Spülraumecken – für rundum saubere Ergebnisse.

Aquaspray – Die 3. Sprühebene

Der 3. Sprüharm an der Decke sorgt für eine intensive Reinigung des Oberkorbs von oben bis unten. Die beiden unteren Sprüharme drehen sich in verschiedenen Richtungen und gewährleisten effektive Schmutzlösung sowie glänzendes Klarspülen der unteren Körbe.




BlueDot als optisches Signal

Unsichtbar hinter Möbelfronten integriert, arbeitet der Geschirrspüler nahezu unbemerkt. Ein akustisches Signal zeigt das Programmende an, ergänzt durch einen blauen LED-Punkt auf dem Boden, der den Spülstatus anzeigen. Er erlischt nach Programmende und signalisiert, dass der Geschirrspüler geöffnet werden kann.

Energiesparen und noch mehr Komfort in XXL




Mit Gerätmaßen von 860 bis 910 mm ist der XXL-Geschirrspüler ideal für Küchen mit Arbeitshöhen über 90 cm. Er fasst bis zu 16 Maßgedecke – der Abwasch gelingt in einem Durchgang. Teller bis 33 cm Durchmesser finden im Unterkorb stabil Platz. Das spart Zeit und Kosten.

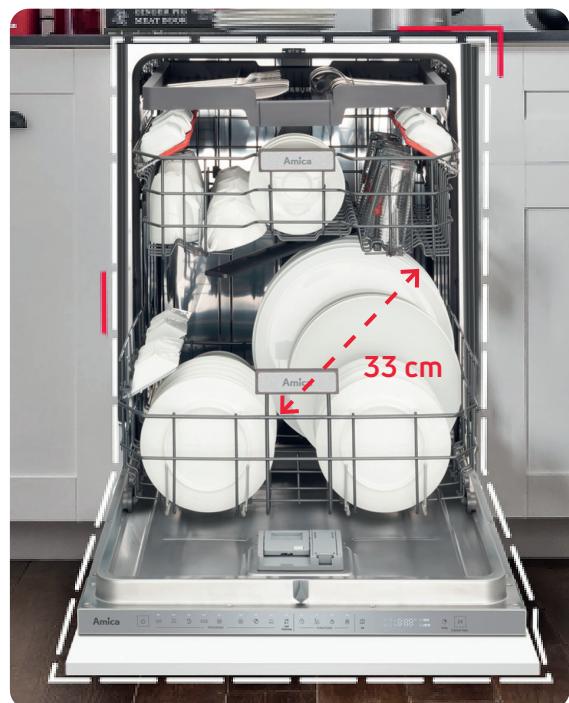

XXL-Vorteile auch beim Einbau

Unser XXL-Geschirrspüler mit Flexi-Scharnier eignet sich ideal für niedrige Sockelhöhen, hohe Fronttüren und dicke Möbelplatten. Die Möbeltür lässt sich einfach einhaken – für eine schnelle, passgenaue Montage und Integration in die Küche.

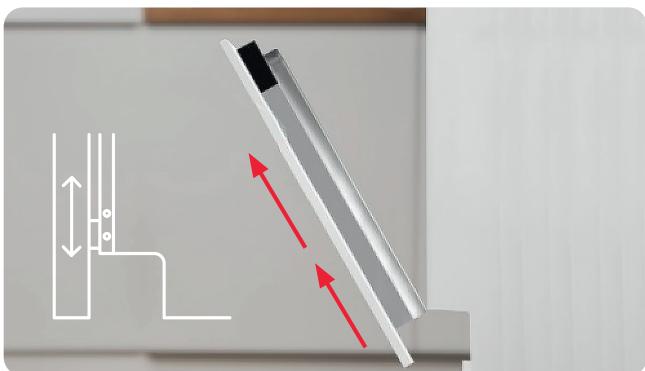

DeepWash für die anspruchsvolle Reinigung



Schmale Flaschen oder hohe Karaffen – kein Problem im XXL Spüler. Dank der speziell entwickelten Punktduisen im Oberkorb erreicht der Wasserstrahl auch die hintersten Ecken von hohem, enghalsigen Geschirr.



Technische Finessen von Amica

Starke Ausstattungsdetails


Die Flex-Besteckschublade

Die komfortable Vollauszug-Besteckschublade bietet eine angenehme Beladungshöhe und schafft Platz im Unterkorb. Durch die separate Anordnung werden Besteckteile besonders gründlich gereinigt.



Add+ Nachlegen ohne Spritzer

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird.




Weinglashalter zum Schutz wertvoller Gläser

Als praktisches Zubehör für den Unterkorb sorgt der Weinglashalter für sicheren Halt langstieliger Gläser. Damit braucht man vor Kratzern oder einem versehentlichen Umkippen der empfindlichen Gläser keine Angst zu haben. Das schonende Glasprogramm unterstützt die Pflege. Für lang anhaltenden Glanz!

EcoBar – Verbrauchsanzeige

Das EcoBar-Display zeigt den aktuellen Verbrauch für jedes Programm und jede Funktion an. Bei Anpassung der Spülparameter ändern sich Strom- und Wasserverbrauch flexibel, z. B. durch Zeitanpassung oder Energiesparen.

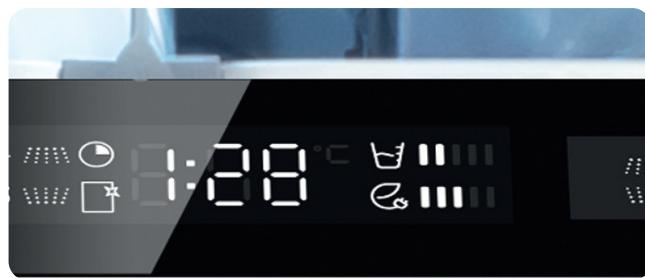

Leise BLDC-Technik

Moderne bürstenlose BLDC-Motoren zeichnen sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit aus. Sie haben den besonderen Vorteil sehr leise und mit besten Spülergebnissen zu arbeiten, auch falls ein Schnell- oder Kurzprogramm gewählt wird oder die Maschine in der Nacht laufen soll.

Mehr Sicherheit mit elektronischem Aquastopp

Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.



Praktisch mit Quickmatic

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an verschiedene Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassenablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.

Technik, die begeistert

Praktische Features für höchste Ansprüche

Flexible Zeiteinteilung mit Startzeitverzögerung

Der Spülgang beginnt erst zur eingestellten Zeit, so dass man den Endzeitpunkt nach dem eigenen Bedarf definieren kann. Wählbar sind je nach Modell 1 bis 24 Stunden oder der Turnus 3, 6, 9 oder 3, 6, 9, 12 Stunden.

Spülmittelfach mit klugem System

Der Deckel des Spülmittelfachs klappt nicht, sondern schiebt sich seitlich bei Beginn des Spülvorganges auf. Vorteil: Er öffnet sich auch dann, wenn sich ein großes Geschirrteil direkt davor befindet.

Edelstahl-Innenraum mit LED-Beleuchtung

Edelstahl ist langlebig, hygienisch und leicht zu reinigen, deshalb die 1. Wahl bei der Ausstattung des Innenraums. Ebenfalls eine gute Wahl sind Modelle mit praktischer LED-Beleuchtung, die eine gute Übersicht und die Beladung auch im Dunklen ermöglichen.

Zonenspülen für kleine Mengen

Die ideale Einstellung für kleine Geschirrmengen in nur einer Spülzone. Wählbar zwischen der Nutzung von Unter- oder Oberkorb, z. B. bei Gläsern, die am besten schonend im Oberkorb gespült werden.

Für jeden Bedarf die geeignete Wahl

Alle Programme auf einen Blick

	EGSPVX 596 900	EGSPV 594 400	EGSPV 590 900 EGSPV 596 400	EGSPV 594 900	EGSPV 594 000 EGSPV 597 210 EGSPV 597 201 EGSPV 587 921 EGSPV 587 916 EGSPV 587 915
Programme	Auto 55-65°C Hygiene 72°C Eco 49°C 90 min 60°C Nachtprogramm 60°C Normal 60°C Schnell 55°C Einweichen kalt AutoClean 70°	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 60°C AutoClean 60°C Einweichen Nachtprogramm 60°C	Auto 50-55°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 55°C AutoClean 70°C Glas 50°C Kurz 45°C Einweichen Nachtprogramm 60°C	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 60°C Einweichen kalt Nachtprogramm 60°C	Hygiene 70°C Eco 45/50°C 60 min 60/55°C AutoClean 70°C Schnell 40/45/50°C
Programme	EGSPV 597 916 EGSPV 584 900	EGSPV 593 911 EGSP 14797-1 E EGSP 569 900 E	EGSPV 586 901	EGSP 573 911 E EGSP 560 911 E EGSPU 513 911 E EGSPU 500 911 E	Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 70°C

Praktische Helfer

Programme und Funktionen

AutoClean

100 % Hygiene beginnt in der Spülmaschine: Das Selbstreinigungsprogramm reinigt mit 70°C den gesamten Innenraum, einschließlich Filter, gründlich. Es garantiert sauberes Geschirr und verlängert die Lebensdauer der Maschine. Nach 20 Spülgängen erfolgt automatisch eine Erinnerung.

Nachtprogramm 60°C


Pst, leise spülen: Ideal für Familien, offene Wohnküchen oder nächtliches Spülen. Das Programm arbeitet besonders leise bei gleichbleibend zuverlässigen Ergebnissen.

Automatikprogramm

Kein Suchen nach Einstellungen: Der Schmutz-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad automatisch und passt Temperatur, Wasser und Zeit optimal an – für effizienten Wasser- und Energieeinsatz.

Funktion Extra Trocknen

Für gründlich trockene Ergebnisse, besonders bei Kunststoff: Die Zusatzoption „Extra Trocknen“ erhöht die Wärme und verlängert den Trocknungszyklus – selbst schwierig zu trocknendes Geschirr wird perfekt trocken.



Mit FlexiDoor

XXL



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL
EGSPVX 596 900

Voll integriertes Bedienfeld

- 16 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 1-24 h, Restzeitanzeige
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- OpenDry - Türöffnung nach Programmende
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- DeepWash - Flaschenreinigungsdüsen im Oberkorb
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 66 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,3 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 860-910 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1226 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 180 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 203 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 42,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 665 x 670 mm



0:58



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 596 400

Voll integriertes Bedienfeld

- 16 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung, 3 LEDs
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- Extra trocknen
- SteamPower Pro
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **TimeFloor - Spot auf dem Boden**
- OpenDry - Türöffnung nach Programmende
- Zonenspülen
- StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 4:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 56 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1185 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 41,3 / 47,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 400

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- OpenDry - Türöffnung nach Programmende
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*


- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 65 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 41,3 / 47,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006938154

A0149900

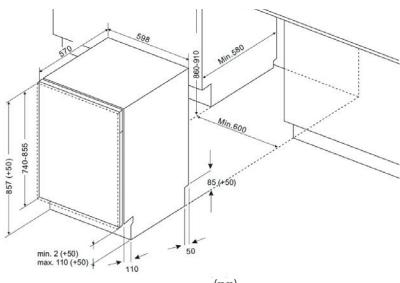


EAN 5906006951016

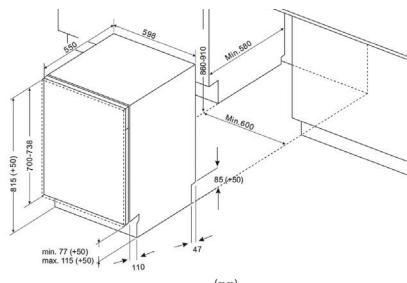

A0173900

EAN 5906006938109

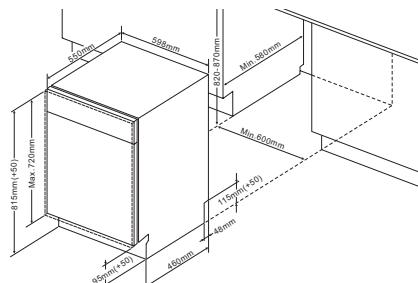

A0128900



A G C **14** **BlueDot** **B** **AQUA STOPP** **Flex**

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 590 900

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung, mit Hygiene UV-Licht
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- SteamPower Pro
- **WaterSpinner 2.0 - präziser 3D-Sprüharm**
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Weinglaskorb
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- hintere Zusatzablage am Unterkorb, Backblechhalter am Unterkorb
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:50 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 45,0 / 52,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006914516

A0134900

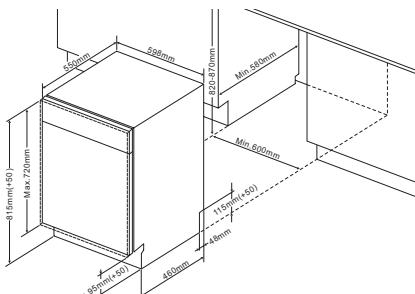

Zubehör siehe Seite 145

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.



A G C **14** **BlueDot** **B** **AQUA STOPP** **Flex**

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 900

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 35,0 / 42,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941468

A0104900

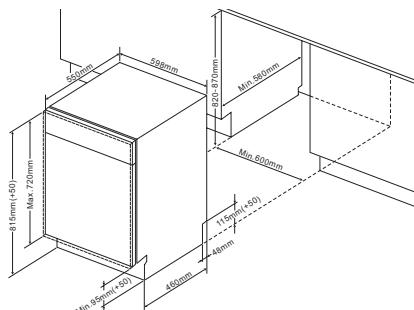

A G E **14** **BlueDot** **C** **AQUA STOPP** **Flex**

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 000

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 95 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-10,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006944889

A0098900

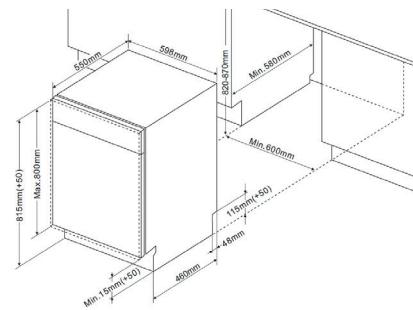



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 597 916

Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 593 911

Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 597 210

Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 82 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941475




A0089900

EAN 5906006941482

A0083900

EAN 5906006941499

A0077900

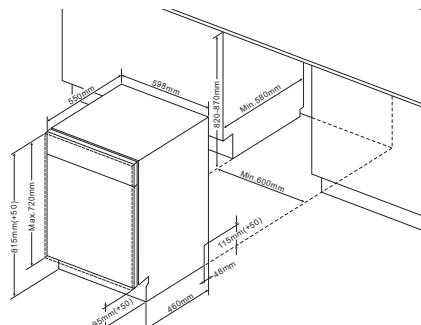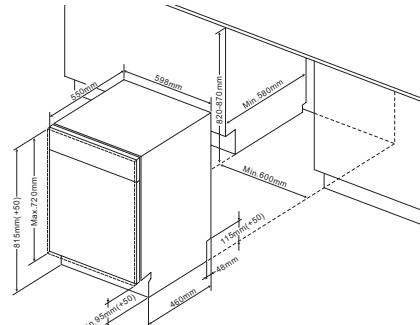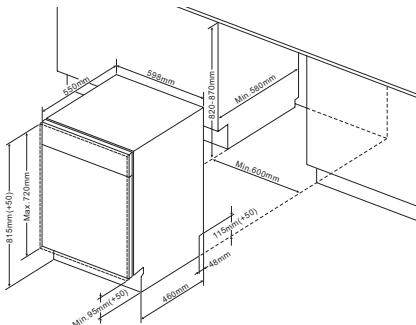



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 597 201

Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 584 900

Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:45 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 51 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 8,0 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 40,0 / 45,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 586 901

Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 59 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 8,5 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 31,0 / 35,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006915049




A0074900

EAN 5906006951030

A0113900

EAN 5906006941505

A0104900

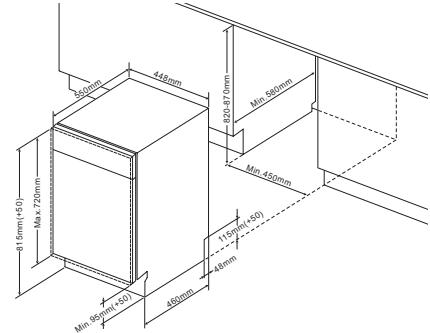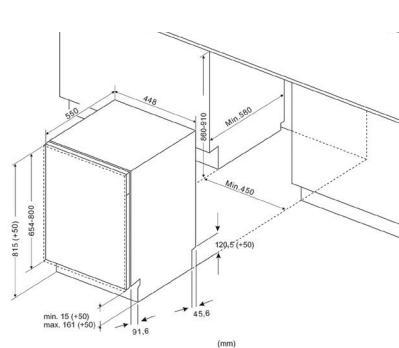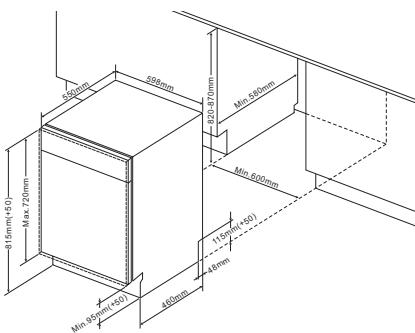



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 587 921

Voll integriertes Bedienfeld

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 31,0 / 35,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941512

A0083900



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 587 916

Voll integriertes Bedienfeld

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 63 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 587 915

Voll integriertes Bedienfeld

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm




EAN 5906006941512

A0074900

A0074900

EAN 5906006915025

A0074900

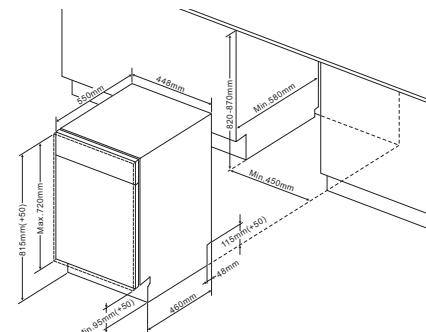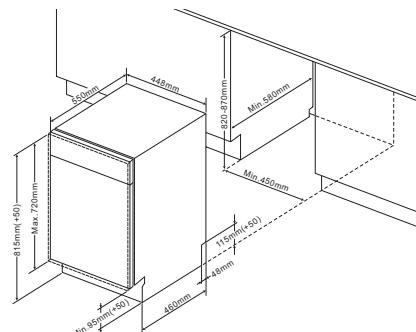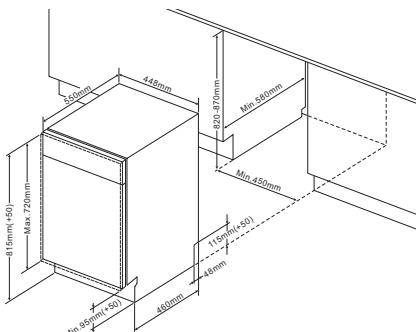



**A
G** **D** **13** **13** **AQUA STOPP**

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
EGSP 573 911 E

Edelstahlblende

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemision: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 34,5 / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941543

A0089900



**A
G** **E** **12** **12** **AQUA STOPP**

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
EGSP 14797-1 E

Edelstahlblende

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemision: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm



**A
G** **D** **10** **10** **AQUA STOPP**

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm
EGSP 560 911 E

Edelstahlblende

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemision: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm




EAN 5906006941543

EAN 4040729147972

A0077900

EAN 5906006941550

A0089900

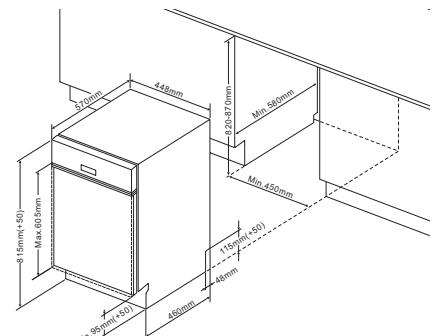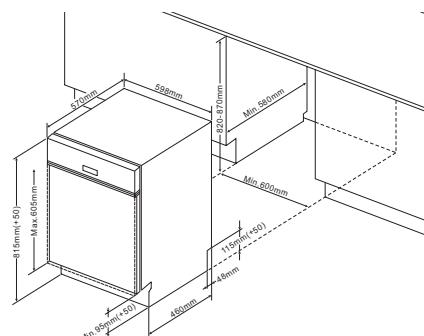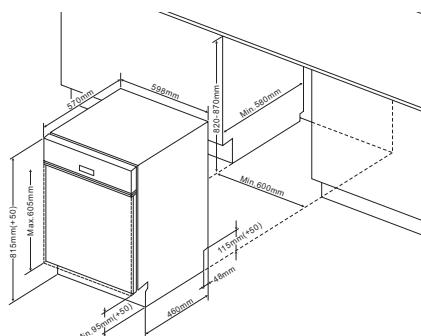



A **I** **G** **E** **9** **C** **AQUA STOPP**

**Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm
EGSP 569 900 E**

- Edelstahlblende
- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941574

A0080900



A **I** **G** **D** **13** **C** **AQUA STOPP**

**Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 60 cm
EGSPU 513 911 E**

- Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront
- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- OpenDry - Türöffnung nach Programmende
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 34,5 / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941598

A0089900



A **I** **G** **D** **10** **C** **AQUA STOPP**

**Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 45 cm
EGSPU 500 911 E**




- Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront
- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- OpenDry - Türöffnung nach Programmende
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941604

A0086900

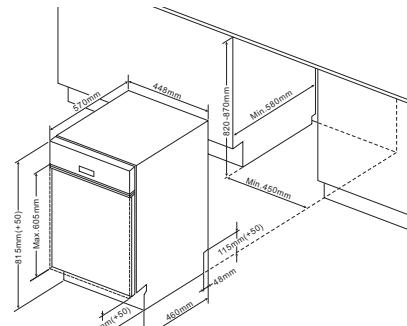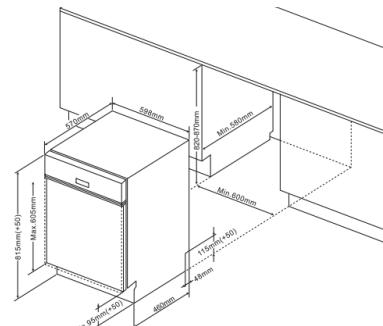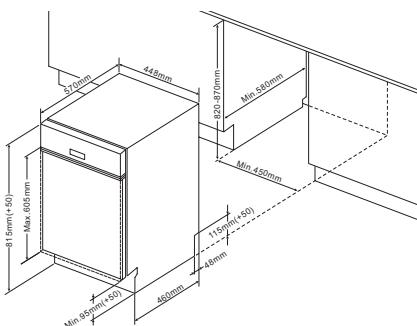

Zubehör für Geschirrspüler



Zulaufschlauch-Verlängerung ZSVH 00100

1,0 m (70°C)

EAN 4040729001007 A0005900

Schlauchverlängerungsset SVSK 00115-1

Zulauf + Ablauf, 1,5 m (25°C)

EAN 4040729001151 A0004900

Schlauchverlängerungsset SVSH 00125-1

Zulauf + Ablauf, 2,5 m (max. 70°C)

EAN 4040729001250 A0010900

Mechanischer Aquastopp-Schlauch AQS 00110

(60°C)

EAN 40407290011506 A0009900



Einbau- Waschmaschine

Der sparsame Wäscheassistent

Raum-Design im Vordergrund

Unsichtbar integriert

Die Einbauwaschmaschine von Amica passt sich perfekt an das Gesamtbild der Küche oder des Bades an, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit einer passenden Sockelleiste und Möbeltür verkleidet.

Enorm sparsam mit EEK A

Die Einbauwaschmaschine überzeugt mit der Energieklasse A und ist ideal für Familien. Sie fasst ein großzügiges Wäschevolumen von bis zu 8 kg und erreicht eine Schleudererdrehzahl von bis zu 1400 U/min. Dank der kompakten Bauweise passt sie optimal in jede Küche oder Waschküche und spart dabei Energie und Platz.



Umwelt schonen und Kosten sparen dank Mengenautomatik

Der AutoSensor der Waschmaschine passt Energie- und Wasserverbrauch automatisch an Wäschemenge und Programm an – für minimalen Ressourcenverbrauch und maximale Effizienz.



Startzeitverzögerung nach eigenem Bedarf

Dank der Startzeitverzögerung lässt sich der Beginn des Waschprogramms flexibel planen und genau an den persönlichen Tagesablauf anpassen. Mit einem programmierbaren Zeitrahmen von bis zu 24 Stunden kann die Maschine so eingestellt werden, dass die Wäsche exakt dann fertig ist, wenn es am besten passt – ideal für eine optimale Organisation im Alltag.

Starke Programmauswahl

Eine Vielfalt von 16 Programmen sorgt für ein effizientes Waschergebnis, angepasst auf die unterschiedlichen Ansprüche der Wäsche. Neben den Standard-Optionen gehen spezielle vordefinierte Programme auf diese Bedürfnisse ein. Waschprofis können Parameter wie Temperatur und Schleuderleistung individuell anpassen.



SoftDrum Schontrommel

Amica SoftDrum ist mit sehr viel kleineren Löchern und einer speziellen Oberflächenstruktur ausgestattet, die die Wäsche schont. Sie erzeugt einen dünnen Wasserfilm, auf dem die Wäsche wie auf einem kleinen Wasserkissen schwimmt. Die Reibung der Textilien an der Trommelfwand wird dadurch reduziert.



Einbauwaschmaschine

EWA 34660 W

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- Drehwähler für 16 Programme
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten*

(Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung:
--/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallmissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen:
47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch
(pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallmission:
Schleudern 72 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 830 x 600 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 145 °
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: wechselbar
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT):
825 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 64,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

EAN 5906006945503

A0132900

Temperatur-regulierung

20 / 30 / 40 /
60 / 90°C

Schleuder-regulierung

400/ 600/ 800/ 1000/
1200/1400 U/min

Anzahl Programme


16

Programme

Individuell
Express 15 Min.
Kurzwäsche 45 Min.
20°C
Jeans
ECO 40-60
Steam Wash
Spülen&Schleudern
Schleudern
Baby Comfort
Wolle
Feinwäsche
Mixwäsche
Pflegeleicht
Sportwäsche
Baumwolle

Drucktasten Zusatz-funktionen

Startzeitvorwahl,
Schleuderwahl,
Temperaturwahl,
Start/Pause

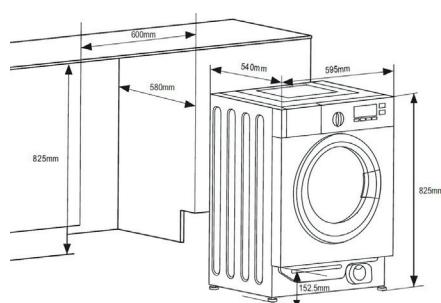

Amica Service

Qualität ist unser Rezept



Amica Service-Center Deutschland

Bei technischen Anfragen oder Kundendienstanforderungen bieten wir schnelle und kompetente Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem Amica Service-Center:

Telefon +49 2593/9567200* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.15 - 15.45 Uhr)
Fax +49 2593/956729666*

Sie können den **Amica Kundendienst** oder eine **Ersatzteilbestellung** auch online anfordern. Bitte verwenden Sie dazu unser Formular auf www.amica-group.de. Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Kundendienstanforderungen
serviceanfragen@amica-group.de
www.amica-group.de

Technische Anfragen
service@amica-group.de

Ersatzteilanforderung
ersatzteile@amica-group.de

Unser Service außerhalb der Garantie

Reparatur

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769095* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
www.gotecservice.de

Operatec Service GmbH

Telefon +49 355/4938843* (Mo.-Fr. 8.00 - 20.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr)
Fax +49 355/4938899*
amica@operatec.de
www.operatec.de

Ersatzteilverkauf

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769099*
(Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
www.gotecservice.de

ALLE kostenpflichtigen Ersatzteilanfragen werden von GoTec und dem Händler bzw. Endkunden abgewickelt.



Unser Service-Partner für die Niederlande,
Belgien und Luxemburg

Van Vugt Service Centrale

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB
Telefon +31 (0) 162/435847 (Mo.-Fr. 9.00 - 17.00 Uhr)
Fax +31 (0) 162/434133
info@servicecentrale.com



Unser Service-Partner in Österreich

ESECO GmbH

Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen und Ersatzteile:
Telefon +43 (0) 820/320208 (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr aus ganz Österreich zum Ortstarif)
amica@eseco.at

* Zum Ortstarif der dt. Telekom innerhalb Deutschlands, Mobilfunkkosten können abweichen.

Amica Außendienst

Ihre Ansprechpartner für Sie vor Ort



Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Carli

Mobil +49 160 8464678
E-Mail jens.carli@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Martin Siggelkow

Mobil +49 170 6603325
E-Mail martin.siggelkow@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Andreas Weiland

Mobil +49 160 5559481
E-Mail andreas.weiland@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Heinz-Werner Thomas

Mobil +49 171 2860764
E-Mail heinz-werner.thomas@amica-group.de

 Gebietsverkaufsleiter Küche
Erich Buchmann

Mobil +49 160 5343921
E-Mail erich.buchmann@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Jens Fugmann

Mobil +49 151 73013412
E-Mail jens.fugmann@amica-group.de

 Gebietsverkaufsleiter Küche
Douglas Potschatka

Mobil +49 151 16013434
E-Mail douglas.potschatka@amica-group.de

Gebietsverkaufsleiter Küche
Florian Zywitzke

Mobil +49 171 1189777
E-Mail florian.zywitzke@amica-group.de

 Gebietsverkaufsleiterin Küche
Melanie Scherer

Mobil +49 175 3587945
E-Mail melanie.scherer@amica-group.de



Amica

for living

Amica International GmbH

Lüdinghauser Straße 52
59387 Ascheberg
Telefon +49 2593 9567-0
Fax +49 2593 9567-11
E-Mail info@amica-group.de
Web www.amica-group.de



Gültig ab 1. September 2025. Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Amica International GmbH. Energielabel und Datenblatt sind im Internet unter www.amica-group.de jeweils bei den einzelnen Produkten im Downloadbereich einzusehen.