

pino

Wir für euch



Planungshilfe 2024

gültig ab 01.01.2024

Frontübersicht

PG 0 PN 80

Melamin



Nr. 730 Weiß

A

Nr. 650 Magnolienweiß

A

Nr. 659 Lichtgrau

A

Nr. 678 Kaschmirgrau

A

Nr. 874 Grafit

A

PG 1 PN 100

Melamin



Nr. 500 Beton Sand

B

Nr. 665 Beton Weißgrau

B

Nr. 657 Beton Perlgrau

B

Nr. 658 Beton Grafitgrau

B

Nr. 682 Tanne Cara


B

Nr. 683 Tanne Clay

A

PG 1 PN 100

Melamin

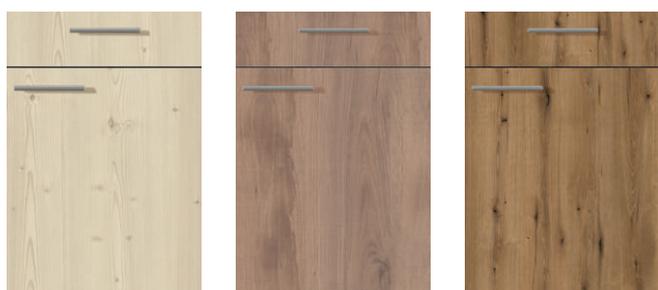

Nr. 679 Fichte
Whitewashed

B

Nr. 664 Honig Eiche-Nb.

B

Nr. 672 Evoke Eiche-Nb.

A

Nr. 651 Steineiche-Nb.

A

PG 1 PN 105

Melamin



Nr. 668 Pastellblau


B

Nr. 667 Fjordgrün

B

PG 1 PN 105

Melamin

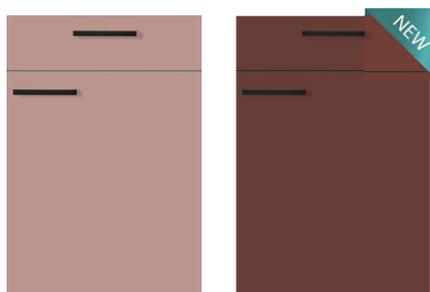

Nr. 666 Antikrosa

B

Nr. 501 Rubinrot

B

Nr. 675 Achatgrau

B

Nr. 690 Verde

B

PG 2 PN 205

Melamin



Nr. 684 Alux
Champagner

B

Nr. 685 Alux Caviar

B

Frontübersicht


PG 2 PN 205 Melamin PG 2 PN 210 Anti-Fingerprint



Nr. 686 Alux Gold **B**



Nr. 693 Bronze **B**



Nr. 691 Alpinweiß supermatt **A**



Nr. 695 Magnolienweiß supermatt **A**




Nr. 696 Kaschmirgrau supermatt **A**



Nr. 694 Lichtgrau supermatt **A**


PG 2 PN 210 Anti-Fingerprint PG 2 PN 215 Lack-Hochglanz



Nr. 697 Grafit supermatt **A**



Nr. 698 Indigoblau supermatt **B**



Nr. 689 Schwarz supermatt **B**



Nr. 503 Weiß Hochglanz **C**



Nr. 504 Kaschmirgrau Hochglanz **C**



Nr. 505 Grafit Hochglanz **C**


PG 2 PN 220 Lacklaminat PG 3 PN 370 Lacklaminat



Nr. 653 Weiß Hochglanz **C**




Nr. 654 Magnolienweiß Hochglanz **C**



Nr. 662 Steingrau Hochglanz **C**



Nr. 636 Weiß Hochglanz **C**



Nr. 640 Rot Hochglanz **C**

PG 4 PN 435 Folie



Nr. 670 Weiß matt **A**



Nr. 502 Magnolienweiß matt **A**



Nr. 680 Kaschmirgrau **A**



Nr. 688 cosmos grey **D**

Griffübersicht

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht.



Nr. 791
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 32 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 834
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 25 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 875
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 841
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 38 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 837
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 30 mm
Bohrabstand 128 mm




Nr. 890
Metallbügelgriff
Schwarz matt
Bohrabstand 128 mm




Nr. 876
Metallbügelgriff
Schwarz matt
Tiefe 34 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 850
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 30 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 851
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 30 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 852
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 40 mm
Bohrabstand 160 mm




Nr. 853
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 857
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 33 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 860
Metallbügelgriff
Brüniert, gebürstet
Tiefe 24 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 891
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Bohrabstand 160 mm



Nr. 603
Metallbügelgriff
Goldfarbig
Bohrabstand 160 mm



Nr. 895
Metallknopf
Edelstahl-Optik
Tiefe 21 mm



Nr. 889
Metallknopf
Grafit
Tiefe 21 mm



Nr. 858
Metallbügelgriff
Schwarzchrom-Optik
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 859
Metallbügelgriff
Schwarzchrom-Optik
Tiefe 25 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 897
Metallbügelgriff
Schwarz
Bohrabstand 160 mm




Nr. 600
Metallbügelgriff
Schwarz
Bohrabstand 160 mm




Nr. 601
Metallbügelgriff
Schwarz
Bohrabstand 160 mm




Nr. 602
Metallbügelgriff
Schwarz
Bohrabstand 160 mm




Griffanlage 001
Waagrecht/Senkrecht
Waagrecht auf Schubkästen,
Auszügen und Klappen.
Senkrecht auf Türen.




Griffanlage 001
Die Griffanlage für Stangen-
griffe wird werkseitig fest
vorgegeben.



Griffanlage 002
Waagrecht/Waagrecht
Anordnung der Griffe generell
waagrecht.



Griffanlage 006
Waagrecht mittig
Anordnung der Griffe
waagrecht mittig.



Griffanlage 009
Griffleiste

Griffübersicht - Mehrpreisgriffe

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht.



Nr. 820 *
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 35 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 861 *
Metallbügelgriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 35 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 862 *
Metallbügelgriff
Nickelschwarz
Tiefe 34 mm
Bohrabstand 128 mm



Nr. 878 *
Metallbügelgriff
Alteisenfarbig
Tiefe 31 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 883 *
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 29 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 884 *
Metallbügelgriff
Stahl-Optik
Tiefe 24 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 885 *
Metallbügelgriff
Schwarz
Tiefe 29 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 893 *
Metallbügelgriff
Goldfarbig
Bohrabstand 160 mm



Nr. 896 *
Metallbügelgriff
Goldfarbig
Tiefe 32 mm
Bohrabstand 160 mm




Nr. 880 *
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 29 mm
Bohrabstand 160 mm




Nr. 882 *
Metallbügelgriff
Antikschwarz
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 887 *
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 20 mm
Bohrabstand 160 mm



Nr. 879 ***
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 29 mm
Bohrabstand 320 mm




Nr. 881 ***
Metallbügelgriff
Antikschwarz
Tiefe 28 mm
Bohrabstand 320 mm




Nr. 888 ***
Metallbügelgriff
Grafit
Tiefe 20 mm
Bohrabstand 320 mm



Nr. 750 **
Stangengriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 28 mm



Nr. 870 **
Stangengriff
Edelstahl-Optik
Tiefe 38 mm



Nr. 886 ****
Griffleiste
Edelstahl-Optik
Tiefe 18 / 20 mm



Nr. 894 ****
Griffleiste
Schwarz
Tiefe 18 / 20 mm

Korpusfarben



Nr. 750
Weiß



Nr. 833
Magnolienweiß




Nr. 850
Kaschmirgrau



Nr. 837
Lichtgrau



Nr. 842
Grafit



Nr. 856
Tanne Clay



Nr. 848
Evoke Eiche-Nb.



Nr. 834
Steineiche-Nb.

Zusätzliche Sockelfarben



Nr. 682
Tanne Cara



Nr. 679
Fichte Whitewashed



Nr. 664
Honig Eiche-Nb.



Nr. 500
Beton Sand



Nr. 665
Beton Weißgrau



Nr. 657
Beton Perlgrau




Nr. 658
Beton Grafitgrau



Nr. 668
Pastellblau



Nr. 667
Fjordgrün



Nr. 690
Verde



Nr. 675
Achatgrau



Nr. 666
Antikrosa



Nr. 501
Rubinrot




Nr. 685
Alux Caviar




Nr. 684
Alux Champagner



Nr. 686
Alux Gold



Nr. 693
Bronze



Nr. 692
Alpinweiß



Nr. 699
Indigoblau




Nr. 681
Schwarz




Nr. 299
Edelstahl-Optik

Wangenfarben 16 mm




Nr. 750
Weiß




Nr. 833
Magnolienweiß



Nr. 850
Kaschmirgrau



Nr. 837
Lichtgrau



Nr. 842
Grafit



Nr. 667
Fjordgrün



Nr. 668
Pastellblau



Nr. 675
Achatgrau




Nr. 666
Antikrosa



Nr. 501
Rubinrot




Nr. 690
Verde



Nr. 684
Alux Champagner




Nr. 686
Alux Gold



Nr. 685
Alux Caviar



Nr. 693
Bronze



Nr. 691
Alpinweiß supermatt



Nr. 695
Magnolienweiß supermatt



Nr. 696
Kaschmirgrau supermatt



Nr. 694
Lichtgrau supermatt



Nr. 697
Grafit supermatt



Nr. 698
Indigoblau supermatt



Nr. 689
Schwarz supermatt



Nr. 679
Fichte Whitewashed



Nr. 682
Tanne Cara



Nr. 856
Tanne Clay



Nr. 664
Honig Eiche-Nb.



Nr. 848
Evoke Eiche-Nb.




Nr. 661
Arizona Pinie-Nb.




Nr. 834
Steineiche-Nb.




Nr. 853
Hemlock Lava




Nr. 665
Beton Weißgrau




Nr. 500
Beton Sand



Nr. 657
Beton Perlgrau



Nr. 658
Beton Grafitgrau



Nr. 852
Beton Schwarz

Wangenfarben 16 mm



Nr. 820
Lavagrau Steinstruktur



Nr. 857
Marmor Schwarz



Nr. 858
Terra Taupe



Nr. 849
Pietra Grey Marmor



Nr. 653
Weiß Hochglanz



Nr. 654
Magnolienweiß Hochglanz



Nr. 504
Kaschmirgrau Hochglanz



Nr. 662
Steingrau glänzend



Nr. 640
Rot glänzend



Nr. 505
Grafit Hochglanz


Wangenfarben 25 mm




Nr. 750
Weiß



Nr. 833
Magnolienweiß




Nr. 850
Kaschmirgrau



Nr. 837
Lichtgrau



Nr. 842
Grafit



Nr. 856
Tanne Clay



Nr. 848
Evoke Eiche-Nb.



Nr. 834
Steineiche-Nb.

Glasvarianten



Nr. 706
Milchglas



Nr. 707
Rauchglas



Nr. 715
Vollglastür
Akzentglas Grau



Nr. 714
Vollglastür
Akzentglas Schwarz

Akzentfarben

Die Akzentfarben sind für Regale und Regalböden in 16 mm Stärke lieferbar.



Nr. 682
Tanne Cara



Nr. 679
Fichte Whitewashed



Nr. 664
Honig Eiche-Nb.




Nr. 836
Arizona Pinie-Nb.



Nr. 853
Hemlock Lava



Nr. 665
Beton Weißgrau



Nr. 500
Beton Sand




Nr. 657
Beton Perlgrau



Nr. 658
Beton Grafitgrau



Nr. 852
Beton Schwarz



Nr. 820
Lavagrau Steinstruktur



Nr. 857
Marmor Schwarz



Nr. 858
Terra Taupe



Nr. 849
Pietra Grey Marmor



Nr. 675
Achatgrau



Nr. 667
Fjordgrün



Nr. 668
Pastellblau



Nr. 690
Verde



Nr. 666
Antikrosa



Nr. 501
Rubinrot



Nr. 684
Alux Champagner



Nr. 685
Alux Caviar



Nr. 686
Alux Gold



Nr. 693
Bronze



Nr. 692
Alpinweiß



Nr. 699
Indigoblau



Nr. 681
Schwarz

Zusätzliche Nischendekore

Nischenrückwände sind in allen Arbeitsplattendekoren und den folgenden Varianten lieferbar.



Nr. 833
Magnolienweiß



Nr. 850
Kaschmirgrau



Nr. 659
Lichtgrau



Nr. 874
Grafit



Nr. 667
Fjordgrün



Nr. 668
Pastellblau



Nr. 675
Achatgrau



Nr. 666
Antikrosa



Nr. 501
Rubinrot



Nr. 690
Verde




Nr. 684
Alux Champagner




Nr. 686
Alux Gold



Nr. 685
Alux Caviar



Nr. 693
Bronze



Nr. 691
Alpinweiß supermatt



Nr. 695
Magnolienweiß supermatt



Nr. 696
Kaschmirgrau supermatt



Nr. 694
Lichtgrau supermatt



Nr. 697
Grafit supermatt



Nr. 698
Indigoblau supermatt



Nr. 689
Schwarz supermatt



Nr. 653
Weiß Hochglanz



Nr. 654
Magnolienweiß Hochglanz



Nr. 504
Kaschmirgrau Hochglanz



Nr. 662
Steingrau Hochglanz



Nr. 640
Rot Hochglanz



Nr. 505
Grafit Hochglanz

Arbeitsplattendekore


Bitte beachten Sie, dass die Dekore bei Arbeitsplatten- und Kantenstößen versetzt sind.



PLR



PLS



Nr. 750 Weiß



Nr. 851 Fichte Whitewashed



Nr. 854 Tanne Cara



Nr. 856 Tanne Clay



Nr. 843 Honig Eiche-Nb.



Nr. 848 Evoke Eiche-Nb.



Nr. 836 Arizona Pinie-Nb.




Nr. 834 Steineiche-Nb.



Nr. 853 Hemlock Lava



Nr. 844 Beton Weißgrau



Nr. 855 Beton Sand



Nr. 838 Beton Perlgrau



Nr. 852 Beton Schwarz



Nr. 839 Beton Grafitgrau



Nr. 858 Terra Taupe



Nr. 820 Lavagrau Steinstruktur



Nr. 857 Marmor Schwarz



Nr. 849 Pietra Grey Marmor

Nischenrückwandmotive

Motivnischen können in einer Breite von 150 mm - 2600 mm bestellt werden.
Anschlagseite des Motivs ist links, gemessen wird von links, geschnitten wird von rechts.



Nr. 312 Gräser



Nr. 329 Pustelblume



Nr. 324 Lavendel



Nr. 323 Ziegelwand



Nr. 325 Steinwand hell



Nr. 331 Jungle blue



Nr. 327 Abstrakt



Nr. 330 Abstrakt 2




Nr. 315 Kachelmotiv Schwarz Weiß




Nr. 687 Jacob blue


Artikelübersicht Unterschränke




U30
U40
U45
U50
U60




U80
U90
U100
U120




US30
US40
US45
US50
US60




US80
US90
US100
US120




US2A30
US2A40
US2A45
US2A50
US2A60
US2A80
US2A90
US2A100




U3SA30
U3SA40
U3SA45
U3SA50
U3SA60
U3SA80
U3SA90
U3SA100




SP40
SP45
SP50
SP60




SP80
SP90
SP100
SP120




SPB40
SPB45
SPB50
SPB60




SPB80
SPB90
SPB100
SPB120




SPA40
SPA45
SPA50
SPA60




UKS60




UKB2A40
UKB2A45
UKB2A50
UKB2A60
UKB2A80
UKB2A90
UKB2A100




UKS2A60
UKS2A80
UKS2A90
UKS2A100




UKS2A60I
UKS2A80I
UKS2A90I
UKS2A100I




UHB




UHS




UMA60




U15




UA15




UE80
UE90




UE80K
UE90K




UE105




UE115K




SPEB105




SPEB115




SPE105
SPE115



TG45
TG60




TGV45
TGV60




VURV
VURVC

Artikelübersicht Hängeschränke


291 mm




HK3029
HK4029
HK4529
HK5029
HK6029
HK8029
HK9029
HK10029



HKG4529VG
HKG5029VG
HKG6029VG
HKG8029VG
HKG9029VG
HKG10029VG




HKG4529VG




HR30292


Höhe 01 (579 mm)




H3001
H4001
H4501
H5001
H6001




H8001
H9001
H10001




HG4501
HG5001
HG6001




HG9001
HG10001




HG4501VG
HG5001VG
HG6001VG




HG9001VG
HG10001VG




HE8001




HE6001
HE6501




HED6001



HM6001K




HRV01
HRV01C




HD6001


Höhe 02 (723 mm)




H3002
H4002
H4502
H5002
H6002




H8002
H9002
H10002




HG4502
HG5002
HG6002




HG9002
HG10002




HG4502VG
HG5002VG
HG6002VG




HG9002VG
HG10002VG




HE8002




HE6002
HE6502




HED6002



HM6002K




HRV02
HRV02C




HD6002

Artikelübersicht Hängeschränke


Höhe 03 (867 mm)




HG9003VG
HG10003VG



HE8003




HE6003
HE6503




HED6003




HM6003




H3003RU
H4503RU
H5003RU
H6003RU




H3003
H4003
H4503
H5003
H6003




H8003
H9003
H10003




HG4503
HG5003
HG6003




HG9003
HG10003



HG4503VG
HG5003VG
HG6003VG




HRV03
HRV03C




HD6003


Rolladenschränke H 01 / H 02 / H 03



HR06001




HR06002




HR06003


Highboards 1043 mm




S60104




GBA104




GBSA104



GM104




G88104




G102104


Highboards 1587 mm




S45158B
S50158B
S60158B




S30158
S45158
S50158
S60158




SA60158




SA30158P




S60158TS




GB158X




GBS158




GBS158XK




G88158




G88158X




G102158



G122158




G140158




G145158


Seitenschranke 1907 mm | Höhe 01




S4501B
S5001B
S6001B




S3001
S4501
S5001
S6001




SS2A4501
SS2A5001
SS2A6001




S6001TS




SA3001S
SA4501S
SA5001S
SA6001S




SA3001P




GB01




GM01




GM01K




GMB01K




GBS2A01




G8801




G8801X




G8801K




G88S2A01K




G88B01K




G10201




G10201K




G12201X




G14001K




G14501K



G15801K




G17801




LKP6043


Seitenschränke 2051 mm | Höhe 02




S4502BX
S5002BX
S6002BX




S3002X
S4502X
S5002X
S6002X




S6002TS




SA3002SX
SA4502SX
SA5002SX
SA6002SX




SA3002XP




S3A3002
S3A4502
S3A5002
S3A6002




GB02




GBS02




GBS2A02




GM02




GMB02




GM02K




GMB2A02




GMB2A02K




G88B02




G88M02




G8802X




G10202




G12202




G14002




G14502



G15802K




G17802




LKP6043


Seitenschränke 2195 mm | Höhe 03




S4503BK
S5003BK
S6003BK




S3003K
S4503K
S5003K
S6003K




S6003TSK




SA3003SK
SA4503SK
SA5003SK
SA6003SK




SA3003KP

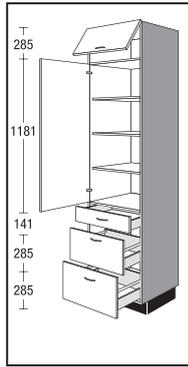


SS2A4503K
SS2A5003K
SS2A6003K




GB03




GBS03




GBS2A03




GM03




GM03K




GMB03




GMB2A03




G88B03




G8803




G88S2A03




G8803X




G10203




G12203K




G14003




G14503



G15803










G17803K











LKP6043






Wangen

				Stärke	
	<p>Seitenstütze inkl. verstifteten Sockel 16 mm dick <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bei Verwendung der Stütze ST3 muss die Arbeitsplatte je Stütze 20 mm breiter sein.</i></p>	ST3			
	<p>Unterschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Tiefe 583 mm Farbe Kunststoff-Teile: Var. 601 Edelstahl-Optik Var. 602 Schwarz</p>	<p>Höhe 723 mm + Sockelhöhe Glanzausführung Anti-Fingerprint Höhe 723 mm + Sockelhöhe</p>	<p>WU WU WU WU</p>	<p>16 16 16 25</p>	<p> G A </p>
	<p>Unterschrank-Wange ohne Wangenschuh Tiefe 583 mm</p>	<p>Höhe 723 mm Glanzausführung Anti-Fingerprint Höhe 723 mm</p>	<p>WU WU WU WU</p>	<p>16 16 16 25</p>	<p>K KG KA K</p>
	<p>Hängeschrank-Wange Tiefe 349 mm <i>WH 16 xx G bestellen für Hochglanz-Ausführung.</i> <i>WH 16 xx A bestellen für Anti-Fingerprint Ausführung.</i></p>	<p>Höhe 291 mm Höhe 579 mm Höhe 723 mm Höhe 867 mm Höhe 291 mm Höhe 579 mm Höhe 723 mm Höhe 867 mm</p>	<p>WH WH WH WH WH WH WH WH</p>	<p>16 16 16 16 25 25 25 25</p>	<p>29 (G/A) 01 (G/A) 02 (G/A) 03 (G/A) 29 01 02 03</p>
	<p>Wangenabdeckboden für Hängeschrank Breite 100 - 2600 mm <i>WB 16 xx G bestellen für Hochglanz-Ausführung.</i> <i>WB 16 xx A bestellen für Anti-Fingerprint Ausführung.</i></p>	<p>Tiefe 350 mm Tiefe 585 mm maßvariabel Tiefe 350 mm Tiefe 585 mm</p>	<p>WB WB WB WB WB</p>	<p>16 16 16 25 25</p>	<p>35 (G/A) 58 (G/A) V (G/A) 35 58</p>
	<p>Seitenschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Tiefe 583 mm Farbe Kunststoff-Teile: Var. 601 Edelstahl-Optik Var. 602 Schwarz <i>WS 16 xx G bestellen für Hochglanz-Ausführung.</i> <i>WS 16 xx A bestellen für Anti-Fingerprint Ausführung.</i></p>	<p>Höhe 1043 mm + Sockelhöhe Höhe 1587 mm + Sockelhöhe Höhe 1907 mm + Sockelhöhe Höhe 2051 mm + Sockelhöhe Höhe 2195 mm + Sockelhöhe Höhe 1043 mm + Sockelhöhe Höhe 1587 mm + Sockelhöhe Höhe 1907 mm + Sockelhöhe Höhe 2051 mm + Sockelhöhe Höhe 2195 mm + Sockelhöhe</p>	<p>WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS</p>	<p>16 16 16 16 16 25 25 25 25 25</p>	<p>104 (G/A) 158 (G/A) 01 (G/A) 02 (G/A) 03 (G/A) 104 158 01 02 03</p>
	<p>Wangenschuh für 16 mm dicke Wangen inkl. 2 Endkappen Farbe Kunststoff-Teile: Var. 601 Edelstahl-Optik Var. 602 Schwarz</p>	<p>Tiefe 585 mm Tiefe 1200 mm Tiefe 585 mm Tiefe 1200 mm</p>	<p>WASCH WASCH WASCH WASCH</p>	<p>16 16 25 25</p>	<p>585 1200 585 1200</p>




Blenden Unter- / Hängeschränke

				Breite		
 	Blende für Unterschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 100 mm	UPF	10		
		Breite 200 mm	UPF	20		
	Blende für Unterschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm	UPK	10		
		Breite 200 mm	UPK	20		
	Eckblende für Unterschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	90° / Planmaß 650 x 650 mm	UPEF	65		
		variabel für Schenkelbreite 40 - 120 mm	UPEF	66	V	
	variabel für Schenkelbreite 40 - 210 mm	UPEF	76	V		
	Korpusmaterial / 90° Planmaß 600 x 600 mm	UPEK	60			
Höhe 01  	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 100 mm	HPF	10	01	
		Breite 200 mm	HPF	20	01	
	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm	HPK	10	01	
		Breite 200 mm	HPK	20	01	
	Eckblende für Hängeschränke	Korpusmaterial / Planmaß 350 x 350 mm	HPEK	35	01	
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 100 mm	HPEF	43	01	
	Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 210 mm	HPEF	53	01		
Höhe 02  	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 100 mm	HPF	10	02	
		Breite 200 mm	HPF	20	02	
	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm	HPK	10	02	
		Breite 200 mm	HPK	20	02	
	Eckblende für Hängeschränke	Korpusmaterial / Planmaß 350 x 350 mm	HPEK	35	02	
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 100 mm	HPEF	43	02	
	Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 210 mm	HPEF	53	02		
Höhe 03  	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 100 mm	HPF	10	03	
		Breite 200 mm	HPF	20	03	
	Blende für Hängeschränke <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm	HPK	10	03	
		Breite 200 mm	HPK	20	03	
	Eckblende für Hängeschränke	Korpusmaterial / Planmaß 350 x 350 mm	HPEK	35	03	
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 100 mm	HPEF	43	03	
	Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 210 mm	HPEF	53	03		

Blenden Highboard- / Seitenschränke



					Breite		
 <p>1043</p>	Blende für Highboard 1043 mm <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 1043 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	104 104		
	Blende für Highboard wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158		
 <p>1587</p>	Blende für Highboard 1587 mm <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 1587 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	158 158		
	Blende für Highboard wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158		
 <p>1907</p>	Blende für Seitenschrank Höhe 01 <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 1907 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	01 01		
	Blende für Seitenschrank wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	01 01		
 <p>1325 717</p>	Blende für Seitenschrank Höhe 02 <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 2051 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	02 02		
	Blende für Seitenschrank wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	02 02		
 <p>2195</p>	Blende für Seitenschrank Höhe 03 ohne Sockel, 2195 mm hoch <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF SPF	10 20	03 03		
	Blende für Seitenschrank wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	03 03		

Arbeitsplatten / Nischenrückwände / Wandabschlussprofile

			Höhe		
 <p>Arbeitsplatte D-Profil Platte ca. 38,8 mm dick mit abgerundeter Vorderkante Max. Länge 4000 mm, min. Länge / Tiefe 250 mm</p>	500 mm tief / je lfd. m	PLR50			
	600 mm tief / je lfd. m	PLR60			
 <p>Arbeitsplatte Platte ca. 38,8 mm dick, mit gerader Vorderkante Max. Länge 4000 mm, min. Länge / Tiefe 250 mm Kanten 1,0 mm PP</p>	700 mm tief / je lfd. m	PLR70			
	800 mm tief / je lfd. m	PLR80			
	900 mm tief / je lfd. m	PLR90			
	500 mm tief / je lfd. m	PLS50			
	600 mm tief / je lfd. m	PLS60			
	700 mm tief / je lfd. m	PLS70			
	800 mm tief / je lfd. m	PLS80			
	900 mm tief / je lfd. m	PLS90			
	1200 mm tief / je lfd. m NEU	PLS120			
 <p>Nischenrückwand ca. 16 mm dick Höhe 565 mm Breite 100 - 2600 mm <i>Mindestmaß 100 x 250</i></p>	je lfd. m	NR	565		
	Anti-Fingerprint	NR	565	A	
	Hochglanz	NR	565	G	
<p>Nischenrückwand maßvariabel wie vor, jedoch 100 - 1250 mm hoch, 100 - 2600 mm breit <i>Mindestmaß 100 x 250</i></p>	je m ²	NRV			
	Anti-Fingerprint	NRV		A	
	Hochglanz	NRV		G	
<p>Nischenrückwand wie vor, jedoch 150 mm hoch, 250 - 2600 mm breit</p>	je lfd. m	NR	150		
	Anti-Fingerprint	NR	150	A	
	Hochglanz	NR	150	G	
 <p>Kombi-Wandabschlussprofil 24 mm hoch, 30 mm tief Grundprofil zur Aufnahme von Paneelwänden oder Abdeckprofilen <i>Farbausführung: Edelstahl-Optik Variante 199 Schwarz Variante 200</i></p> <p><i>Bei Planungen mit Nischenrückwand muss die Materialstärke des Kombi-Wandabschlussprofils (3 mm) auf der Arbeitsplatte berücksichtigt werden.</i></p>	Endkappenpaar	LG	200		
	Endkappe links	LG	400		
	Endkappe rechts	LGE1			
		LGE1L			
		LGE1R			
 <p>Abdeckprofil für Kombi-Wandabschlussprofil zum Aufrasten auf Grundprofil <i>Farbausführung: Edelstahl-Optik Variante 199 Schwarz Variante 200</i></p>	Endkappenpaar	LA	200		
	Endkappe links	LA	400		
	Endkappe rechts	LAE1			
	für Kombi-Wandabschlussprofil	LAE1L			
		LAE1R			
		MZKWAP			
 <p>Wandabschlussprofil 25 mm hoch, 25 mm tief 1 Befestigungsleiste 1 aufrastbare Abdeckleiste <i>Ab einer Länge von 600 mm werden 1 Innenecke und 2 Endkappen mitgeliefert.</i></p>		L1	60		
		L1	100		
		L1	200		
		L1	250		
		L1	300		
		L1	400		
	 <p>Set Ecken und Endkappen 1 Endkappe links 1 Endkappe rechts 2 Innenecken 90° 1 Außenecke 90° 1 Innenecke 135°</p>	Endkappe	LE1		
		Außenecke 90°	LA1		
		Innenecke 90°	LI1		
		Innenecke 135°	LI135		
		MZWAP			


Zubehör

Artikel

	<p>Sockelblende, seitlich</p> <p><i>Ausführung: Korpusfarben oder Sockelvariante siehe „Zusätzliche Sockelfarben“</i></p> <p>Farbe Kunststoff-Teile: Var. 601 Edelstahl-Optik Var. 602 Schwarz</p>	<p>Korpusvariante 540 mm tief Korpusvariante 840 mm tief</p> <p>für Zusatzbestellung 540 mm tief für Zusatzbestellung 840 mm tief</p> <p>zusätzliches Sockeldekor zusätzliches Sockeldekor</p>	<table border="1"> <tr><td>S0</td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td>S0</td><td>151</td><td></td></tr> <tr><td>S0</td><td>15</td><td>2</td></tr> <tr><td>S0</td><td>151</td><td>2</td></tr> <tr><td>S0</td><td>15</td><td>3</td></tr> <tr><td>S0</td><td>151</td><td>3</td></tr> </table>	S0	15		S0	151		S0	15	2	S0	151	2	S0	15	3	S0	151	3									
S0	15																													
S0	151																													
S0	15	2																												
S0	151	2																												
S0	15	3																												
S0	151	3																												
	<p>Sockelblende</p> <p>Fixlängen für vordere Sockelblenden</p> <p><i>Ausführung: Korpusfarben oder Sockelvariante siehe „Zusätzliche Sockelfarben“</i></p> <p>Farbe Kunststoff-Teile: Var. 601 Edelstahl-Optik Var. 602 Schwarz</p>	<p>Korpusvariante 1050 mm lang Korpusvariante 2100 mm lang Korpusvariante 3150 mm lang</p> <p>für Zusatzbestellung für Zusatzbestellung für Zusatzbestellung</p> <p>zusätzliches Sockeldekor zusätzliches Sockeldekor zusätzliches Sockeldekor</p>	<table border="1"> <tr><td>S0</td><td>105</td><td></td></tr> <tr><td>S0</td><td>210</td><td></td></tr> <tr><td>S0</td><td>315</td><td></td></tr> <tr><td>S0</td><td>105</td><td>2</td></tr> <tr><td>S0</td><td>210</td><td>2</td></tr> <tr><td>S0</td><td>315</td><td>2</td></tr> <tr><td>S0</td><td>105</td><td>3</td></tr> <tr><td>S0</td><td>210</td><td>3</td></tr> <tr><td>S0</td><td>315</td><td>3</td></tr> </table>	S0	105		S0	210		S0	315		S0	105	2	S0	210	2	S0	315	2	S0	105	3	S0	210	3	S0	315	3
S0	105																													
S0	210																													
S0	315																													
S0	105	2																												
S0	210	2																												
S0	315	2																												
S0	105	3																												
S0	210	3																												
S0	315	3																												
 <p>100-2600 100-1250</p>	<p>Korpusmaterial mit Kanten, 16 mm dick</p> <p>Verwendung als Rückwandverkleidung in allen Korpusfarben beidseitig im Außendekor</p> <p>Lieferbare Maße: Breite: 100 - 1250 mm Höhe 100 - 2600 mm <i>Mindestmaß 100 x 250</i></p> <p>Montage-Zubehör für Rückwandverkleidung 4 Stück im Set</p> <p>Clip-Beschlag für Rückwandverkleidung 2 Paar</p>	<p>je m²</p> <p>KBM V</p> <p>MZKBM</p> <p>Z670</p>																												
	<p>Besteckeinsatz</p> <p>474 mm tief für 560 mm tiefe Schränke</p> <p><i>Nicht für Schubkästen unterhalb von Induktionskochfeldern geeignet.</i></p>	<p>30er Schrankbreite 40er Schrankbreite 45er Schrankbreite 50er Schrankbreite 60er Schrankbreite 80er Schrankbreite 90er Schrankbreite 100er Schrankbreite</p>	<table border="1"> <tr><td>ZB</td><td>30</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZB</td><td>40</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZB</td><td>45</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZB</td><td>50</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZB</td><td>60</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZB</td><td>80</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZB</td><td>90</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZB</td><td>100</td><td>W</td></tr> </table>	ZB	30	W	ZB	40	W	ZB	45	W	ZB	50	W	ZB	60	W	ZB	80	W	ZB	90	W	ZB	100	W			
ZB	30	W																												
ZB	40	W																												
ZB	45	W																												
ZB	50	W																												
ZB	60	W																												
ZB	80	W																												
ZB	90	W																												
ZB	100	W																												
	<p>Einlegematte</p> <p>474 mm tief</p>	<p>30er Schrankbreite 40er Schrankbreite 45er Schrankbreite 50er Schrankbreite 60er Schrankbreite 80er Schrankbreite 90er Schrankbreite 100er Schrankbreite</p>	<table border="1"> <tr><td>ZIM</td><td>30</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZIM</td><td>40</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZIM</td><td>45</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZIM</td><td>50</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZIM</td><td>60</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZIM</td><td>80</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZIM</td><td>90</td><td>W</td></tr> <tr><td>ZIM</td><td>100</td><td>W</td></tr> </table>	ZIM	30	W	ZIM	40	W	ZIM	45	W	ZIM	50	W	ZIM	60	W	ZIM	80	W	ZIM	90	W	ZIM	100	W			
ZIM	30	W																												
ZIM	40	W																												
ZIM	45	W																												
ZIM	50	W																												
ZIM	60	W																												
ZIM	80	W																												
ZIM	90	W																												
ZIM	100	W																												

Zubehör

Artikel



	<p>Tropfeinlage Kunststoff Silbergrau 522 mm tief für Spülen-Unterschranke</p> <p>Schutz vor ausgelaufenen Flüssigkeiten im Spülenbereich. Es ist möglich die Einlage einfach und schnell herauszunehmen und zu reinigen.</p>	<p>40er Schrankbreite 45er Schrankbreite 50er Schrankbreite 60er Schrankbreite 80er Schrankbreite 90er Schrankbreite 100er Schrankbreite</p>	<p>ZIT 40 SG ZIT 45 SG ZIT 50 SG ZIT 60 SG ZIT 80 SG ZIT 90 SG ZIT 100 SG</p>
	<p>LED Unterbauleuchte ColorSwitch Stufe 1 = LED - 4 W / 12 V DC 400 lm 4.000 K neutralweiß Stufe 2 = LED - 3 W / 12 V DC 300 lm 3.000 K warmweiß</p> <p>Energieeffizienzklasse A+</p> <p>Set bestehend aus: 1 Leuchte mit Masterschalter und 2 weiteren Leuchten Elektronischer Transformator 30 W 6-fach Verteiler 1800 mm Anschlussleitung mit Eurostecker</p>	<p>3er Set als Ergänzung zum Set</p>	<p>ZLS 203 E ZLU 203 E</p>
	<p>Abfallbehälter Behälter pulverbeschichtet Edelstahl-Optik mit Einsetzeimer aus Kunststoff, Inhalt 13 Liter zum Einbau in Spülenschrank ab 40er Breite Mindesteinbauhöhe 400 mm</p> <p><i>380 mm hoch, 290 mm tief, Ø 270 mm</i></p>		<p>ZA 40</p>
	<p>Abfalltrennsystem mit 2 Behältern aus Kunststoff, Inhalt je 15 Liter zum Einbau in Spülenschrank ab 30er Breite</p> <p><i>455 mm hoch, 505 mm tief Einbau in Eck-Unterschrank möglich.</i></p>		<p>ZA 30</p>
	<p>Konsole für Barplatten 170 mm hoch, 10 mm dick Tiefe obere Befestigung 81 mm Belastung max. 60 kg je Paar</p>	<p>Edelstahl Schwarz</p>	<p>ZF 17 E ZF 17 S</p>
	<p>APL-Lüftungsgitter 85 mm tief, 447 mm breit Kunststoff, zum Einbau in Arbeitsplatten über Heizungen, Untertisch- und Einbau-Kühlschränken</p> <p>Ausschnittmaß 435 x 77 mm</p> <p>Farbe Kunststoff-Teile: Var. 601 Edelstahl-Optik Var. 602 Schwarz</p>		<p>ZV 1</p>

Spülen / Mischbatterien




Artikel

	<p>Franke Einbauspüle im Set</p> <p>Einbauspüle, Edelstahl 435 mm tief 1 Becken 360 x 355 x 140 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm gerillte Abtropffläche mit Überlauf Siebkorb als 1 1/2 Zoll Exzenterventil 2 Lochbohrungen Ausschnittmaß 760 x 415 mm Mindesteinbaubreite 418 mm (45er Spülenschrank)</p> <p>+ Franke Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf 120 ° herausziehbare Handbrause, flexible Anschlüsse 500 mm lang Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben</p>	<p>ZS 5007</p>
	<p>Franke Einbauspüle im Set</p> <p>wie vor, jedoch + Franke Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse 500 mm lang Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben</p>	<p>ZS 5008</p>
	<p>Einbauspüle</p> <p>Edelstahl</p> <p>435 mm tief 1 Becken 370 x 340 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm gerillte Abtropffläche mit Überlauf Stopfenventil 1 1/2 Zoll Ausschnittmaß 840 x 415 mm Mindesteinbaubreite 405 mm (45er Spülenschrank)</p>	<p>ZS 86 E</p>
	<p>Einbauspüle</p> <p>Edelstahl</p> <p>435 mm tief 1 Becken 360 x 355 x 140 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 270 mm Das Becken ist längs und quer einbaubar. Stopfenventil 1 1/2 Zoll Ausschnittmaß 435 x 415 mm Mindesteinbaubreite 380 mm (45er Spülenschrank)</p>	<p>ZS 45 E</p>
	<p>Hebel-Mischbatterie</p> <p>verchromt</p> <p>Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse 500 mm lang Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben</p>	<p>ZM 100 C</p>
	<p>Hebel-Mischbatterie mit Handbrause</p> <p>verchromt Edelstahl-Optik</p> <p>Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse 500 mm lang Schnellmontagesystem, Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben, herausziehbare Handbrause, einstellbarer Verbrühschutz 5 Jahre Herstellergarantie</p>	<p>ZM 101 C ZM 101 E</p>

Herd / Backofen

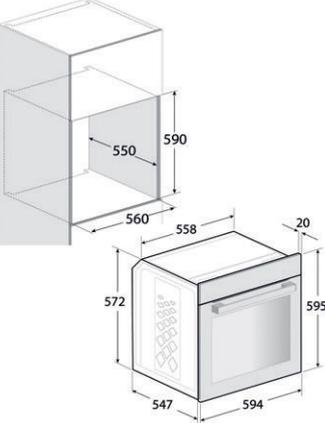		Breite mm	Artikel
 	<p>Beko Einbauherdset Edelstahl</p> <p>Heizarten: Großflächengrill Kleinflächengrill Ober-/Unterhitze Unterhitze</p> <p>Ausstattung: Aufgesetzte Knebel Vollglasinnentür Hydrolyse-Reinigungsfunktion Restwärmanzeige SteamShine</p> <p>Technische Daten: Glaskeramik-Kochfeld Kochzonen: 4 Kochzonen 2 Kochzonen Ø 180 mm / 1700 W 1 Kochzone Ø 180 / 2000 W 1 Kochzone Ø 140 / 1700 W</p> <p>Herd: Anschlusswert: 8900 W / 220 - 240 V Herdanschlussdose Backofenvolumen: 74 Liter Energieverbrauch: 0,82 kWh Gerätemaße H x B x T: 595 x 594 x 567 mm Nischenmaße H x B x T: 600 X 560 x 550 mm Anschlusskabel 1400 mm mit Schukostecker Energieeffizienzklasse A</p> <p>Zubehör: 1 Backblech, emailliert 1 Gitterrost</p>	594	BBUC 12020 X
 	<p>Beko Einbaubackofen Edelstahl</p> <p>Heizarten: Ober-/Unterhitze Unterhitze Umluft Umluft-Grill Großflächengrill Booster</p> <p>Ausstattung: Vollglasinnentür Herausnehmbares Innenglas glatte Backofenseitenwände Hydrolyse-Reinigungsfunktion Kühlgebläse Sicherheitsabschaltung</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 2,4 kW / 230 V Backofenvolumen: 66 Liter Temperaturbereich: 75 - 250°C Backofenbeleuchtung: 1 x Halogen Gerätemaße H x B x T: 595 x 594 x 567 mm Nischenmaße H x B x T: 600 X 560 x 550 mm Energieeffizienzklasse A</p> <p>Zubehör: 1 Backblech, emailliert 1 Gitterrost</p> <p><i>Anschlusskabel 1400 mm mit Schukostecker</i></p>	594	BBIE 110 NOX
<p>Backblech emailliert Fettpfanne emailliert Grillrost</p>		<p>ZG 1 ZG 2 ZG 3</p>	

Autarke Kochfelder

		Breite mm	Artikel
 	<p>Beko Glaskeramik-Kochfeld</p> <p>autark Edelstahlrahmen</p> <p>Kochzonen: 4 Kochplatten, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone 1 Kochzone Ø 120 mm, 0,75 kW / Zweikreis Ø 210 mm, 2,2 kW 1 Kochzone Ø 140 mm, 1,10 kW / Bräterzone Ø 250 mm, 2,0 kW 1 Kochzone Ø 140 mm, 1,20 kW 1 Kochzone Ø 160 mm, 1,50 kW</p> <p>Ausstattung: Touch-Control-Steuerung Restwärmanzeige Kindersicherung</p> <p>Technische Daten: Herdanschlussdose Anschlusswert: 6,9 kW / 380 - 415 V Gerätemaße H x B x T: 55 x 580 x 510 mm Ausschnittmaße B x T: 560 x 490 mm</p> <p><i>Bei Planung eines Schubkastens unter dem Gerät ist ein Konstruktionsboden erforderlich.</i></p> <p><i>kein Anschlusskabel enthalten</i></p>	580	EB 9741 XHL
  <p>Minimale Auszugshöhe gemäß Empfehlungen der zuständigen Anleitung. Minimale Abstand zu Möbeln muss der Breite des Kochfeldes entsprechen.</p>	<p>Beko Induktions-Kochfeld</p> <p>autark Rahmenlos</p> <p>Kochzonen: 3 elektronisch geregelte Induktionskochzonen 1 Kochzone Ø 145 mm, 1,6 kW 1 Kochzone Ø 180 mm, 2,0 kW 1 Kochzone Ø 240 mm, 2,0 kW / Powerstufe 2,3 kW</p> <p>Ausstattung: Touch-Control-Steuerung 9 Leistungsstufen Powerstufe Ankochautomatik Kurzzeitwecker Quick Start 2-fach Restwärmanzeige Timer mit automatischer Abschaltung Sicherheitsabschaltung Verriegelungstaste Kindersicherung</p> <p>Technische Daten: Herdanschlussdose Anschlusswert: 5,9 kW / 380 - 415 V Gerätemaße H x B x T: 52 x 580 x 510 mm Ausschnittmaße B x T: 560 x 490 mm</p> <p><i>Bei Planung eines Schubkastens ist ein Distanzboden für Induktionskochfelder erforderlich.</i></p> <p><i>kein Anschlusskabel enthalten</i></p>	580	HII 63400 MT

Einbaukühlgeräte

		Breite mm	Artikel
	<p>Beko Einbaukühl-Gefrierkombination (Nische 88)</p> <p>Kühlteil: Nutzinhalt 97 L 2 Glasablagen 3 Türablagen 1 Eierablage 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter Sicherheitsglas Abtau-Automatik</p> <p>Gefrierteil: Nutzinhalt: 13 Liter 4**** Gefrierfach 1 Eiwürfelschale manuelle Abtauung</p> <p>Anschlusswert: 220 - 240 V Verbrauch: 141 kWh / Jahr Lautstärke: 35 dB (A) re1pW Schlepptürtechnik, wechselbarer Türanschlag Klimaklasse: T Gerätemaße H x B x T: 866 x 545 x 545 mm Nischenmaße H x B x T: 870-880 x 560 x 560 mm Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse B</p>	545	B 1754 N
	<p>Beko Einbaukühl-Gefrierkombination (Nische 123)</p> <p>Kühlteil: Nutzinhalt 156 L 4 Glasablagen aus Sicherheitsglas 3 Türablagen 1 Eierablage 1 Flaschenablage 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter Abtau-Automatik</p> <p>Gefrierteil: Nutzinhalt: 19 Liter 4**** Gefrierfach 1 Eiwürfelschale manuelle Abtauung</p> <p>Anschlusswert: 220 - 240 V Verbrauch: 152 kWh / Jahr Lautstärke: 35 dB (A) re1pW Schlepptürtechnik, wechselbarer Türanschlag Klimaklasse: SN-ST Gerätemaße H x B x T: 1215 x 540 x 545 mm Nischenmaße H x B x T: 1218-1228 x 560 x 555 mm Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse B</p>	540	BSSA 210K4 SN

Einbaukühlgeräte / Freistehende Kühlgeräte

		Breite mm	Artikel
	<p>Beko Einbaukühl-Gefrierkombination (Nische 145)</p> <p>Kühlteil: Nutzinhalt 156 L 3 Glasablagen aus Sicherheitsglas 3 Türablagen 1 Eierablage 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter Abtau-Automatik</p> <p>Gefrierteil: Nutzinhalt: 58 Liter 4**** Gefrierfach 2 Gefrierschubladen 1 Eismwürfelschale manuelle Abtauung</p> <p>Anschlusswert: 220 - 240 V Verbrauch: 204 kWh / Jahr Lautstärke: 37 dB (A) re1pW Schlepptürtechnik, wechselbarer Türanschlag Klimaklasse: SN-ST Gerätemaße H x B x T: 1440 x 540 x 545 mm Nischenmaße H x B x T: 1444-1454 x 560 x 555 mm Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse C</p>	<p> E</p> <p> C</p> <p> 145 cm</p> <p> ST</p> <p> 37dB</p> <p>NEU</p>	<p>540 BCSA 240K4 SN</p>
	<p>Beko Einbaukühl-Gefrierkombination (Nische 178)</p> <p>Kühlteil: Nutzinhalt 193 L 4 Glasablagen aus Sicherheitsglas 3 Türablagen 1 Eierablage 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter Abtau-Automatik</p> <p>Gefrierteil: Nutzinhalt: 78 Liter 4**** Gefrierfach 3 Gefrierschubladen 1 Eismwürfelschale manuelle Abtauung</p> <p>Anschlusswert: 220 - 240 V Verbrauch: 225 kWh / Jahr Lautstärke: 35 dB (A) re1pW Schlepptürtechnik, wechselbarer Türanschlag Klimaklasse: SN-ST Gerätemaße (H x B x T): 1775 x 540 x 545 mm Nischenmaße (H x B x T): 1778-1788 x 560 x 555 mm Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse B</p>	<p> E</p> <p> B</p> <p> 178 cm</p> <p> ST</p> <p> 35dB</p> <p>NEU</p>	<p>540 BCSA 285K4 SN</p>

Geschirrspüler 60 cm

		Breite mm	Artikel
	<p>Beko Integrierbarer Geschirrspüler</p> <p>Ausstattung: 13 Maßgedecke 5 Programme Eco 50°C, Intensiv 70°C, Mini 35°C, Quick&Shine, Clean&Shine 65°C, halbe Beladung Nachfüllanzeige für Salz via LED Nachfüllanzeige für Klarspüler via LED Seitlich verschiebbarer Besteckkorb Höhenverstellbare Tassenablage(n) 2 Klappbare Tassenablage(n) Startzeitvorwahl Display mit Restzeitanzeige Drucktastenschalter selbstjustierende Türfeder AquaStop</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 2,1 kW / 220 - 240 V Absicherung: 10 A Geräuschpegel: 49 dB (A) re1pW Energieverbrauch: 94 kWh / 100 Zyklen Wasserverbrauch: 12,9 l / Zyklus Gerätemaße H x B x T: 818 x 598 x 570 mm Hocheinbaufähig</p> <p>Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse C</p> <p><i>Warmwasseranschluss bis 60°C möglich, Kaltwasseranschluss wird empfohlen.</i></p> <p><i>Länge der Schlauchanschlüsse: links: Zulauf 1550 mm / Ablauf 1500 mm rechts: Zulauf 1400 mm / Ablauf 1440 mm maximal mögliche Ablaufschlauchverlängerung: 4000 mm</i></p>	598	BDSN 15N20 X
	<p>Beko Vollintegrierbarer Geschirrspüler</p> <p>Ausstattung: 14 Maßgedecke 4 Programme Eco 50°C, Intensiv 70°C, Mini 35°C, HygieneIntense, Clean&Dry 65°, halbe Beladung Nachfüllanzeige für Salz via LED Nachfüllanzeige für Klarspüler via LED Seitlich verschiebbarer Besteckkorb Höhenverstellbare Tassenablage(n) Klappbare Tassenablage(n) Messerablage Startzeitvorwahl 3,6,9 h selbstjustierende Türfeder AquaStop</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 2,1 kW / 220 - 240 V Absicherung: 10 A Geräuschpegel: 49 dB (A) re1pW Energieverbrauch: 95 kWh / 100 Zyklen Wasserverbrauch: 12,9 l / Zyklus Dauer im Eco-Programm: 03:25 h Höhenverstellbar 818 - 868 mm Gerätemaße H x B x T: 818 x 598 x 550 mm Hocheinbaufähig</p> <p>Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse C</p> <p><i>Warmwasseranschluss bis 60°C möglich, Kaltwasseranschluss wird empfohlen.</i></p> <p><i>Länge der Schlauchanschlüsse: links: Zulauf 1550 mm / Ablauf 1500 mm rechts: Zulauf 1400 mm / Ablauf 1440 mm maximal mögliche Ablaufschlauchverlängerung: 4000 mm</i></p>	598	BDIN14N22


Geschirrspüler 45 cm

		Breite mm	Artikel
	<p>Beko Integrierbarer Geschirrspüler</p> <p>Ausstattung: 10 Maßgedecke 5 Programme Eco 50°C, Intensiv 70°C, Mini 35°C, Clean&Shine 65°C, Quick&Shine, halbe Beladung Nachfüllanzeige für Salz via LED Nachfüllanzeige für Klarspüler via LED Seitlich verschiebbarer Besteckkorb Höhenverstellbare Tassenablage(n) 2 Klappbare Tassenablage(n) selbstjustierende Türfeder Display mit Restzeitanzeige Drucktastenschalter AquaStop</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 2,1 kW / 220 - 240 V Absicherung: 10 A Geräuschpegel: 49 dB (A) re1pW Energieverbrauch: 76 kWh / 100 Zyklen Wasserverbrauch: 12,9 l / Zyklus Gerätemaße H x B x T: 818 x 448 x 570 mm Hocheinbaufähig</p> <p>Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse C</p> <p><i>Warmwasseranschluss bis 60°C möglich, Kaltwasseranschluss wird empfohlen.</i></p> <p><i>Länge der Schlauchanschlüsse:</i> <i>links: Zulauf 1550 mm / Ablauf 1500 mm</i> <i>rechts: Zulauf 1400 mm / Ablauf 1440 mm</i> <i>maximal mögliche Ablaufschlauchverlängerung: 4000 mm</i></p>	448	BDSS 25N20 X
	<p>Beko Vollintegrierbarer Geschirrspüler</p> <p>Ausstattung: 10 Maßgedecke 5 Programme Eco 50°C, Intensiv 70°C, Quick&Clean 70°C, Mini 35°C, Clean&Dry 65° HygieneIntense, halbe Beladung Nachfüllanzeige für Salz via LED Nachfüllanzeige für Klarspüler via LED Seitlich verschiebbarer Besteckkorb Höhenverstellbare Tassenablage(n) Klappbare Tassenablage(n) Durchlauferhitzer Startzeitvorwahl 3,6,9 h selbstjustierende Türfeder AquaStop</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 2,1 kW / 220 - 240 V Absicherung: 10 A Geräuschpegel: 49 dB (A) re1pW Energieverbrauch: 76 kWh / 100 Zyklen Wasserverbrauch: 11,9 l / Zyklus Dauer im Eco-Programm: 03:30 h Höhenverstellbar 818 - 868 mm Gerätemaße H x B x T: 818 x 448 x 550 mm Warmwasseranschluss bis 60°C möglich, Kaltwasseranschluss wird empfohlen.</p> <p>Hocheinbaufähig</p> <p>Energieeffizienzklasse E Luftschall-Emissionsklasse C</p> <p><i>Länge der Schlauchanschlüsse:</i> <i>links: Zulauf 1550 mm / Ablauf 1500 mm</i> <i>rechts: Zulauf 1400 mm / Ablauf 1440 mm</i> <i>maximal mögliche Ablaufschlauchverlängerung: 4000 mm</i></p>	448	BDIS15N22

Dunsthauben

		Breite mm	Artikel
	<p>Elica Dunstabzugshaube Edelstahl</p> <p>Ausstattung: 1 Motor 3 Leistungsstufen 1 Metallfettfilter</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 115 W / 220-240 V Beleuchtung: 2 x 3 Watt LED</p> <p>Leistungswerte: max. 270 m³/h IEC - 71 dB (A) re1pW min. 115 m³/h IEC - 52 dB (A) re1pW Verbrauch: 65,5 kWh / Jahr Abluftstutzen: Ø 125 mm</p> <p>Maße: Abluft H x B x T: 615-1000 x 599 x 510 mm Umluft H x B x T: 700-1200 x 599 x 510 mm</p> <p>Effizienzklassen: Energieeffizienzklasse: D Lüftereffizienzklasse: E Beleuchtungseffizienzklasse: D Fettfiltereffizienzklasse: D</p> <p><i>Bestellhinweis:</i> Mindestabstand zum Kochfeld 500 mm Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm</p>	<p>60 cm</p> <p>Energieeffizienz D</p> <p>Lüftereffizienz E</p> <p>Beleuchtungseffizienz D</p> <p>Produktionsgrad D</p>	<p>599 VEGA 60IX</p>
<p>Aktivkohlefilter</p>		<p>CFC0 140064</p>	
	<p>Elica Flachschrumbaube Edelstahl</p> <p>Ausstattung: 1 Motor 3 Leistungsstufen 2 Aluminium-Fettfilter Teleskopauszug</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 156 W / 220-240 V Beleuchtung: 2 x 3 Watt LED</p> <p>Leistungswerte: max. 304 m³/h IEC - 62 dB (A) re1pW min. 125 m³/h IEC - 46 dB (A) re1pW Verbrauch: 61.6 kWh / Jahr Abluftstutzen: Ø 120 mm</p> <p>Maße: Abluft H x B x T: 180 x 598 x 280 mm Umluft H x B x T: 180 x 598 x 280 mm</p> <p>Effizienzklassen: Energieeffizienzklasse: D Lüftereffizienzklasse: E Beleuchtungseffizienzklasse: D Fettfiltereffizienzklasse: D</p> <p><i>Bestellhinweis:</i> Mindestabstand zum Kochfeld 500 mm Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm</p>	<p>60 cm</p> <p>Energieeffizienz D</p> <p>Lüftereffizienz E</p> <p>Beleuchtungseffizienz D</p> <p>Produktionsgrad D</p>	<p>598 ELITE GRIXA60</p>
<p>Aktivkohlefilter</p>		<p>CFC0 141571</p>	

Dunsthäuben

		Breite mm	Artikel
	<p>Elica Dunstesse Edelstahl</p> <p>Ausstattung: 1 Motor 3 Leistungsstufen 2 Metall-Fettfilter in Edelstahl</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 96 W / 220-240 V Beleuchtung: 2 x 3 Watt LED</p> <p>Leistungswerte: max. 395 m³/h IEC - 68 dB (A) re1pW min. 165 m³/h IEC - 49 dB (A) re1pW Verbrauch: 57,1 kWh / Jahr Abluftstutzen: Ø 150 mm</p> <p>Maße: Abluft H x B x T: 739-1061 x 600 x 450 mm Umluft H x B x T: 894-1061 x 600 x 450 mm</p> <p>Effizienzklassen: Energieeffizienzklasse: D Lüftereffizienzklasse: E Beleuchtungseffizienzklasse: C Fettfiltereffizienzklasse: D</p> <p><i>Bestellhinweis:</i> Mindestabstand zum Kochfeld 500 mm Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm</p>	    	600 MISSY IXA60
			CFC0 141497
	<p>Amica Kopffrei-Haube Edelstahl, Glass line</p> <p>Ausstattung: Schwarzer Glasschirm, Sicherheitsglas Drucktasten Abluft-/Umluftbetrieb 3 Leistungsstufen 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 0,11 kW / 230 V Beleuchtung: 2 x 4 Watt LED</p> <p>Leistungswerte: max. 334 m³/h IEC - 62 dB (A) re1pW min. 285 m³/h IEC - 57 dB (A) re1pW Verbrauch: 49,1 kWh / Jahr Abluftstutzen: Ø 120 mm</p> <p>Maße: Gerätemaße H x B x T: 387-387 x 598 x 367 mm Anschlusskabel 150 cm mit Schuko-stecker Gewicht: 11,5 kg</p> <p>Effizienzklassen: Energieeffizienzklasse: C Fluidynamische Effizienzklasse: D Beleuchtungseffizienzklasse: A Klasse Fettabscheidegrad: D</p> <p><i>Bestellhinweis:</i> Mindestabstand zum Kochfeld 450 mm Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm</p>	    	598 KH 17389 3E
			KF 17154 TK 17392 E
			Kohlefilter Teleskopkamin
			200

Mikrowellen

		Breite mm	Artikel
	<p>Beko Mikrowelle 5 Leistungsstufen 700 W, 560 W, 350 W, 210 W, 70 W</p> <p>Ausstattung: Bedienung über Drehwähler und Kurzhubtasten 245 mm Glas-Drehteller 8 Automatikprogramme Türöffnung über Taste Garraum aus Edelstahl Elektronik-Uhr Quick Start Innenbeleuchtung</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 1,1 kW / 230 - 240 V Mikrowellenleistung: 700 Watt Garraumvolumen: 17 Liter Gerätemaße H x B x T: 382 x 595 x 320 mm Nischenmaße H x B x T: 362 x 560 x 320 mm</p> <p><i>Einbau hinter Lifttür ist nicht möglich. Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hänge- oder Hochschrank.</i></p>	595	BMOB 17131 X
<p>1.</p>	<p>2.</p>	461	BMOB 20231 BG
	<p>Beko Mikrowelle 5 Leistungsstufen 800 W, 640 W, 400 W, 240 W, 80 W</p> <p>Ausstattung: Bedienung über Drehwähler und Touch-Control 245 mm Glas-Drehteller 8 Automatikprogramme Türöffnung über Taste Garraum aus Edelstahl Elektronik-Uhr Quick Start Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Kühlgebläse Timer Innenbeleuchtung</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 1,3 kW / 230 V Mikrowellenleistung: 800 Watt Garraumvolumen: 20 Liter Gerätemaße H x B x T: 389 x 461 x 340 mm Nischenmaße H x B x T: 362 x 560 x 340 mm</p> <p><i>Als Standgerät einsetzbar. Zum Einbau in einen 60 cm breiten Seitenschrank.</i></p> <p><i>Einbaurahmen muss separat bestellt werden.</i></p>	592	MOK 20232 X
<p>1.</p>	<p>2.</p>	Einbaurahmen für Mikrowelle	MOK 20232 X



pino Küchen GmbH & Co. KG

Buroer Feld 1

06869 Coswig (Anhalt)

Phone: + 49 34903 60-0

Fax: + 49 34903 60-8100

E-mail: info@pino.de

Internet: www.pino.de

Amtsgericht Stendal HRA 5549

Persönlich haftende Gesellschafterin: pino Beteiligungs GmbH, Coswig (Anhalt),
eingetragen unter HRB 26290 beim AG Stendal

Geschäftsführer Heiko Drost, Jörg Deutschmann

USt-ID-Nr: DE 815 722 342

Bankverbindung: Commerzbank AG, BLZ 480 400 35 Konto: 0760118000

IBAN: DE49 4804 0035 0760 1180 00 BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG, BLZ 480 700 40 Konto: 0336241500

IBAN: DE31 4807 0040 0336 2415 00 BIC: DEUTDE3B480