

**pino**



**Planungshilfe 2026**

**gültig ab 01.01.2026**

## PG 0 PN 80

## Melamin



Nr. 730 Weiß A Nr. 650 Magnolienweiß A Nr. 678 Kaschmirgrau A Nr. 659 Lichtgrau A Nr. 874 Grafit A

## PG 2 PN 210


## Anti-Fingerprint



Nr. 691 Alpinweiß Supermatt A Nr. 695 Magnolienweiß Supermatt A Nr. 696 Kaschmirgrau Supermatt A Nr. 694 Lichtgrau Supermatt A Nr. 697 Grafit Supermatt A Nr. 698 Indigoblau Supermatt B Nr. 689 Schwarz Supermatt B

## PG 2 PN 215

## Direktlack

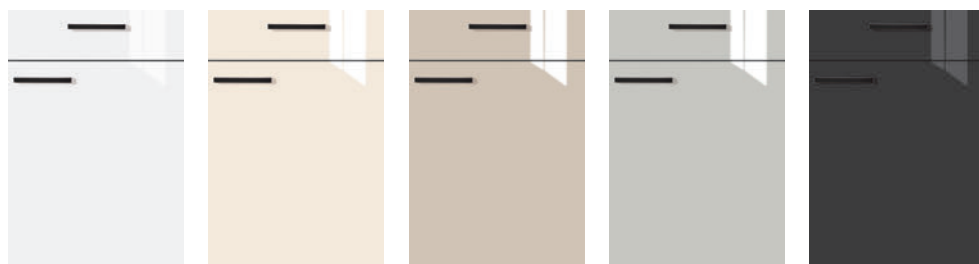

Nr. 503 Weiß Hochglanz A Nr. 510 Magnolienweiß Hochglanz A Nr. 504 Kaschmirgrau Hochglanz A Nr. 509 Lichtgrau Hochglanz A Nr. 505 Grafit Hochglanz A

## PG 4 PN 435

## Folie



Nr. 670 Weiß A Nr. 502 Magnolienweiß A Nr. 680 Kaschmirgrau A Nr. 511 Lichtgrau A Nr. 688 Grafit A

# FRONTÜBERSICHT

## PG 2 PN 220 Lacklaminat



Nr. 653  
Weiß  
Hochglanz

C



Nr. 662  
Steingrau  
Hochglanz


C

## PG 1 PN 100 Melamin




Nr. 665  
Beton Weißgrau

B



Nr. 500  
Beton Sand

B



Nr. 657  
Beton Perlgrau


B



Nr. 658  
Beton Grafitgrau

B

## PG 1 PN 100 Melamin




Nr. 683  
Tanne Clay

A



Nr. 514  
Eiche Cremona

B




Nr. 506  
Eiche Aviva

A



Nr. 672  
Evoke Eiche

A



Nr. 507  
Hemlock Lava

B

## PG 1 PN 105 Melamin



Nr. 515  
Terragrau


B

## PG 1 PN 105 Melamin




Nr. 508  
Caramel

B



Nr. 667  
Fjordgrün

B



Nr. 690  
Verde

B



Nr. 668  
Pastellblau

B




Nr. 675  
Achatgrau

B



Nr. 666  
Antikrosa

B



Nr. 501  
Rubinrot


B

## PG 5 PN 500 Melamin



Nr. 519  
Eiche Terragrau

B



Nr. 517  
Eiche Cremona

B



Nr. 516  
Eiche Aviva

A




Nr. 518  
Eiche Verde


B

# GRIFFÜBERSICHT


Die Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht.




**Nr. 876**  
Metallbügelgriff  
Schwarz matt  
Tiefe 34 mm




**Nr. 875**  
Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik  
Tiefe 28 mm




**Nr. 609**  
Metallbügelgriff  
Bronze  
Tiefe 34 mm




**Nr. 890**  
Metallbügelgriff  
Schwarz matt  
Tiefe 32 mm




**Nr. 791**  
Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik  
Tiefe 32 mm




**Nr. 841**  
Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik  
Tiefe 38 mm




**Nr. 601**  
Metallbügelgriff  
Schwarz  
Tiefe 30 mm




**Nr. 891**  
Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik  
Tiefe 30 mm




**Nr. 602**  
Metallbügelgriff  
Schwarz  
Tiefe 30 mm




**Nr. 851**  
Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik  
Tiefe 30 mm




**Nr. 600**  
Metallbügelgriff  
Schwarz  
Tiefe 30 mm




**Nr. 853**  
Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik  
Tiefe 28 mm




**Nr. 610**  
Metallbügelgriff  
Bronze  
Tiefe 28 mm




**Nr. 605**  
Metallbügelgriff  
Schwarz matt  
Tiefe 28 mm




**Nr. 604**  
Metallbügelgriff  
Edelstahl Optik  
Tiefe 28 mm




**Nr. 897**  
Metallbügelgriff  
Schwarz  
Tiefe 35 mm




**Nr. 857**  
Metallbügelgriff  
Edelstahl-Optik  
Tiefe 33 mm



**Nr. 603**  
Metallbügelgriff  
Goldfarbig  
Tiefe 35 mm



**Nr. 858**  
Metallbügelgriff  
Schwarzschrö-Optik  
Tiefe 28 mm



**Nr. 860**  
Metallbügelgriff  
Brüniert, gebürstet  
Tiefe 24 mm



**Nr. 889**  
Metallknopf  
Grafit  
Tiefe 21 mm



**Nr. 895**  
Metallknopf  
Edelstahl Optik  
Tiefe 21 mm



**Nr. 607**  
Metallknopf oval  
Edelstahl Optik  
Tiefe 35 mm




**Nr. 606**  
Metallknopf  
Edelstahl Optik  
Tiefe 30 mm

# **GRIFFÜBERSICHT - MEHRPREISGRIFFE**


Die Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht.




**Nr. 862** \*  
 Metallbügelgriff  
 Nickelschwarz  
 Tiefe 34 mm




**Nr. 820** \*  
 Metallbügelgriff  
 Edelstahl-Optik  
 Tiefe 35 mm




**Nr. 861** \*  
 Metallbügelgriff  
 Edelstahl-Optik  
 Tiefe 35 mm




**Nr. 896** \*  
 Metallbügelgriff  
 Goldfarbig  
 Tiefe 32 mm




**Nr. 893** \*  
 Metallbügelgriff  
 Goldfarbig  
 Tiefe 30 mm




**Nr. 880** \*  
 Metallbügelgriff  
 Grafit  
 Tiefe 29 mm




**Nr. 887** \*  
 Metallbügelgriff  
 Grafit  
 Tiefe 20 mm




**Nr. 879** \*\*\*  
 Metallbügelgriff  
 Grafit  
 Tiefe 29 mm  
 Grifflage 001, 002, 006



**Nr. 888** \*\*\*  
 Metallbügelgriff  
 Grafit  
 Tiefe 20 mm  
 Grifflage 001, 002, 006



**Nr. 608** \*\*\*  
 Metallbügelgriff  
 Edelstahl Optik  
 Tiefe 38 mm  
 Grifflage 001, 002, 006



**Nr. 870** \*\*  
 Stangengriff  
 Edelstahl-Optik  
 Tiefe 38 mm  
 Grifflage 001




**Nr. 750** \*\*  
 Stangengriff  
 Edelstahl-Optik  
 Tiefe 28 mm  
 Grifflage 001




**Nr. 886** \*\*\*\*  
 Griffleiste  
 Edelstahl-Optik  
 Tiefe 18 / 20 mm  
 Grifflage 009




**Nr. 894** \*\*\*\*  
 Griffleiste  
 Schwarz  
 Tiefe 18 / 20 mm  
 Grifflage 009




**Grifflage 001**  
 Waagrecht/Senkrecht  
 Waagrecht auf  
 Schubkästen,  
 Auszügen und Klappen.  
 Senkrecht auf Türen.




**Grifflage 001**  
 Die Grifflage für Stangen-  
 griffe wird werkseitig fest  
 vorgegeben.



**Grifflage 002**  
 Waagrecht/Waagrecht  
 Anordnung der Griffe  
 generell waagrecht.



**Grifflage 006**  
 Waagrecht mittig  
 Anordnung der Griffe  
 waagrecht mittig.



**Grifflage 009**  
 Griffleiste

## GLASVARIANTEN



**Nr. 715**  
Vollglastür  
Akzentglas Grau




**Nr. 714**  
Vollglastür  
Akzentglas Schwarz




## KORPUSFARBEN


Korpusinnenfarbe bei allen Varianten Weiß, Abweichungen lt. Typenbeschreibung.  
Regale und Regalböden können in allen Korpusfarben geliefert werden.




**Nr. 750**  
Weiß



**Nr. 833**  
Magnolienweiß




**Nr. 850**  
Kaschmirgrau




**Nr. 837**  
Lichtgrau




**Nr. 842**  
Grafit



**Nr. 856**  
Tanne Clay



**Nr. 859**  
Eiche Aviva



**Nr. 848**  
Evoke Eiche



## ZUSÄTZLICHE SOCKELFARBEN

Sockelblenden sind in allen Korpusfarben sowie den folgenden Varianten erhältlich.




**Nr. 514**  
Eiche Cremona



**Nr. 507**  
Hemlock Lava




**Nr. 665**  
Beton Weißgrau



**Nr. 500**  
Beton Sand



**Nr. 657**  
Beton Perlgrau



**Nr. 658**  
Beton Grafitgrau



**Nr. 515**  
Terragrau




**Nr. 508**  
Caramel



**Nr. 666**  
Antikrosa



**Nr. 501**  
Rubinrot



**Nr. 668**  
Pastellblau



**Nr. 667**  
Fjordgrün



**Nr. 690**  
Verde



**Nr. 675**  
Achatgrau



**Nr. 299**  
Edelstahl-Optik



**Nr. 699**  
Indigoblau



**Nr. 681**  
Schwarz



# AKZENTFARBEN


Die Akzentfarben sind ausschließlich für Regale und Regalböden in 16 mm Stärke lieferbar.




**Nr. 515**  
Terragrau




**Nr. 508**  
Caramel



**Nr. 666**  
Antikrosa



**Nr. 501**  
Rubinrot



**Nr. 668**  
Pastellblau




**Nr. 667**  
Fjordgrün



**Nr. 690**  
Verde



**Nr. 675**  
Achatgrau




**Nr. 692**  
Alpinweiß



**Nr. 699**  
Indigoblau




**Nr. 681**  
Schwarz




**Nr. 519**  
Eiche Terragrau



**Nr. 518**  
Eiche Verde




**Nr. 514**  
Eiche Cremona



**Nr. 853**  
Hemlock Lava




**Nr. 865**  
Marmor Makrana Weiß




**Nr. 860**  
Terrazzo Weiß




**Nr. 862**  
Travertin Umbria




**Nr. 861**  
Travertin Alcamo




**Nr. 665**  
Beton Weißgrau



**Nr. 500**  
Beton Sand




**Nr. 657**  
Beton Perlgrau



**Nr. 658**  
Beton Grafitgrau



**Nr. 852**  
Beton Schwarz



**Nr. 820**  
Lavagrau Steinstruktur



**Nr. 858**  
Terra Taupe




**Nr. 857**  
Marmor Schwarz




**Nr. 864**  
Marmor Emperador  
Dunkel




# WANGENFARBEN 16 MM




**Nr. 750**  
Weiß



**Nr. 833**  
Magnolienweiß



**Nr. 850**  
Kaschmirgrau



**Nr. 837**  
Lichtgrau




**Nr. 842**  
Grafit




**Nr. 691**  
Alpinweiß Supermatt



**Nr. 695**  
Magnolienweiß Supermatt



**Nr. 696**  
Kaschmirgrau Supermatt



**Nr. 694**  
Lichtgrau Supermatt



**Nr. 697**  
Grafit Supermatt



**Nr. 653**  
Weiß Hochglanz



**Nr. 654**  
Magnolienweiß Hochglanz



**Nr. 504**  
Kaschmirgrau Hochglanz



**Nr. 662**  
Lichtgrau Hochglanz



**Nr. 505**  
Grafit Hochglanz



**Nr. 515**  
Terragrau



**Nr. 508**  
Caramel



**Nr. 666**  
Antikrosa



**Nr. 501**  
Rubinrot



**Nr. 668**  
Pastellblau



**Nr. 667**  
Fjordgrün



**Nr. 690**  
Verde



**Nr. 675**  
Achatgrau



**Nr. 698**  
Indigoblau Supermatt




**Nr. 689**  
Schwarz Supermatt



**Nr. 518**  
Eiche Verde



**Nr. 519**  
Eiche Terragrau



**Nr. 856**  
Tanne Clay




**Nr. 514**  
Eiche Cremona




**Nr. 859**  
Eiche Aviva


## WANGENFARBEN 16 MM



**Nr. 848**  
Evoke Eiche




**Nr. 853**  
Hemlock Lava



**Nr. 860**  
Terrazzo Weiß




**Nr. 862**  
Travertin Umbria




**Nr. 861**  
Travertin Alcamo



**Nr. 665**  
Beton Weißgrau



**Nr. 855**  
Beton Sand




**Nr. 657**  
Beton Perlgrau




**Nr. 658**  
Beton Grafitgrau




**Nr. 852**  
Beton Schwarz



**Nr. 820**  
Lavagrau Steinstruktur



**Nr. 857**  
Marmor Schwarz



**Nr. 858**  
Terra Taupe




**Nr. 864**  
Marmor Emperador  
Dunkel




**Nr. 865**  
Marmor Makrana Weiß

## WANGENFARBEN 25 MM




**Nr. 750**  
Weiß



**Nr. 833**  
Magnolienweiß




**Nr. 850**  
Kaschmirgrau




**Nr. 837**  
Lichtgrau




**Nr. 842**  
Grafit



**Nr. 856**  
Tanne Clay



**Nr. 859**  
Eiche Aviva



**Nr. 848**  
Evoke Eiche

# ARBEITSPLETTENDEKORE



PLR



PLS



**Nr. 856**  
Tanne Clay



**Nr. 863**  
Eiche Cremona



**Nr. 859**  
Eiche Aviva




**Nr. 848**  
Evoke Eiche




**Nr. 853**  
Hemlock Lava




**Nr. 865**  
Marmor Makrana Weiß



**Nr. 860**  
Terrazzo Weiß




**Nr. 855**  
Beton Sand



**Nr. 862**  
Travertin Umbria




**Nr. 861**  
Travertin Alcamo




**Nr. 844**  
Beton Weißgrau




**Nr. 838**  
Beton Perlgrau



**Nr. 858**  
Terra Taupe




**Nr. 839**  
Beton Grafitgrau




**Nr. 820**  
Lavagrau Steinstruktur



**Nr. 852**  
Beton Schwarz



**Nr. 864**  
Marmor Emperador Dunkel



**Nr. 857**  
Marmor Schwarz

## ZUSÄTZLICHE NISCHENDEKORE



**Nr. 667**  
Fjordgrün




**Nr. 668**  
Pastellblau



**Nr. 675**  
Achatgrau



**Nr. 690**  
Verde



**Nr. 515**  
Terragrau



**Nr. 508**  
Caramel




**Nr. 666**  
Antikrosa



**Nr. 501**  
Rubinrot



**Nr. 518**  
Eiche Verde




**Nr. 519**  
Eiche Terragrau




**Nr. 691**  
Alpinweiß Supermatt



**Nr. 695**  
Magnolienweiß Supermatt



**Nr. 696**  
Kaschmirgrau Supermatt



**Nr. 694**  
Lichtgrau Supermatt



**Nr. 697**  
Grafit Supermatt




**Nr. 698**  
Indigoblau Supermatt



**Nr. 689**  
Schwarz Supermatt



**Nr. 653**  
Weiß Hochglanz



**Nr. 654**  
Magnolienweiß Hochglanz



**Nr. 504**  
Kaschmirgrau Hochglanz



**Nr. 662**  
Lichtgrau Hochglanz



**Nr. 505**  
Grafit Hochglanz




# MOTIVE NISCHENRÜCKWAND




**Nr. 312** Gräser



**Nr. 329** Pustebäume

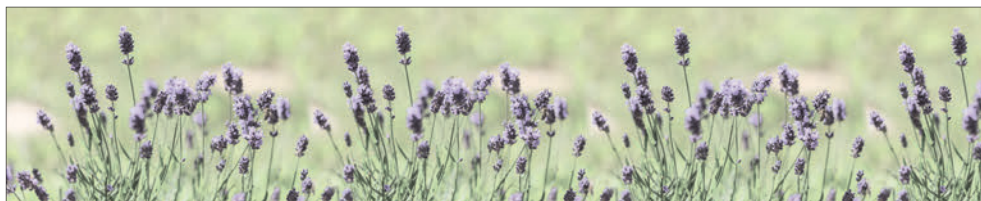


**Nr. 324** Lavendel

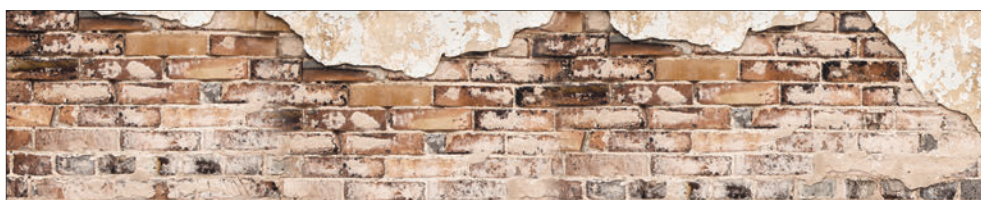


**Nr. 323** Ziegelwand



**Nr. 325** Steinwand hell

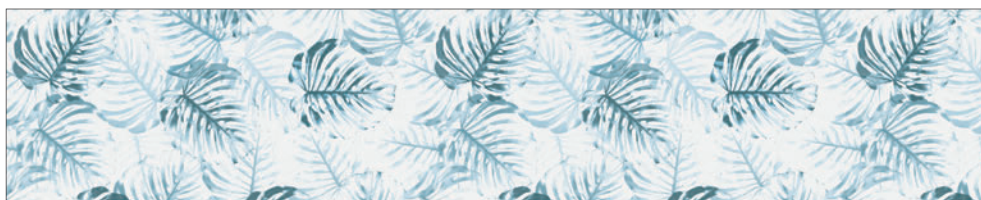

**Nr. 331** Jungle blue

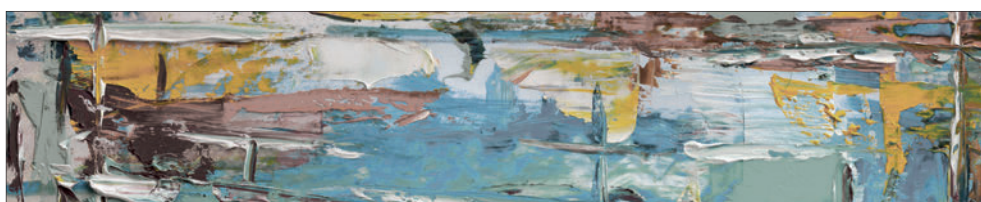

**Nr. 327** Abstrakt



**Nr. 330** Abstrakt 2



**Nr. 315** Kachelmotiv Schwarz Weiß  
Kachelgröße 141,25 x 141,25 mm

Zuschnitt kann nicht auf volle Kachel  
erfolgen.



# PRODUKTMERKMALE & PLANUNGSHINWEISE EDITION C

## UNSER SORTIMENT



Grifflose Küchen sind in 37 Frontdekoren (6 Programmen) in 3 Preisgruppen erhältlich. (Nicht lieferbar in PG 3 und PG 4) Unsere Edition C Artikel sind in allen Korpusfarben lieferbar. Zur Gestaltung steht das gesamte Umfeldsortiment inklusive 22 Arbeitsplattendekoren, 45 Wangen- sowie Sockelfarben zur Verfügung.

Edition C-Griffmulden sind in den Varianten Edelstahl-Optik und Schwarz erhältlich (siehe Griffprofile).

## SCHRANKTYPEN

<b>1 Unterschrankhöhe</b> (horizontale Griffmulden)	723 mm	<b>CU *</b>
<b>4 Hängeschrankschöhen</b> (horizontale Griffmulden)	291 mm 579 mm Höhe 01 723 mm Höhe 02 867 mm Höhe 03	<b>CH * 29</b> <b>CH * 01</b> <b>CH * 02</b> <b>CH * 03</b>
<b>5 Seitenschrankschöhen</b> (vertikale Griffmulden)	1043 mm 1587 mm 1907 mm Höhe 01 2051 mm Höhe 02 2195 mm Höhe 03	<b>CS * / CG * 104</b> <b>CS * / CG * 158</b> <b>CS * / CG * 01</b> <b>CS * / CG * 02</b> <b>CS * / CG * 03</b>

## BLOCKVERRECHNUNG

Den bekannten Artikelbezeichnungen aus dem Standardsortiment wird für typengleiche Edition C-Schränke einfach ein "C" vorangestellt (z.B. U60 - CU60). Die Edition C Artikelnummern sind in unserem Schnellplaner in grau markiert.

- Edition C Küchen können mit allen Zubehör- & Möbelteilen aus dem Standardsortiment kombiniert werden.
- Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise der zu verbauenden Elektrogeräte.

## GRIFFPROFILE



Das Griffprofil ist aus eloxiertem Aluminium in den Farben Edelstahl-Optik (Variante Nr. 951) und Schwarz (Variante Nr. 952) erhältlich. Endkappen und Innenecken sind aus farblich abgestimmten Kunststoff gefertigt. Maximale Profillänge je Leiste: 4000 mm

Vertikale Griffmulden werden in den passenden Längen für Highboards 1043 & 1587 mm und Seitenschränke in den Höhen 01/02/03 geliefert. Sie werden einzeln geplant und separat berechnet. Hierfür muss das gewünschte Profil (GMSL / GMSC) hinzubestätigt werden.

## C- UND L-PROFILE

An Unterschränken kommen unterhalb der Arbeitsplatte grundsätzlich L-Profile zum Einsatz. Die Griffmulde mit C-Profil wird bei Unterschränken zwischen den Fronten gesetzt.

## ARBEITSPLATTENTIEFE & -ÜBERSTÄNDE

Unter- & Seitenschränke müssen in der Planung für diverse Geräteeinbauten sowie ergonomische Öffnung der Unterschränke grundsätzlich um 15 mm vorgezogen werden. Distanzhalter für die Montage sind im Lieferumfang enthalten. Der Arbeitsplattenüberstand beträgt nach vorn 25 mm zum Korpus. Bei Planung mit der Standard-Arbeitsplattentiefe 600 mm können Kochfelder, Spülen und Geschirrspüler komplikationsfrei geplant werden.

## PLANUNGSABSCHLUSS

Sichtbare Korpusseiten am Zeilenende müssen zwingend verblendet werden. Hierzu stehen folgende 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

- Abschlusswangen - erhältlich in allen Dekorgruppen (Farbübersicht siehe Register Wangen)
- Frontblenden zur Montage zwischen Korpus und Wand - erhältlich in allen Frontdekoren

Bei Planung mit angrenzenden Seitenschränken ist zwischen Unterschrank und Seitenschrank eine Abschlusswange für Seitenschränke zu planen.


## GRIFFPROFIL BEI HÄNGESCHRÄNKEN




Edition C-Hängeschränke sind erhältlich in den Höhen **291 mm / 579 mm (Höhe 01) / 723 mm (Höhe 02) und 867 mm (Höhe 03).**

Sie sind serienmäßig mit einer am Unterboden befestigten Profilleiste aus eloxiertem Aluminium ausgestattet. Hängeschränke, welche nicht dem Edition C-Sortiment angehören, können für gleiche Optik mit Öffnungsunterstützung ZID251 geplant werden. Edition C-Hängeschränke sind nicht als Sideboard planbar.


# ARTIKELÜBERSICHT UNTERSCHRÄNKE




**CU30  
CU40  
CU45  
CU50  
CU60**




**US30  
US40  
US45  
US50  
US60**




**CU2A45  
CU2A50  
CU2A60  
CU2A80  
CU2A90  
CU2A100**




**US2A30  
US2A40  
US2A45  
US2A50  
US2A60  
US2A80  
US2A90  
US2A100**




**CUA30IS  
CUA40IS  
CUA45IS  
CUA50IS  
CUA60IS**




**CU303IS  
CU403IS  
CU453IS  
CU503IS  
CU603IS**




**CSP40  
CSP45  
CSP50  
CSP60**




**CSP40RW  
CSP45RW  
CSP50RW  
CSP60RW**




**CSPA40  
CSPA45  
CSPA50  
CSPA60**




**CSP2A60K1**




**CSPA60M**




**CSPA45MH  
CSPA50MH  
CSPA60MH**




**CUK30  
CUK40  
CUK45  
CUK50  
CUK60**




**UKS60**




**CUK45IS  
CUK50IS  
CUK60IS**




**CUK2A60Z  
CUK2A80Z  
CUK2A90Z  
CUK2A100Z**




**CUKA60IS**




**CUHB**




**CUE15**




**CUA15**




**CVU30  
CVU40  
CVU45  
CVU50  
CVU60**




**VURV  
VURVC**




**CUE80  
CUE90**




**CUE80K  
CUE90K**




**CUE105**




**CUE115K**




**SPE105  
SPE115**



**CTG45  
CTG60**




**CTGV45  
CTGV60**




**CTK60  
CTK601**

# ARTIKELÜBERSICHT HÄNGESCHRÄNKE


## HÖHE 291 MM



CHK3029  
CHK4029  
CHK4529  
CHK5029  
CHK6029  
CHK8029  
CHK9029  
CHK10029




CHKG4529VG  
CHKG5029VG  
CHKG6029VG  
CHKG8029VG  
CHKG9029VG  
CHKG10029VG




HR30292


## 80ER HÄNGESCHRÄNKE (NICHT FÜR EDITION C)




H8001  
H9001  
H10001




H8002  
H9002  
H10002




H8003  
H9003  
H10003



HG9001VG  
HG10001VG




HG9002VG  
HG10002VG




HG9003VG  
HG10003VG


## HÖHE 01 (579 MM)




CH3001  
CH4001  
CH4501  
CH5001  
CH6001




CHG4501VG  
CHG5001VG  
CHG6001VG




CHFK4501  
CHFK5001  
CHFK6001  
CHFK8001  
CHFK9001  
CHFK10001




CHFKG4501VG  
CHFKG5001VG  
CHFKG6001VG  
CHFKG8001VG  
CHFKG9001VG  
CHFKG10001VG




CHLK6001




CHLK6001VG




CHE8001




CHE6001  
CHE6501




CHD6001  
CHD6002  
CHD6003



CHM6001K  
CHM6002K  
CHM6003K




HRO6001




HRV01  
HRV01C

# ARTIKELÜBERSICHT HÄNGESCHRÄNKE


## HÖHE 02 (723 MM)




**CH3002**  
**CH4002**  
**CH4502**  
**CH5002**  
**CH6002**




**CHG4502VG**  
**CHG5002VG**  
**CHG6002VG**




**CHF4502**  
**CHF5002**  
**CHF6002**  
**CHF8002**  
**CHF9002**  
**CHF10002**




**CHF4502VG**  
**CHF5002VG**  
**CHF6002VG**  
**CHF8002VG**  
**CHF9002VG**  
**CHF10002VG**




**CHE8002**




**HE6002**  
**HE6502**




**CHD6002**



**CHM6002K**




**HRO6002**




**HRV02**  
**HRV02C**


## HÖHE 03 (867 MM)




**CH3003**  
**CH4003**  
**CH4503**  
**CH5003**  
**CH6003**




**CHG4503VG**  
**CHG5003VG**  
**CHG6003VG**




**CHE8003**




**CHE6003**  
**CHE6503**




**CHD6003**



**CHM6003**




**HRO6003**




**HRV03**  
**HRV03C**

# ARTIKELÜBERSICHT HIGHBOARDS


## HIGHBOARDS 1043 MM




CS60104




CS60104IS




CGBA104



CGBSA104




CGM104




CG88104


## HIGHBOARDS 1587 MM




CS30158  
CS45158  
CS50158  
CS60158




CS45158B  
CS50158B  
CS60158B




CS45158IS  
CS50158IS  
CS60158IS




CSA30158P




CGB158K




CGB2A158K




CGMB158




CGMBSA158




CG88B158



CG88158




CG122158




CG145158




# ARTIKELÜBERSICHT SEITENSCHRÄNKE 1907 MM




**CS3001**  
**CS4501**  
**CS5001**  
**CS6001**




**CS4501B**  
**CS5001B**  
**CS6001B**




**CS4501G**  
**CS5001G**  
**CS6001G**




**CS2A4501**  
**CS2A5001**  
**CS2A6001**




**CS4501IS**  
**CS5001IS**  
**CS6001IS**




**CSA3001P**




**CGB01**




**CGB2A01**




**CGM01**




**CGM01K**




**CGB01K**




**CGMBA01**




**CG8801**




**CG8801K**




**CG882A01K**




**CG88B01K**




**CG88M01**




**CG888801**




**CG12201**




**CG122A01K**




**CG122M01K**



**CG14501**




**CG14501K**




**CG17801**


# ARTIKELÜBERSICHT SEITENSCHRÄNKE 2051 MM




**S3002X / CS3002**  
**S4502X / CS4502**  
**S5002X / CS5002**  
**S6002X / CS6002**



**S4502BX / CS4502B**  
**S5002BX / CS5002B**  
**S6002BX / CS6002B**




**S4502GX / CS4502G**  
**S5002GX / CS5002G**  
**S6002GX / CS6002G**




**CSA3002**




**CSA3002P**




**S4502ISX / CS4502IS**  
**S5002ISX / CS5002IS**  
**S6002ISX / CS6002IS**




**CGB02**




**CGB2A02**




**CGM02**




**CGM02X**




**CGM02K**




**CGBM02**




**CGMBA02**




**CGMB2A02K**




**CG88B02**




**CG88M02**




**CG122M02K**




**CG8802**




**CG882A02**




**CG888802K**




**CG12202**



**CG122A02**




**CG14502**




**CG17802**


# ARTIKELÜBERSICHT SEITENSCHRÄNKE 2195 MM




**CS3003K**  
**CS4503K**  
**CS5003K**  
**CS6003K**




**CS4503BK**  
**CS5003BK**  
**CS6003BK**




**CS4503GK**  
**CS5003GK**  
**CS6003GK**




**CS2A4503K**  
**CS2A5003K**  
**CS2A6003K**




**CSA3003K**




**CS4503ISK**  
**CS5003ISK**  
**CS6003ISK**




**CGB03**




**CGB2A03**




**CGM03**




**CGM03K**




**CGM2A03K**




**CGBM03**




**CGMB2A03**




**CGMBA03**




**CGMM2A03**




**CG88B03**




**CG88M03**




**CG8803**




**CG882A03**




**CG888803K**




**CG12203**













**CG122A03**











**CG14503**



**CG17803K**






			Stärke		
	<b>Seitenstütze</b> inkl. verstifteten Sockel 16 mm dick <i>Ausführung Korpusmaterial</i> <i>Bei Verwendung der Stütze ST3 muss die Arbeitsplatte je Stütze 20 mm breiter sein.</i>	ST3			
	<b>Unterschrank-Wange</b> durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Tiefe 583 mm <b>Farbe Kunststoff-Teile:</b> <b>Var. 601</b> Edelstahl-Optik <b>Var. 602</b> Schwarz	Standard Hochglanz Anti-Fingerprint	CWU CWU CWU CWU	16 16 16 25	G A
	<b>Unterschrank-Wange</b> korpushoch ohne Wangenschuh Tiefe 583 mm	Standard Hochglanz Anti-Fingerprint	CWU CWU CWU CWU	16 16 16 25	K KG KA K
	<b>Hängeschrack-Wange</b> Tiefe 349 mm <i>WH 16 xx G bestellen für Hochglanz-Ausführung.</i> <i>WH 16 xx A bestellen für Anti-Fingerprint Ausführung.</i>	Höhe 291 mm Höhe 579 mm Höhe 723 mm Höhe 867 mm	WH WH WH WH	16 16 16 16	29 01 02 03
	<b>Hängeschrack-Wange</b> Tiefe 349 mm <i>WH 16 xx G bestellen für Hochglanz-Ausführung.</i> <i>WH 16 xx A bestellen für Anti-Fingerprint Ausführung.</i>	Höhe 291 mm Höhe 579 mm Höhe 723 mm Höhe 867 mm	WH WH WH WH	25 25 25 25	29 01 02 03
	<b>Wangenabdeckboden für Hängeschrack</b> Breite 100 - 2600 mm <i>WB 16 xx G bestellen für Hochglanz-Ausführung.</i> <i>WB 16 xx A bestellen für Anti-Fingerprint Ausführung.</i>	Tiefe 350 mm Tiefe 585 mm	WB WB WB WB WB	16 16 16 25 25	35 58 V 35 58
	<b>Seitenschrack-Wange</b> durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Tiefe 583 mm <b>Farbe Kunststoff-Teile:</b> <b>Var. 601</b> Edelstahl-Optik <b>Var. 602</b> Schwarz <i>WS 16 xx G bestellen für Hochglanz-Ausführung.</i> <i>WS 16 xx A bestellen für Anti-Fingerprint Ausführung.</i>	Höhe 1043 mm + Sockel Höhe 1587 mm + Sockel Höhe 1907 mm + Sockel Höhe 2051 mm + Sockel Höhe 2195 mm + Sockel	CWS CWS CWS CWS CWS	16 16 16 16 16	104 158 01 02 03
	<b>Seitenschrack-Wange</b> durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Tiefe 583 mm <b>Farbe Kunststoff-Teile:</b> <b>Var. 601</b> Edelstahl-Optik <b>Var. 602</b> Schwarz <i>WS 16 xx G bestellen für Hochglanz-Ausführung.</i> <i>WS 16 xx A bestellen für Anti-Fingerprint Ausführung.</i>	Höhe 1043 mm + Sockel Höhe 1587 mm + Sockel Höhe 1907 mm + Sockel Höhe 2051 mm + Sockel Höhe 2195 mm + Sockel	CWS CWS CWS CWS CWS	25 25 25 25 25	104 158 01 02 03
	<b>Wangenschuh</b> für 16 mm dicke Wangen inkl. 2 Endkappen <b>Farbe Kunststoff-Teile:</b> <b>Var. 601</b> Edelstahl-Optik <b>Var. 602</b> Schwarz	Tiefe 585 mm Tiefe 1200 mm	WASCH WASCH	16 16	585 1200
	<b>Wangenschuh</b> für 16 mm dicke Wangen inkl. 2 Endkappen <b>Farbe Kunststoff-Teile:</b> <b>Var. 601</b> Edelstahl-Optik <b>Var. 602</b> Schwarz	Tiefe 585 mm Tiefe 1200 mm	WASCH WASCH	25 25	585 1200

# BLENDEN UNTER- / HÄNGESCHRÄNKE








				Breite	
 	<b>Blende für Unterschränke</b> <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 100 mm	UPF	10	
		Breite 200 mm	CUPF	20	
	<b>Blende für Unterschränke</b> <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm	UPK	10	
		Breite 200 mm	UPK	20	
	<b>Eckblende für Unterschränke</b> <i>Ausführung Frontmaterial</i>	90° / Planmaß 650 x 650 mm	CUPEF	65	
		variabel für Schenkelbreite 40 - 120 mm	CUPEF	66	V
		variabel für Schenkelbreite 40 - 210 mm	UPEF	76	V
		Korpusmaterial / 90° Planmaß 600 x 600 mm	UPEK	60	
<b>HÖHE 01</b>  	<b>Blende für Hängeschränke</b> <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 100 mm	HPF	10	01
		Breite 200 mm	HPF	20	01
	<b>Blende für Hängeschränke</b> <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm	HPK	10	01
		Breite 200 mm	HPK	20	01
	<b>Eckblende für Hängeschränke</b>	Korpusmaterial / Planmaß 350 x 350 mm	HPEK	35	01
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 100 mm	HPEF	43	01
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 210 mm	HPEF	53	01
<b>HÖHE 02</b>  	<b>Blende für Hängeschränke</b> <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 100 mm	HPF	10	02
		Breite 200 mm	HPF	20	02
	<b>Blende für Hängeschränke</b> <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm	HPK	10	02
		Breite 200 mm	HPK	20	02
	<b>Eckblende für Hängeschränke</b>	Korpusmaterial / Planmaß 350 x 350 mm	HPEK	35	02
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 100 mm	HPEF	43	02
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 210 mm	HPEF	53	02
<b>HÖHE 03</b>  	<b>Blende für Hängeschränke</b> <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Breite 100 mm	HPF	10	03
		Breite 200 mm	HPF	20	03
	<b>Blende für Hängeschränke</b> <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Breite 100 mm	HPK	10	03
		Breite 200 mm	HPK	20	03
	<b>Eckblende für Hängeschränke</b>	Korpusmaterial / Planmaß 350 x 350 mm	HPEK	35	03
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 100 mm	HPEF	43	03
		Frontmaterial / Schenkelbreite 40 - 210 mm	HPEF	53	03









# 

					Breite	
	<b>Blende für Highboard 1043 mm</b> <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 1043 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF CSPF	10 20	104 104	
	<b>Blende für Highboard</b> wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158	
		<b>Blende für Highboard 1587 mm</b> <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 1587 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF CSPF	10 20	158 158
		<b>Blende für Highboard</b> wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158
	<b>Blende für Seitenschrank Höhe 01</b> <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 1907 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF CSPF	10 20	01 01	
	<b>Blende für Seitenschrank</b> wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	01 01	
	<b>Blende für Seitenschrank Höhe 02</b> <i>Ausführung Frontmaterial</i> ohne Sockel, 2051 mm hoch	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF CSPF	10 20	02 02	
	<b>Blende für Seitenschrank</b> wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	02 02	
	<b>Blende für Seitenschrank Höhe 03</b> ohne Sockel, 2195 mm hoch <i>Ausführung Frontmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPF CSPF	10 20	03 03	
	<b>Blende für Seitenschrank</b> wie vor, jedoch <i>Ausführung Korpusmaterial</i>	Lieferbreite 100 mm Lieferbreite 200 mm	SPK SPK	10 20	03 03	

# ARBEITSPLATTEN / NISCHEN / WANDABSCHLUSSPROFILE







				Höhe	
	<b>Arbeitsplatte D-Profil</b> Platte ca. 38,8 mm dick mit abgerundeter Vorderkante  Max. Länge 4000 mm, min. Länge / Tiefe 250 mm	500 mm tief / je lfd. m 600 mm tief / je lfd. m 700 mm tief / je lfd. m 800 mm tief / je lfd. m 900 mm tief / je lfd. m	PLR50 PLR60 PLR70 PLR80 PLR90		
	 <b>Arbeitsplatte</b> Platte ca. 38,8 mm dick, mit gerader Vorderkante  Max. Länge 4000 mm, min. Länge / Tiefe 250 mm Kanten 1,0 mm PP	500 mm tief / je lfd. m 600 mm tief / je lfd. m 700 mm tief / je lfd. m 800 mm tief / je lfd. m 900 mm tief / je lfd. m 1200 mm tief / je lfd. m	PLS50 PLS60 PLS70 PLS80 PLS90 PLS120		
	<b>Nischenrückwand</b> ca. 16 mm dick Höhe 565 mm Breite 100 - 2600 mm  <i>Mindestmaß 100 x 250</i>	je lfd. m Anti-Fingerprint Hochglanz Motivnische	NR NR NR NRM	565 565 565 565	A G
	<b>Nischenrückwand maßvariabel</b> wie vor, jedoch 100 - 1250 mm hoch, 100 - 2600 mm breit  <i>Mindestmaß 100 x 250</i>	je m <sup>2</sup> Anti-Fingerprint Hochglanz	NRV NRV NRV		A G
	<b>Nischenrückwand</b> wie vor, jedoch 150 mm hoch, 250 - 2600 mm breit	je lfd. m Anti-Fingerprint Hochglanz	NR NR NR	150 150 150	A G
	<b>Kombi-Wandabschlussprofil</b> 24 mm hoch, 30 mm tief Grundprofil zur Aufnahme von Paneelwänden oder Abdeckprofilen  <i>Farbausführung:</i> <i>Edelstahl-Optik Variante 199</i> <i>Schwarz Variante 200</i>	Endkappenpaar Endkappe links Endkappe rechts	LG LG LGE1 LGE1L LGE1R	200 400	
	<i>Bei Planungen mit Nischenrückwand muss die Materialstärke des Kombi-Wandabschlussprofils (3 mm) auf der Arbeitsplatte berücksichtigt werden.</i>				
	<b>Abdeckprofil für Kombi-Wandabschlussprofil</b> zum Aufrasten auf Grundprofil  <i>Farbausführung:</i> <i>Edelstahl-Optik Variante 199</i> <i>Schwarz Variante 200</i>	Endkappenpaar Endkappe links Endkappe rechts  für Kombi-Wandabschlussprofil	LA LA LAE1 LAE1L LAE1R MZKWAP	200 400	
	<b>Wandabschlussprofil</b> 25 mm hoch, 25 mm tief  1 Befestigungsleiste 1 aufrastbare Abdeckleiste  <i>Ab einer Länge von 600 mm werden 1 Innenecke und 2 Endkappen mitgeliefert.</i>		L1 L1 L1 L1 L1 L1	60 100 200 250 300 400	
	<b>Set Ecken und Endkappen</b> 1 Endkappe links 1 Endkappe rechts 2 Innenecken 90° 1 Außenecke 90° 1 Innenecke 135°	Endkappe Außenecke 90° Innenecke 90° Innenecke 135°	LE1 LA1 LI1 LI135  MZWAP		

			Breite		
	<b>Sockelblende, seitlich</b>	540 mm tief	S015		
	Ausführung: Korpusfarben	840 mm tief	S0151		
		für Zusatzbestellung 540 mm tief	S015	2	
		für Zusatzbestellung 840 mm tief	S0151	2	
		Zusätzliches Sockeldekor	S015	3	
		Zusätzliches Sockeldekor	S0151	3	
	<b>Sockelblende</b>		SO	105	
	Fixlängen für vordere Sockelblenden		SO	210	
			SO	315	
	<b>Farbe Kunststoff-Teile:</b>		SO	105	
	Var. 601 Edelstahl-Optik	für Zusatzbestellung	SO	210	
	Var. 602 Schwarz	für Zusatzbestellung	SO	315	
	Ausführung: Korpusfarben		SO	105	
	Sondervarianten siehe Programmübersicht	Zusätzliches Sockeldekor	SO	210	
	„Zusätzliche Sockeldecore“ (Artikel SOxxx3 bestellen).	Zusätzliches Sockeldekor	SO	315	
		Zusätzliches Sockeldekor	SO	315	
	<b>Korpusmaterial mit Kanten</b>	je m <sup>2</sup>	KBM	V	
	Verwendung als Rückwandverkleidung				
	in allen Korpusfarben beidseitig im Außendekor				
	Lieferbare Maße:				
	Breite: 100 - 1250 mm				
Höhe 100 - 2600 mm					
16 mm stark					
Mindestmaß 100 x 250 mm					
Befestigungsmaterial Z670 oder MZKBM separat bestellen.					
	<b>Montage-Zubehör für Rückwandverkleidung</b>	Montagezubehör	MZKBM		
	4 Stück im Set				
	<b>Clip-Beschlag für Rückwandverkleidung</b>	Clip-Beschläge	Z670		
	2 Paar				
	<b>Besteckeinsatz</b>	30er Schrankbreite	ZB	30	W
	474 mm tief	40er Schrankbreite	ZB	40	W
	für 560 mm tiefe Schränke	45er Schrankbreite	ZB	45	W
	Nicht für Schubkästen unterhalb von Induktionskochfeldern geeignet.	50er Schrankbreite	ZB	50	W
		60er Schrankbreite	ZB	60	W
		80er Schrankbreite	ZB	80	W
		90er Schrankbreite	ZB	90	W
		100er Schrankbreite	ZB	100	W







# ZUBEHÖR

				Breite	
	<b>Einlegematte</b> 474 mm tief	30er Schrankbreite	ZIM	30	W
		40er Schrankbreite	ZIM	40	W
		45er Schrankbreite	ZIM	45	W
		50er Schrankbreite	ZIM	50	W
		60er Schrankbreite	ZIM	60	W
		80er Schrankbreite	ZIM	80	W
		90er Schrankbreite	ZIM	90	W
		100er Schrankbreite	ZIM	100	W
	<b>Tropfeinlage</b> Kunststoff Silbergrau für Spülen-Unterschranke Schutz vor ausgelaufenen Flüssigkeiten im Spülenbereich. Es ist möglich, die Einlage einfach und schnell herauszunehmen und zu reinigen. 522 mm tief.	40er Schrankbreite	ZIT	40	SG
		45er Schrankbreite	ZIT	45	SG
		50er Schrankbreite	ZIT	50	SG
		60er Schrankbreite	ZIT	60	SG
		80er Schrankbreite	ZIT	80	SG
		90er Schrankbreite	ZIT	90	SG
		100er Schrankbreite	ZIT	100	SG
		120er Schrankbreite <b>NEU</b>	ZIT	120	SG
	<b>Abfallbehälter</b> Behälter Edelstahl mit Einsetzeimer aus Kunststoff, Inhalt 15 Liter B x T x H: 290 x 304 x 365 mm  zum Einbau in Spülenschrank ab 40er Breite Mindesteinbauhöhe 400 mm		ZA	40	
	<b>Abfalltrennsystem</b> mit 2 Behältern aus Kunststoff, Inhalt je 13 Liter zum Einbau in Spülenschrank ab 30er Breite  455 mm hoch, 505 mm tief Einbau in Eck-Unterschrank möglich.		ZA	30	
	<b>Konsole für Barplatten</b> 170 mm hoch, 10 mm dick Tiefe obere Befestigung 81 mm Belastung max. 60 kg je Paar	Edelstahl Schwarz	ZF 17 E ZF 17 S		
	<b>APL-Lüftungsgitter</b> 458 mm breit, 65 mm tief Kunststoff, zum Einbau in Arbeitsplatten über Heizungen, Untertisch- und Einbau-Kühlschränken Ausschnittmaß 448 x 55 mm  <b>Farbe Kunststoff-Teile:</b> <b>Var. 601</b> Edelstahl-Optik <b>Var. 602</b> Schwarz	Silbergrau	ZV 1		









# SPÜLEN

		Breite mm	Artikel	
	<b>Franke Einbauspüle im Set</b> Edelstahl Oberfläche: seidenmatt 435 mm tief Becken 340 x 370 x 150 mm Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 235 mm gerillte Abtropffläche mit Überlauf Siebkorb als 3 1/2 Zoll Exzenterventil 2 Lochbohrungen Ausschnittmaß 760 x 415 mm Mindesteinbaubreite 430 mm (45er Spülenschränk)	Edelstahl	780	ZS 5017
	+ Franke Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf 120° herausziehbare Handbrause, Flexible Anschlussschläuche 450 mm lang Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben			
	<b>Franke Einbauspüle im Set</b> wie vor, jedoch + Franke Mischbatterie verchromt Hochdruck schwenkbarer Auslauf 360 ° Flexible Anschlussschläuche 450 mm lang Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben		780	ZS 5018
	<b>Einbauspüle</b> Edelstahl Oberfläche: seidenmatt 435 mm tief Beckenhöhe inkl. Ablaufgarnitur 235 mm Becken 340 x 370 x 150 mm gerillte Abtropffläche mit Überlauf Siebkorb als 3 1/2 Zoll Handbetätigung Ausschnittmaß 840 x 415 mm Mindesteinbaubreite 430 mm (45er Spülenschränk)	Edelstahl	860	ZS 8644 E
	<b>Hebel-Mischbatterie</b> Hochdruck schwenkbarer Auslauf flexible Anschlüsse 500 mm lang Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben	verchromt		ZM 99 C
	<b>Hebel-Mischbatterie</b> Hochdruck schwenkbarer Auslauf 360 ° flexible Anschlüsse 400 mm lang Schnellmontagesystem, geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche Mischkopf mit Keramik-Dichtscheiben, Marken-Mischdüse für ein perfektes Strahlbild <b>5 Jahre Herstellergarantie</b>	Schwarz		ZM 101 S




















		Breite mm	Artikel
 	<b>Laurus Einbauherd</b> Edelstahl  Heizarten: Ober-/Unterhitze Oberhitze Unterhitze  Ausstattung: Aufgesetzte Knebel 2-fach verglaste Vollglastür (Innenglas entnehmbar) Emaille-Innenraumbeschichtung Kühlgebläse  Technische Daten: Anschlusswert: 8,2 - 8,3 kW / 230 V Herdanschlussdose Backofenvolumen: 72 Liter Temperaturbereich: 50 - 270°C Energieverbrauch: 0,81 kWh Backofenbeleuchtung: 1 x 25 W Gerätemaße H x B x T: 595 x 594 x 567 mm Nischenmaße H x B x T: 600 x 560 x 550 mm Energieeffizienzklasse A  Zubehör: 1 Backblech, emailliert 1 Gitterrost	      	

BACKÖFEN













			Breite mm	Artikel
<div> </div>	<p><b>Laurus Einbaubackofen</b> Edelstahl</p> <p>Heizarten: Ober-/Unterhitze Oberhitze Unterhitze</p> <p>Ausstattung: Aufgesetzte Knebel 2-fach verglaste Vollglastür (Innenglas entnehmbar) Emaille-Innenraumbeschichtung Kühlgebläse</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 2,3 kW / 230 V Backofenvolumen: 72 Liter Temperaturbereich: 50 - 270°C Energieverbrauch: 0,81 kWh Backofenbeleuchtung: 1 x 25 W Gerätemaße H x B x T: 595 x 594 x 567 mm Nischenmaße H x B x T: 600 x 560 x 550 mm Anschlusskabel 2450 mm Energieeffizienzklasse A</p> <p>Zubehör: 1 Backblech, emailliert 1 Gitterrost</p>	<div></div> <div></div>	595	<div>LEB3</div> <div>ZG22027124 ZG22174502 ZG22174503 ZG22436139</div>
<div> </div>	<p><b>Laurus Einbaubackofen</b> Schwarz</p> <p>Heizarten: Umluft Unterhitze Unterhitze mit Umluft Oberhitze Ober-/Unterhitze</p> <p>Ausstattung: Aufgesetzte Knebel Vollglasinnentür</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 2,3 kW / 230 V Backofenvolumen: 65 Liter Temperaturbereich: 50 - 270°C Energieverbrauch: 0,86 kWh Backofenbeleuchtung: 1 x 25 W Gerätemaße H x B x T: 595 x 595 x 575 mm Nischenmaße H x B x T: 600 x 560 x 550 mm Anschlusskabel 1600 mm Energieeffizienzklasse A</p> <p>Zubehör: 1 Backblech, emailliert 1 Gitterrost</p>	<div></div> <div></div>	595	<div>LEB 4BK</div> <div>ZG22027124 ZG22174502 ZG22174503 ZG22436139</div>

# KOCHFELDER





			Breite mm	Artikel
 	<b>Laurus Glaskeramik-Kochfeld</b> Rahmenlos	 	590	LCF600
	<b>Kochzonen:</b> 4 Kochzonen 2 Kochzonen Ø 180 mm, 1,8 kW 2 Kochzonen Ø 145 mm, 1,2 kW  <b>Ausstattung:</b> 6 Leistungsstufen 4-fach Restwärmeanzeige Sicherheitsabschaltung  <b>Technische Daten:</b> Anschlusswert: 6,0 kW / 230/400,3N V Gerätemaße H x B x T: 47,5 x 590 x 520 mm Ausschnittmaße B x T: 560 x 490 mm  <i>passend für alle Laurus Herde</i>			
 	<b>Laurus Glaskeramik-Kochfeld</b> <b>autark</b> Rahmenlos	    	590	LCA600
	<b>Kochzonen:</b> 4 Kochzonen 2 Kochzonen Ø 180 mm, 1,8 kW 2 Kochzonen Ø 145 mm, 1,2 kW  <b>Ausstattung:</b> 9 Leistungsstufen Touch-Control-Steuerung 4-fach Restwärmeanzeige Kindersicherung Kurzzeitwecker Quick Start Timer mit Abschaltfunktion je Kochplatte Sicherheitsabschaltung Hauptschalter EIN/AUS Verriegelungstaste  <b>Technische Daten:</b> Anschlusswert: 6,0 kW / 230/400,3N V Gerätemaße H x B x T: 47,5 x 590 x 520 mm Ausschnittmaße B x T: 560 x 490 mm  <i>Planungshinweis:</i> Bei Planung eines Schubkastens unter dem Gerät ist ein Konstruktionsboden einzuplanen.			

			Breite mm	Artikel
 	<b>Laurus Induktions-Kochfeld</b>		590	LIA600
	<b>autark</b> Rahmenlos  Kochzonen: 4 Induktions-Kochzonen 2 Kochzonen Ø 210 mm, 2,1 kW / Powerstufe 2,5 kW 2 Kochzonen Ø 160 mm, 1,4 kW / Powerstufe 1,8 kW  Ausstattung: 9 Leistungsstufen Powerstufe Touch-Control-Steuerung 4-fach Restwärmeanzeige Kurzzeitwecker Hauptschalter EIN/AUS Timer mit Abschaltfunktion je Kochplatte Quick Start Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Verriegelungstaste  Technische Daten: Anschlusswert: 7,4 kW / 230/400,3N V Gerätemaße H x B x T: 56 x 590 x 520 mm Ausschnittmaße B x T: 560 x 490 mm  <i>Bei Planung eines Schubkastens ist ein Distanzboden für Induktionskochfelder erforderlich.</i>	  		

# EINBAUKÜHLGERÄTE





		Breite mm	Artikel	
<div> </div>	<p><b>Laurus Einbaukühlschrank</b></p> <p>Ausstattung: Gesamtnutzinhalt: 192 Liter</p> <p>Kühlteil: Nutzinhalt 96 L 3 Glasablagen aus Sicherheitsglas 3 Türablagen 1 Eierablage 1 Flaschenablage 1 Butter-/Käsefach 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter Abtau-Automatik LED-Beleuchtung manuelle Temperaturregelung</p> <p>Gefrierenteil: Nutzinhalt: 16 Liter 4**** Gefrierfach manuelle Abtauung 1 Eiswürfelschale</p> <p>Anschlusswert: 105 W / 220 - 240 V Verbrauch: 148 kWh / Jahr Lautstärke: 38 dB (A) re1pW wechselbarer Türanschlag Klimaklasse: N Gefriervermögen: 2,6 kg/24 h Lagerzeit bei Störung: 7 h Gerätemaße (H x B x T): 875 x 540 x 545 mm Nischenmaße (H x B x T): 875-895 x 560-570 x 550-560 mm Anschlusskabel 2500 mm</p> <p>Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse C</p>	<div>   </div>	540	LKG88E
<div> </div>	<p><b>Laurus Einbaukühlschrank</b></p> <p>Ausstattung: Gesamtnutzinhalt: 178 Liter</p> <p>Kühlteil: Nutzinhalt 162 L 4 Glasablagen aus Sicherheitsglas 4 Türablagen 1 Eierablage 1 Flaschenablage 1 Butter-/Käsefach 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter Abtau-Automatik LED-Beleuchtung manuelle Temperaturregelung</p> <p>Gefrierenteil: Nutzinhalt: 16 Liter 4**** Gefrierfach manuelle Abtauung 1 Eiswürfelschale</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 103 W / 220 - 240 V Verbrauch: 187,2 kWh / Jahr Lautstärke: 38 dB (A) re1pW Schlepptürmontage, wechselbarer Türanschlag Klimaklasse: N Gerätemaße H x B x T: 1225 x 540 x 545 mm Nischenmaße H x B x T: 1225-1245 x 560-570 x 550-560 mm Anschlusskabel 2500 mm</p> <p>Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse C</p>	<div>   </div>	540	LKG122E

EINBAUKÜHLGERÄTE





			Breite mm	Artikel
<div> </div>	<p><b>Laurus Einbaukühl-Gefrierkombination</b></p> <p>Ausstattung: Gesamtnutzinhalt: 211 Liter Kühlteil: Nutzinhalt 154 L 3 Glasablagen aus Sicherheitsglas 3 Türablagen 1 Eierablage 1 Butter-/Käsefach 1 Flaschenablage 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter Abtau-Automatik LED-Beleuchtung manuelle Temperaturregelung</p> <p>Gefrierteil: Nutzinhalt: 57 Liter 4**** Gefrierfach manuelle Abtauung 2 Gefrierschubladen 1 Eiswürfelschale</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 144 W / 220 - 240 V Verbrauch: 204 kWh / Jahr Lautstärke: 38 dB (A) re1pW Schlepptürmontage, wechselbarer Türanschlag Klimaklasse: NT Gerätemaße H x B x T: 1440 x 540 x 545 mm Nischenmaße H x B x T: 1440-1460 x 560-570 x 550-560 mm Anschlusskabel 2500 mm</p> <p>Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse C</p>	<div><div>Energieeffizienzklasse E</div><div>145 cm</div><div>ST</div><div>38dB</div></div>	540	LKG144EBF
<div> </div>	<p><b>Laurus Einbaukühl-Gefrierkombination</b></p> <p>Ausstattung: Gesamtnutzinhalt: 251 Liter</p> <p>Kühlteil: Nutzinhalt 181 L 4 Glasablagen aus Sicherheitsglas 4 Türablagen 1 Eierablage 1 Flaschenablage 1 Butter-/Käsefach 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter Abtau-Automatik LED-Beleuchtung manuelle Temperaturregelung</p> <p>Gefrierteil: Nutzinhalt: 70 Liter 4**** Gefrierfach 2 Gefrierschubladen 1 Eiswürfelschale Supergefrierfunktion manuelle Abtauung</p> <p>Anschlusswert: 134 W / 220 - 240 V Verbrauch: 217 kWh / Jahr Lautstärke: 38 dB (A) re1pW wechselbarer Türanschlag Klimaklasse: NT Gefriervermögen: 3,3 kg/24 h Lagerzeit bei Störung: 12,5 h Gerätemaße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm Nischenmaße (H x B x T): 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm</p> <p>Anschlusskabel 2500 mm Energieeffizienzklasse E Geräuschklasse C</p>	<div><div>Energieeffizienzklasse E</div><div>178 cm</div><div>ST</div><div>38dB</div></div>	540	LKG178E

# GESCHIRRSPÜLER

Breite mm  
Artikel

 	<p><b>Laurus Vollintegrierbarer Geschirrspüler</b></p> <p>Ausstattung:  10 Maßgedecke  3 Programme  Intensiv 65°C, Eco, Super 50 Min. 65°, halbe Beladung  Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler via LED  Höhenverstellbarer Oberkorb  Akustisches Signal am Programmende  Durchlauferhitzer  Startzeitvorwahl  4-Punkt-Befestigung  Rück- &amp; Überlaufschutz  Überhitzungsschutz  Aktiv-Trocknungssystem</p> <p>Technische Daten:  Anschlusswert: 1.9 - 1.8 kW / 220 - 240 V  Absicherung: 10 A  Geräuschpegel: 49 dB (A) re1pW  Energieverbrauch: 76 kWh / 100 Zyklen  Wasserverbrauch: 11 Liter / Zyklus  Sicherheitseinrichtung: Aqua-Stop  Gerätemaß H x B x T: 820 x 448 x 550 mm</p> <p>Energieeffizienzklasse E  Trocknungswirkungsklasse A</p> <p>Länge der Schlauchanschlüsse:  links: Zulauf 1550 mm / Ablauf 1300 mm  rechts: Zulauf 1700 mm / Ablauf 1450 mm</p> <p><i>Warmwasseranschluss bis 60°C möglich, Kaltwasseranschluss wird empfohlen.</i></p> <p><i>Bei APL-Höhe 910 mm wird ein Sockelpodest empfohlen.</i></p>	<p>448</p>	<p>LSV453</p> <p>ZG42171113</p>
 	<p><b>Laurus Vollintegrierbarer Geschirrspüler</b></p> <p>Ausstattung:  13 Maßgedecke  8 Programme  Vorspülen, Eco, Intensiv 65°C, Super 50 Min. 65°, halbe Beladung  Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler via LED  Höhenverstellbarer Oberkorb  Höhenverstellbare Tassenablage(n)  Klappbare Tassenablage(n)  Akustisches Signal am Programmende  Durchlauferhitzer  Startzeitvorwahl  4-Punkt-Befestigung  Rück- &amp; Überlaufschutz  Überhitzungsschutz  Aktiv-Trocknungssystem</p> <p>Technische Daten:  Anschlusswert: 1.9 - 1.8 kW / 220 - 240 V  Absicherung: 10 A  Geräuschpegel: 49 dB (A) re1pW  Energieverbrauch: 94 kWh/100 Zyklen  Wasserverbrauch: 12 Liter / Zyklus  Sicherheitseinrichtung: Aqua-Stop  Gerätemaß H x B x T: 820 x 598 x 550 mm</p> <p>Energieeffizienzklasse E  Trocknungswirkungsklasse A</p> <p>Länge der Schlauchanschlüsse:  links: Zulauf 1550 mm / Ablauf 1650 mm  rechts: Zulauf 1250 mm / Ablauf 1450 mm</p> <p><i>Warmwasseranschluss bis 60°C möglich, Kaltwasseranschluss wird empfohlen.</i></p> <p><i>Bei APL-Höhe 910 mm wird ein Sockelpodest empfohlen.</i></p>	<p>598</p>	<p>LSV604</p> <p>ZG42171113</p>







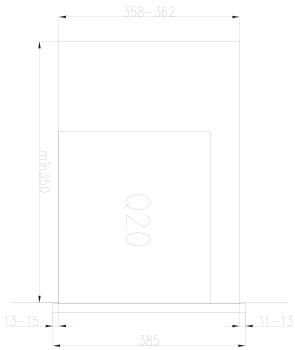


			Breite mm	Artikel
 	<b>Elica Dunstabzugshaube</b> Edelstahl  Ausstattung: 1 Motor 1 Metallfettfilter 3 Leistungsstufen  Technische Daten: Anschlusswert: 101 W / 220-240 V Beleuchtung: 2 x 3 Watt LED  Leistungswerte: max. 265 m³/h IEC - 64 dB (A) re1pW min. 125 m³/h IEC - 50 dB (A) re1pW Verbrauch: 55 kWh / Jahr Abluftstutzen: Ø 125 mm  Maße: Abluft H x B x T: 615-1000 x 599 x 510 mm Umluft H x B x T: 700-1200 x 599 x 510 mm  Effizienzklassen: Energieeffizienzklasse: D Lüftereffizienzklasse: E Beleuchtungseffizienzklasse: B Fettfiltereffizienzklasse: D  <i>Bestellhinweis:</i> Mindestabstand zum Kochfeld 500 mm Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm	<div>60 cm</div> <div>Energieeffizienz D</div> <div>Lüftereffizienz E</div> <div>Beleuchtungseffizienz B</div> <div>Fettfiltereffizienz D</div>	599	VEGA 60IX
			Aktivkohlefilter	CFC0 140064
 	<b>Elica Flachschildhaube</b> Edelstahl  Ausstattung: 1 Motor 2 Aluminium-Fettfilter Teleskopauszug 3 Leistungsstufen  Technische Daten: Anschlusswert: 121 W / 220-240 V Beleuchtung: 2 x 3 Watt LED  Leistungswerte: max. 304 m³/h IEC - 62 dB (A) re1pW min. 125 m³/h IEC - 46 dB (A) re1pW Verbrauch: 61.6 kWh / Jahr Abluftstutzen: Ø 120 mm  Maße: Abluft H x B x T: 180 x 598 x 280 mm Umluft H x B x T: 180 x 598 x 280 mm  Effizienzklassen: Energieeffizienzklasse: D Lüftereffizienzklasse: E Beleuchtungseffizienzklasse: D Fettfiltereffizienzklasse: D  <i>Bestellhinweis:</i> Mindestabstand zum Kochfeld 500 mm Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm	<div>60 cm</div> <div>Energieeffizienz D</div> <div>Lüftereffizienz E</div> <div>Beleuchtungseffizienz D</div> <div>Fettfiltereffizienz D</div>	598	ELITE 1460 D
			Aktivkohlefilter	CFC0 140075

# DUNSTHAUBEN

		Breite mm	Artikel	
	<b>Elica Dunstesse</b> Edelstahl  Ausstattung: 1 Motor 2 Metall-Fettfilter in Edelstahl 3 Leistungsstufen  Technische Daten: Anschlusswert: 96 W / 220-240 V Beleuchtung: 2 x 3 Watt LED  Leistungswerte: max. 395 m³/h IEC - 68 dB (A) re1pW min. 165 m³/h IEC - 49 dB (A) re1pW Verbrauch: 57,1 kWh / Jahr Abluftstutzen: Ø 150 mm  Maße: Abluft H x B x T: 739-1061 x 600 x 450 mm Umluft H x B x T: 894-1061 x 600 x 450 mm  Effizienzklassen: Energieeffizienzklasse: D Lüftereffizienzklasse: E Beleuchtungseffizienzklasse: C Fettfiltereffizienzklasse: D  <i>Bestellhinweis:</i> Mindestabstand zum Kochfeld 500 mm Mindestabstand zum Gaskochfeld 650 mm	<b>Edelstahl</b> <b>Schwarz</b>      	600 600	MISSY IXA60 MISSY BLA60
 		Aktivkohlefilter	CFC0 141497	
 	<b>Lenox Kopffrei-Haube</b> Schwarz  Technische Daten: Anschlusswert: 132,6 W / 220-240 V Beleuchtung: 1 x 2,6 Watt LED  Leistungswerte: max. 305 m³/h IEC - 63 dB (A) re1pW min. 196 m³/h IEC - 54 dB (A) re1pW Verbrauch: 62,5 kWh/Jahr Abluftstutzen: Ø 125 mm  Maße: Abluft H x B x T: 608-898 x 595 x 332 mm Umluft H x B x T: 608-898 x 595 x 332 mm  Effizienzklassen: Energieeffizienzklasse: D Fluiddynamische Effizienzklasse: E Beleuchtungseffizienzklasse: A Klasse Fettabscheidegrad: E  <i>Bestellhinweis:</i> Mindestabstand zum Kochfeld 500 mm Mindestabstand zum Gaskochfeld 750 mm	    	595	KAIRO BLACK 60
		Kohlefilter	K450	


MIKROWELLEN

			Breite mm	Artikel
<div>    </div>	<p><b>Laurus Mikrowelle</b> Schwarz</p> <p>Ausstattung: 255 mm Glas-Drehteller 5 Leistungsstufen Mikrowelle 1100 / 700 Watt Bedienung über Drehwähler und Kurzhubtasten Türöffnung über Taste Innenbeleuchtung LED Display Garraumvolumen 20 L</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 1,1 kW / 230 V Gerätemaße H x B x T: 385 x 595 x 337 mm Anschlusskabel 1000 mm</p> <p><i>Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hängeschränk.</i></p>	<div><div>60 cm</div><div>LED</div></div>	595	LEMW5
<div> </div>	<p><b>Laurus Mikrowelle</b> Schwarz</p> <p>Ausstattung: 255 mm Glas-Drehteller 5 Leistungsstufen Mikrowelle 1100 / 700 Watt Türöffnung über Taste Innenbeleuchtung LED Display Garraum aus Edelstahl Garraumvolumen 20 L</p> <p>Technische Daten: Anschlusswert: 1,1 kW / 230 V Gerätemaße H x B x T: 264 x 456 x 343 mm Anschlusskabel 1000 mm</p>	<div><div>60 cm</div><div>LED</div></div>	456	LSMW10BK

# Hinweise zur Bestellung



## Checkliste für eine schnelle und komplette Auftragsabwicklung:


- Genaue Firmenanschrift
  - Kommissionsname
  - Kommissionsnummer
  - Bestelldatum
  - Liefertermin
  - Versandart (LKW, Abholung)
- 
- Programm mit Nr.
  - Frontfarbe mit Nr.
  - Griffausführung mit Nr.
  - Korpusfarbe mit Nr.
  - Kranzprofil
  - Arbeitshöhe:
    - Standardhöhe 868 mm bei 105er Sockel
    - Auf Wunsch 918 mm Höhe bei 155er- oder 968 mm Höhe bei 205er-Sockel
  - Arbeitsplattenausführung (PLR/PLS)
  - Arbeitsplattenfarbe und -Kante mit Nr.
  - Bei Arbeitsplatten: Lage der Schraubfugen und Ausschnitte, wenn gewünscht, angeben
  - Sockelblenden und Wandabschlussleisten in Fixlängen bestellen
  - Bei Geräte-Umbauten die genaue Bezeichnung (Art.-Nr.) des einzubauenden Gerätes angeben
  - Bei Dekorbelägen für Elektrogeräte Maße angeben
  - Bei Glastüren, sofern wählbar, Angabe ob frontgleich oder alternativer Farbton. Bei Abweichungen Nr. der Glastürfarbe angeben
  - Angabe der, sofern wählbar, Glastürrahmenausführung
  - Detaillierte Artikelaufstellung
  - Skizze mit Maßangaben, ggf. Skizzen von Arbeitsplatten und Kränzen

## Hinweis zur Bestellabwicklung von Frontkombinationen

Mit unserem Sortiment ist es möglich, Fronten innerhalb eines Programmes zu kombinieren. Achten Sie bitte bei der Bestellung auf die eindeutige und richtige Kennzeichnung der Artikel mit den im Verkaufshandbuch angegebenen Farbnummern.

Um Fehler zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, diese Positionen auf unserer Auftragsbestätigung zu kontrollieren. Sie können die Farbvariante des jeweiligen Artikels in der Teileliste erkennen. Dort sind abweichende Farbnummern explizit ausgewiesen.

Nun wünschen wir Ihnen mit dieser Möglichkeit viel Spaß beim Planen "lebhafter" Küchen und Ihrem Kunden ebenso viel Spaß mit seiner Küche aus unserem Hause.

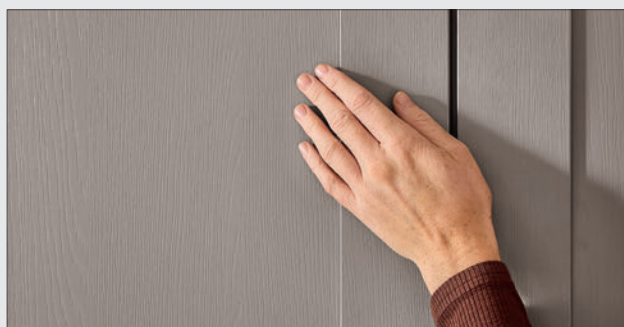



## **PINO KÜCHEN GMBH & CO. KG**

Buroer Feld 1

06869 Coswig (Anhalt)

Phone: + 49 34903 60-0

Fax: + 49 34903 60-8100

E-mail: [info@pino.de](mailto:info@pino.de)

Internet: [www.pino.de](http://www.pino.de)

Amtsgericht Stendal HRA 5549

Persönlich haftende Gesellschafterin: pino Beteiligungs GmbH, Coswig (Anhalt),  
eingetragen unter HRB 26290 beim AG Stendal

Geschäftsführer Heiko Drost, Jörg Deutschmann

USt-ID-Nr: DE 815 722 342

Bankverbindung: Commerzbank AG, BLZ 480 400 35 Konto: 0760118000

IBAN: DE49 4804 0035 0760 1180 00 BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG, BLZ 480 700 40 Konto: 0336241500

IBAN: DE31 4807 0040 0336 2415 00 BIC: DEUTDE3B480